


**i3CONNECT Aspen 4**

# WIDZĘ TWOJE PRAWDZIWE OBLICZE

Przygotuj się na najlepsze wrażenia audiowizualne na rynku ekranów dotykowych. Aspen 4 łączy w sobie technologię QLED zapewniającą absolutnie doskonałe kolory z imponującymi głośnikami o mocy 80 W, certyfikowanymi przez najbardziej zaufaną markę w branży: Dolby.

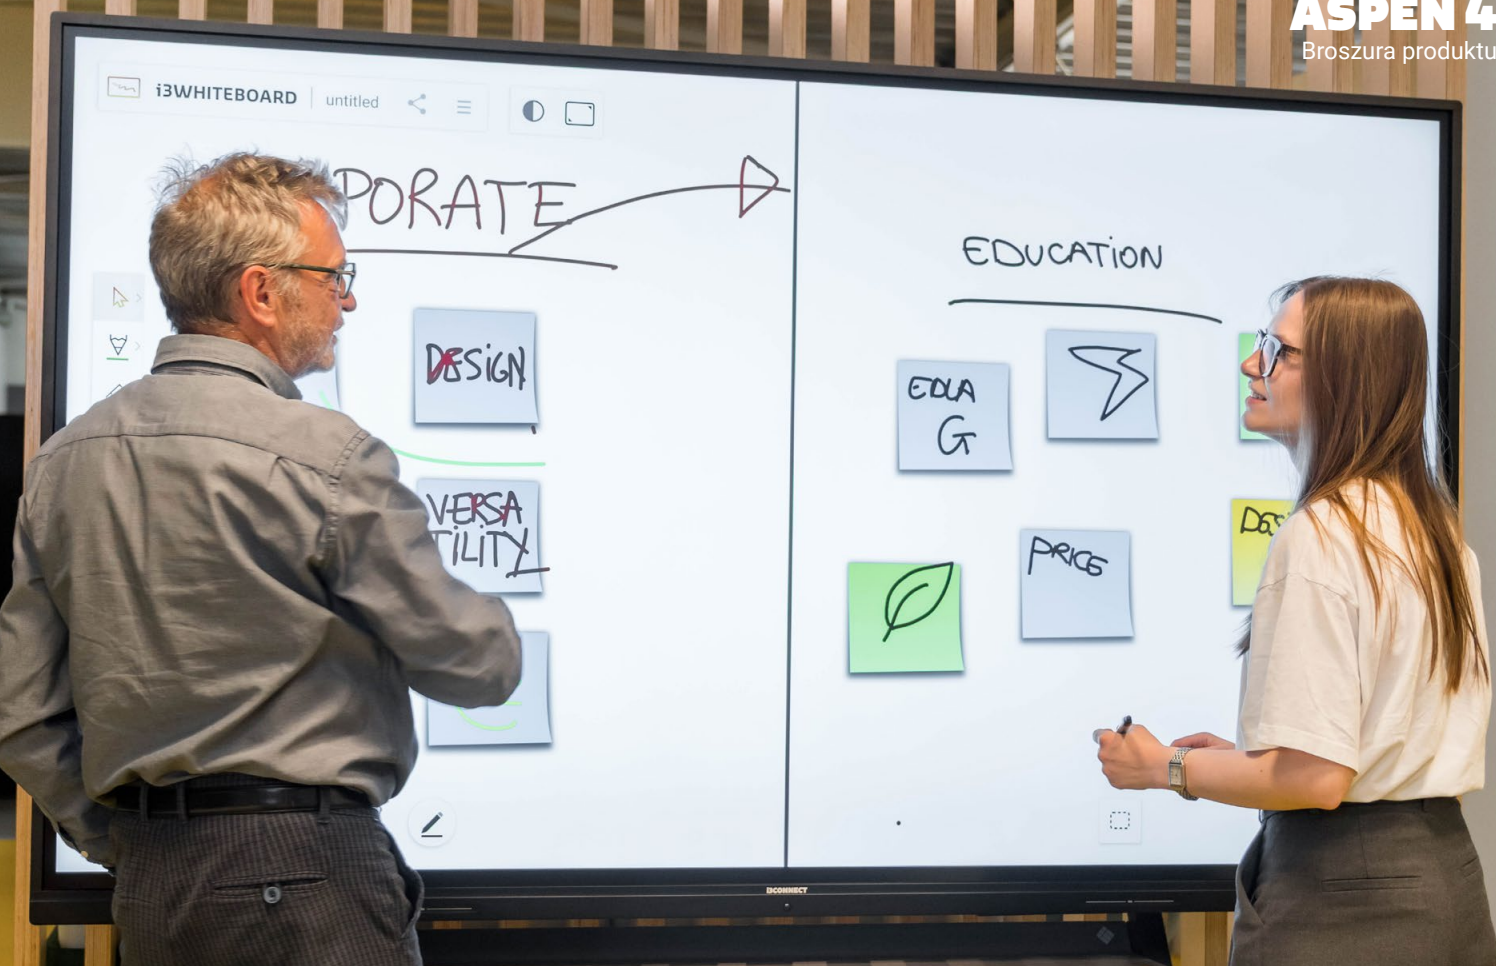

## THE I3CONNECT FUNKCJE ASPEN 4 SĄ NAJLEPSZE, JAKIE DO TEJ PORY WIDZIAŁEŚ



DOSKONAŁA JAKOŚĆ  
OBRAZU DZIĘKI  
TECHNOLOGII QLED



LOKALNE  
PRZYCIEMNIANIE  
DLA NIESAMOWITEJ  
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII  
I GŁĘBSZYCH CIEMNYCH  
KOLORÓW



PEŁNA OBSŁUGA  
WIEŁODOTYKU BEZ  
STEROWNIKÓW W  
KOMPUTERACH  
APPLE MACBOOK



i3CONNECT  
STUDIO



GŁOŚNIKI 80W Z  
CERTYFIKATEM DOLBY



ANDROID 15



CERTYFIKAT  
GOOGLE EDLA



TABLICA WHITEBOARD  
I NARZĘDZIE ALLSYNC  
W ZESTAWIE



## PRZENIEŚ KINO PROSTO DO SWOJEJ SALI KONFERENCYJNEJ LUB SALI LEKCYJNEJ

Doświadcz niespotykanych wcześniej kolorów na ekranie dotykowym. W Aspen 4 poszliśmy o krok dalej, wdrażając na ekranie technologię QLED. Spraw, by Twoi koledzy, studenci i uczniowie zaniemówili, gdy po raz pierwszy zobaczą te żywe obrazy.

## DOLBY CZY NIE DOLBY, OTO JEST PYTANIE.

Nawiązaliśmy współpracę z samymi mistrzami dźwięku: Dolby. 80-watowe głośniki Aspen 4 są jedynymi na rynku certyfikowanymi przez Dolby, gwarantując niesamowity dźwięk w całym pomieszczeniu, bez względu na to, gdzie jesteś.



## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SERCU

Jakby lokalne ściemnianie i tablica nie zrobiły na Tobie wystarczającego wrażenia, Aspen 4 zawiera wiele innych funkcji pokazujących zaangażowanie i3CONNECT w bycie najbardziej zrównoważoną marką na rynku:

- Czujnik ruchu wyłącza ekran, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu
- Certyfikat ENERGY STAR 8.0 i EU ECO-DESIGN
- Do 24% lżejszy niż jego poprzednik





## OSZCZĘDZAJ OGROMNE ILOŚCI ENERGII DZIĘKI LOKALNEMU PRZycIEMNIANIU

Aspen 4 to pierwszy na rynku ekran dotykowy wykorzystujący funkcję lokalnego przyciemniania. Technologia ta wyłącza części ekranu, które nie są używane lub wyświetlają ciemne kolory, znacznie obniżając zużycie energii, jednocześnie poprawiając odwzorowanie ciemnych kolorów. W ten sposób energia (i pieniądze!) nie są marnowane.

Kolejnym świetnym dodatkiem do ekranu jest funkcja tablicy. Doskonale współgra ona z lokalnym przyciemnianiem, zapewniając głębokie, ciemne kolory i oszczędzając tony energii. Potrzebujesz dowodu? Wystarczy użyć widżetu na ekranie głównym, który wyraźnie pokazuje zużycie energii w czasie rzeczywistym.

## ZAWIERA CAŁE POTRZEBNE OPROGRAMOWANIE

Aspen 4 jest idealny zarówno dla edukacji, jak i biznesu. Nasze oprogramowanie jest opracowywane w naszych europejskich biurach, aby zapewnić bezpieczne i łatwe w użyciu doświadczenie, niezależnie od branży, w której działasz.



### **i3CONNECT Studio**

W pełni konfigurowalny interfejs, który jest niezwykle łatwy w użyciu



### **i3CONNECT Allsync**

Łatwe udostępnianie bezprzewodowe, kompatybilne z urządzeniami z systemem Android, Mac OS i Windows



### **Gynzy**

Oprogramowanie edukacyjne do interaktywnego nauczania i adaptacyjnego uczenia się



### **i3CONNECT Cortex**

Nasze łatwe w użyciu narzędzie do zdalnego zarządzania monitorami w organizacji czy szkole pozwala administratorom IT zaoszczędzić mnóstwo czasu.

| <b>WŁAŚCIWOŚCI<br/>WYŚWIETLANIA</b> | <b>55"</b>        | <b>65"</b> | <b>75"</b> | <b>86"</b> | <b>98"</b> |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Model</b>                        | A4 – 55           | A4 – 65    | A4 – 75    | A4 – 86    | A4 – 98    |
| <b>Seria</b>                        | I3CONNECT ASPEN 4 |            |            |            |            |
| <b>ID produktu</b>                  | 10010820          | 10010821   | 10010822   | 10010823   | 10010824   |

| <b>SPECYFIKACJA WYŚWIETLACZA</b>           |                                                                |                  |                  |                 |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Technologia wyświetlania</b>            | QLED IPS/ADS Liquid Crystal Display (LCD)                      |                  |                  |                 |              |
| <b>Technologia podświetlenia</b>           | QLED (Quantum Dot LED) Direct LED with local dimming           |                  |                  |                 |              |
| <b>Dyn. Backlight Multi-zones</b>          | 128                                                            | 160              | 220              | 286             | NA           |
| <b>DC dimming (for Flicker Free)</b>       | Tak                                                            |                  |                  |                 |              |
| <b>Rozmiar panelu</b>                      | 54.64" (1.388mm)                                               | 64.53" (1.639mm) | 74.52" (1.893mm) | 85.6" (2.174mm) | 98" (2490mm) |
| <b>Współczynnik proporcji wyświetlacza</b> | 16:9                                                           |                  |                  |                 |              |
| <b>Rozdzielczość natywna</b>               | 3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition                  |                  |                  |                 |              |
| <b>Jasność</b>                             | 500 cd/m²                                                      |                  |                  |                 |              |
| <b>Współczynnik kontrastu (typowy)</b>     | 10.000:1                                                       |                  |                  |                 | 5000:1       |
| <b>Współczynnik kontrastu (dynamiczny)</b> | 1.000.000:1                                                    |                  |                  |                 | 10.000:1     |
| <b>Kąt widzenia</b>                        | 178° / 178°                                                    |                  |                  |                 |              |
| <b>Głębia kolorów</b>                      | 1,07 miliarda kolorów (10 bitów)                               |                  |                  |                 |              |
| <b>Gama kolorów</b>                        | DCI-P3 92%                                                     |                  |                  |                 |              |
| <b>Czas reakcji (typowy)</b>               | < 8 ms                                                         |                  |                  |                 |              |
| <b>Częstotliwość odświeżania</b>           | 60 Hz (@ UHD)                                                  |                  |                  |                 |              |
| <b>Powierzchnia</b>                        | 3.2mm Tempered Optical bonded glass, anti-reflection, 9H/7Mohs |                  |                  |                 |              |
| <b>Obsługiwana orientacja</b>              | Krajobraz                                                      |                  |                  |                 |              |
| <b>Czas życia</b>                          | 50 000 godzin (16/7)                                           |                  |                  |                 |              |
| <b>Zmęczenie oczu</b>                      | Ochrona oczu i filtr niebieskiego światła                      |                  |                  |                 |              |

| ŁĄCZNOŚĆ                       |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wejście wideo i audio</b>   | 3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC)<br>1x DP 1.2<br>3x USB-C:<br>- 1x side, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 data 100W<br>- 1x side, DP + USB 2.0 data 65W<br>- 1x top for optional accessory<br>1x VGA + 1x audio (3.5mm) |
| <b>Wyjście wideo i audio</b>   | 1x HDMI 2.1 out<br>1x USB-C out<br>1x Headphone out (3.5mm)<br>1x SPDIF Optical (TOSLINK)                                                                                                                |
| <b>Czujniki</b>                | Ambient Light Sensor & Motion Sensor                                                                                                                                                                     |
| <b>Integrated OPS slot</b>     | Tak                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Porty USB</b>               | 2x USB 3.2 Type A<br>1x USB 2.0 Type A<br>3 x USB 3.2 Type B for touch                                                                                                                                   |
| <b>Łączność sieciowa</b>       | 2x LAN: RJ-45 connector (10/100/1000Mbps)<br>1x RS232 (DE-9M)<br>Dual Wi-Fi (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2                                                                             |
| <b>Przycisk wielofunkcyjny</b> | 1x: Side                                                                                                                                                                                                 |

| SPECYFIKACJE OPERACYJNE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>System operacyjny</b>  | Android 15 - Google® EDLA Certyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pamięć</b>             | 8 GB RAM – 128 GB przechowywanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>CPU</b>                | ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 cores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>GPU</b>                | ARM Mali G610 MC4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Interaktywny dotyk</b> | Technologia: Rozpoznawanie dotyku na podczerwień V-SENSE<br>Protokół połączenia: HID (Human Interface Device)<br>Dokładność dotyku: 0.5 mm<br>Punkty dotykowe: 50 jednoczesnych punktów wielodotyku<br>Czas reakcji na dotyk: 2 ms<br>Częstotliwość odświeżania dotyku: 500 Hz<br>OS support: Windows 7 and up, Android 5 and up,<br>Pełna obsługa wielodotyku bez sterowników w komputerach Apple MacBook,<br>Linux Ubuntu 18.04 and up & ChromeOS |                 |                 |                 |                 |
| <b>Audio</b>              | 2x20W (+ 20W sub on demand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2x20W + 40W sub | 2x20W + 40W sub | 2x20W + 40W sub | 2x20W + 40W sub |
| <b>Certyfikaty</b>        | Certyfikat Dolby Digital®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |

**AKCESORIA**

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>W zestawie</b> | Quick start guide & Welcome Letter                            |
|                   | 2x Passive stylus, opcjonalnie dostępne w różnych grubościach |
|                   | Kabel zasilający 3m (EU)                                      |
|                   | Pilot zdalnego sterowania                                     |
|                   | USB-C Kabel 3m                                                |
|                   | HDMI Kabel 3m                                                 |
|                   | Touch Kabel 3m                                                |
|                   | uchwyt ścienny (tylko 98")                                    |

**WŁAŚCIWOŚCI  
FIZYCZNE**

|                              | <b>55"</b>         | <b>65"</b>         | <b>75"</b>          | <b>86"</b>          | <b>98"</b>          |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VESA mounting pattern</b> | 400 x 400 (M8)     | 600 x 400 (M8)     | 800 x 400 (M8)      | 800 x 600 (M8)      | 1000 x 400 (M8)     |
| <b>Masa netto</b>            | 27kg               | 37.5kg             | 49.4kg              | 65.6kg              | 94 kg               |
| <b>Waga opakowania</b>       | 35kg               | 47.1kg             | 60.5kg              | 78.6kg              | 134 kg              |
| <b>Wymiary</b>               | 1266 x 88 x 753mm  | 1489 x 88 x 888mm  | 1711 x 88 x 1013mm  | 1956 x 88 x 1150mm  | 2220 x 106 x 1300mm |
| <b>Wymiary opakowania</b>    | 1393 x 185 x 855mm | 1616 x 185 x 990mm | 1838 x 185 x 1114mm | 2083 x 185 x 1252mm | 2385 x 375 x 1576mm |

**WŁAŚCIWOŚCI  
ELEKTRYCZNE**

|                                      | <b>55"</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>65"</b>      | <b>75"</b>      | <b>86"</b>      | <b>98"</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Moc wejściowa</b>                 | 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                 |            |
| <b>Funkcje oszczędzania energii</b>  | Automatyczna regulacja jasności za pomocą czujnika światła otoczenia i czujnika ruchu w celu wyłączenia, gdy pomieszczenie nie jest używane. Lokalne przyciemnianie w celu wyłączenia nieużywanych części ekranu. |                 |                 |                 |            |
| <b>Monitorowanie zużycie energii</b> | b.d.                                                                                                                                                                                                              | Widget & Cortex | Widget & Cortex | Widget & Cortex | b.d.       |
| <b>Zużycie energii (ES8.0)</b>       | 105W                                                                                                                                                                                                              | 121W            | 152W            | 182W            | 154W       |

**INFORMACJE REGULACYJNE**

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Homologacja typu</b> | CE, EMC, CB, FCC, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, EU EcoDesign, TSCA, CP65, ICVOC, S-MARK, ENCOM, NOMS & Anatel |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Interfejs użytkownika</b>              | i3CONNECT Studio                      |
| <b>Whiteboarding software</b>             | i3CONNECT Whiteboard                  |
| <b>Annotation software</b>                | i3CONNECT Whiteboard                  |
| <b>Oprogramowanie do odlewania ekranu</b> | i3CONNECT AllSync wireless presenting |
| <b>Przeglądarka internetowa</b>           | Google Chrome                         |
| <b>App store</b>                          | i3CONNECT Store & Google Play Store   |
| <b>Update Support</b>                     | OTA                                   |
| <b>Conferencing Software</b>              | Zoom, Teams, Google Meet lub inne     |
| <b>Zarządzanie urządzeniami</b>           | i3CONNECT Cortex                      |
| <b>Oprogramowanie edukacyjne</b>          | Gynzy                                 |

## WARUNKI ŚRODOWISKOWE

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Temperatura pracy</b>           | 0°C ~ 40°C                  |
| <b>Wilgotność robocza</b>          | 10% ~ 90% RH non-condensing |
| <b>Maksymalna wysokość robocza</b> | 5 000 liczniki              |
| <b>Temperatura przechowywania</b>  | -20°C ~ 60°C                |
| <b>Storage wilgotność</b>          | 10% ~ 90% RH non-condensing |

## GWARANCJA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardowa gwarancja</b> | Okres gwarancji: 7 lat od daty wysyłki<br>Korporacyjne: 5 lat od daty wysyłki                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dodatkowa gwarancja*</b>  | dukacja: możliwość wykupienia dodatkowej rocznej gwarancji<br>Dla firm: Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji na 1, 2 lub 3 lata<br>Pakiet Heartbeat Life przedłużający żywotność, gwarancja do 2035 r.<br>*Należy je nabyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu ekranu |

## UWAGA

Ekskluzywny projekt i3CONNECT - może ulec zmianie.  
Wszystkie wymiary i wagi są przybliżone i podlegają tolerancjom produkcyjnym.





# JESTEŚ GOTOWY NA DEMO Z i3CONNECT ASPEN 4?

## LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIUM.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!NAMI

Gotowy na kolejny krok? Śmiało:  
kliknij ten duży przycisk, wypełnij  
formularz, a my skontaktujemy się  
z Tobą w celu przeprowadzenia  
demonstracji.