

**i3CONNECT Walnut W1**

# QUE HAJA INTERAÇÃO LED

Chamar a atenção de um grande público nunca foi tão fácil. O display i3CONNECT Walnut W1 pode se transformar em uma experiência totalmente interativa usando uma tela auxiliar, trazendo o toque e a interatividade até para as maiores salas de reunião.

## PAREDE DE LED FICOU INTERATIVA

Todo mundo já conhece o impacto que uma grande parede de LED causa no público. A gente foi além e adicionou a opção de interatividade. Usando um i3SIXTY como tela auxiliar para o Walnut W1, o usuário pode desenhar, anotar, navegar ou fazer qualquer outra atividade interativa que aparece direto na parede de LED gigante.




## TOTALMENTE COMPATÍVEL COM i3CONNECT STUDIO

O administrador de TI pode configurar a experiência do usuário, já que o Walnut W1 vem com o software intuitivo i3CONNECT Studio pré-instalado. Essa solução feita sob medida dá ao time de TI acesso a várias opções, como trocar fundos, alterar todas as configurações e ainda conta com um assistente de instalação próprio.



## COM FIO OU SEM FIO? VOCÊ ESCOLHE!

O Walnut W1 é compatível com nossa solução i3ALLSYNC, permitindo uma conexão sem fio super fácil entre o videowall e a tela auxiliar i3SIXTY. Assim, até 6 dispositivos podem ser compartilhados ao mesmo tempo. Prefere conexão com fio? Sem problemas, também dá pra fazer!

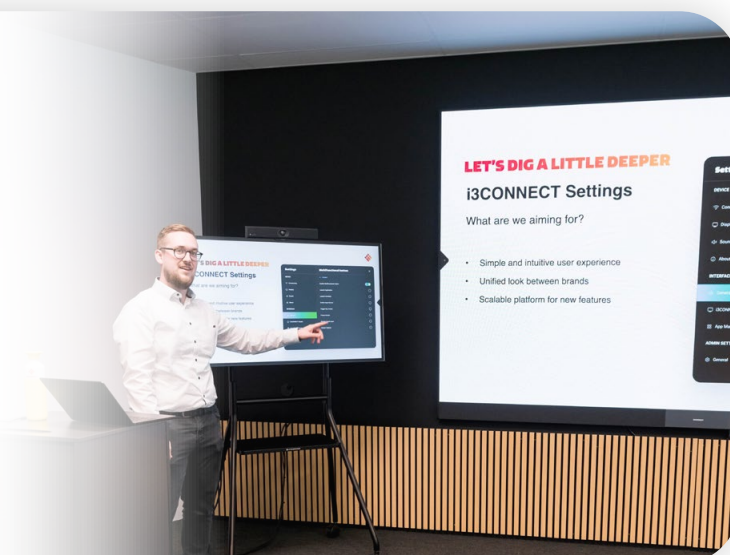



## ÁUDIO À ALTURA DAS IMAGENS

Diferente da maioria das telas, o Walnut W1 tem um áudio impressionante que dá pra ouvir de qualquer lugar da sala, sem precisar de equipamento extra. Isso acontece porque as caixas de som ficam em cima da tela, não são bloqueadas pela galera e entregam um som super nítido.



## CORTEX



**ATUALIZAR PARA  
FIRMWARE MAIS  
RECENTE**



**ENERGIA  
AGENDAMENTOS**



**ENTREGAR  
REMOTAMENTE  
SUPORTE AO  
DISPOSITIVO**




**MONITORAR USO DO  
DISPOSITIVO**



**GERENCIAR  
INTERFACE DO  
i3CONNECT STUDIO**

## GERENCIAMENTO REMOTO PELO CORTEX

Com o gerenciamento remoto de telas do Cortex, você pode gerenciar, monitorar e controlar seus displays i3CONNECT de qualquer lugar, a qualquer hora.

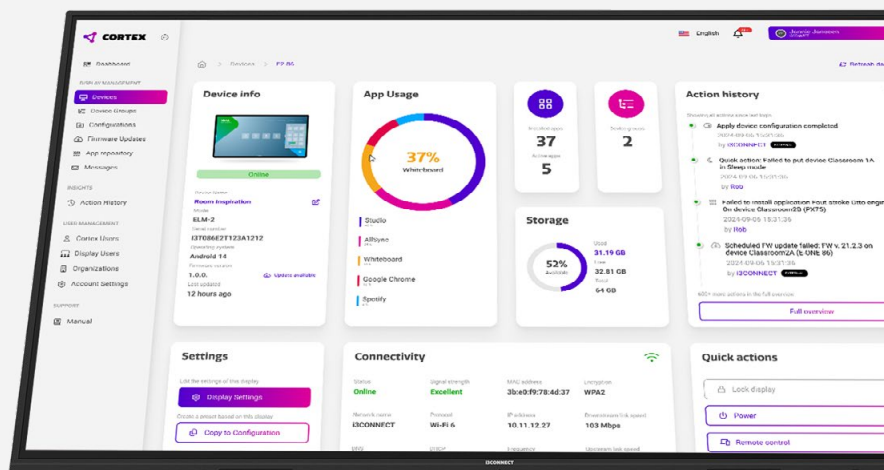






## SURPREENDENTEMENTE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Com o Walnut W1, você não precisa se preocupar com conta de luz nas alturas. Comparado com a maioria das soluções de parede de LED, o consumo de energia é um dos mais baixos do mercado.

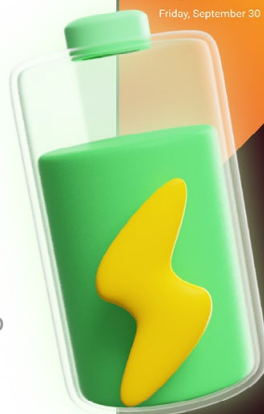

16:42

Friday, September 30

Good Room-Anton Tell my Wi-Fi love her



### ESCOLHA TRANQUILIDADE

Instalar um videowall de LED leva tempo e ocupa espaço, então depois de instalado, você quer que ele fique lá o máximo possível e sem dor de cabeça com qualidade. O Walnut W1 tem um design super robusto, que evita danos durante a instalação. Problemas com LEDs defeituosos não vão acontecer com esse display.



### ESTAMOS MANDANDO BEM!

Deixe seu ambiente de trabalho mais flexível adicionando o suporte com rodinhas opcional ao Walnut W1 e mova o display de 138" ou 165" com facilidade; só não esquece de conferir se ele passa pela porta.

| PROPRIEDADES DO DISPLAY | 138"                                          | 165"     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Modelo                  | W1 - 138                                      | W1 - 165 |
| Série                   | I3CONNECT WALNUT W1 – Telas de LED Tudo-em-Um |          |
| ID do Produto           | 10010825                                      | 10010826 |

| ESPECIFICAÇÕES DA TELA     |                                                       |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Tecnologia da Tela         | HOB - LED                                             |       |
| Tamanho do display         | 138"                                                  | 165"  |
| Pixel pitch                | 1.5mm                                                 | 1.9mm |
| Proporção da tela          | 16:9                                                  |       |
| Resolução nativa           | 1920×1080 Pixels - FHD                                |       |
| Brilho                     | 600 cd/m²                                             |       |
| Taxa de contraste          | 6500:1                                                |       |
| Ângulo de visão            | Horizontal 160°, Vertical 140°                        |       |
| Temperatura de cor         | 2300~9300K (Ajustável)                                |       |
| Taxa de atualização do LED | 3840Hz                                                |       |
| Escala de Cinza            | 13~16bit                                              |       |
| Orientação suportada       | Paisagem                                              |       |
| Vida útil                  | ≥100.000 horas                                        |       |
| Alto-falantes              | 4x 15 W (faixa completa) & 2x 30 W (baixa frequência) |       |

| CONECTIVIDADE            |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo & áudio | 1x HDMI 2.0 (interno) & 3x HDMI 1.4 (1 interno, 2 externos) 1x entrada de áudio P2 3,5mm |
| Saída de vídeo & áudio   | 1x HDMI 2.0 (externo)<br>2x saída de áudio P2 3,5 mm (1 interno, 1 externo)              |
| Sensores                 | Sensor de luz ambiente                                                                   |
| Portas USB               | 2x USB 3.0 Tipo A<br>1x USB saída Tipo B<br>1x Tipo-C<br>1x USB 2.0 Tipo A (interno)     |
| Conectividade de rede    | 2x LAN: conector RJ-45 (interno)<br>1x RS232<br>WiFi 6 dual-band 2.4G/5G                 |

| ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sistema operacional         | Android 13           |
| Memória                     | 8 GB RAM – 64 GB ROM |
| CPU                         | Octa-core            |

| RECURSOS DE SOFTWARE             |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Interface do usuário             | Launcher i3CONNECT STUDIO      |
| Software de espelhamento de tela | Apresentação sem fio i3ALLSYNC |
| Gerenciamento de dispositivos    | i3RDM (OPCIONAL)               |

| ACESSÓRIOS |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Incluído   | Guia rápido de início                   |
|            | Controle remoto                         |
|            | Cabo de energia EU                      |
|            | Barra de fixação na parede              |
| Opcional   | Display interativo complementar i3SIXTY |
|            | Transmissor sem fio i3ALLSYNC           |

| PROPRIEDADES FÍSICAS         | 138"           |                      | 165"           |                      |
|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Peso líquido                 | 119 kg         |                      | 168 kg         |                      |
| Peso com embalagem           | 192 kg         |                      | 260 kg         |                      |
| Dimensões totais             | 3080 × 1840 mm |                      | 3690 × 2183 mm |                      |
| Dimensão da área de exibição | 3050 × 1715 mm |                      | 3660 × 2058 mm |                      |
| Espessura do display         | 28 mm          |                      | 28 mm          |                      |
| Dimensões da embalagem       | QUANTIDADE     | TAMANHO DA EMBALAGEM | QUANTIDADE     | TAMANHO DA EMBALAGEM |
|                              | 3              | 1850 × 705 × 240mm   | 6              | 1160 × 705 × 240mm   |
|                              | 6              | 670 × 530 × 165mm    | 8              | 670 × 530 × 165mm    |
|                              | 1              | 2020 × 337 × 184mm   | 1              | 2020 × 337 × 184mm   |
|                              | 1              | 1860 × 175 × 140mm   | 1              | 1860 × 175 × 140mm   |

| REQUISITOS ELÉTRICOS |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuito             | Circuito separado com disjuntor separado.<br>Não pode ter outros aparelhos ou tomadas no mesmo circuito. |
| Disjuntor            | Mínimo 20A                                                                                               |
| Corrente residual    | Mínimo 30mA                                                                                              |

| PROPRIEDADES ELÉTRICAS          |                                                             |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Potência de entrada             | 100 ~ 240 Volts – 50/60 Hz                                  |         |
| Recursos de economia de energia | Ajuste automático de brilho usando o Sensor de Luz Ambiente |         |
| Consumo em standby              | ≤0,5W                                                       | ≤0,5W   |
| Consumo de energia (médio)      | 0.521KW                                                     | 0.731KW |
| Consumo de energia (máximo)     | 1.738KW                                                     | 2.438KW |

## INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Homologação</b> | CE, EMC, CB, FCC, RED-DA, REACH, RoHS, Low blue light (TÜV Rheinland-certified) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura de operação</b> | -10° C ~ 40° C                                                                                                                       |
| <b>Umidade de operação</b>     | 10% - 80% UR não condensante                                                                                                         |
| <b>Uso</b>                     | Somente para uso interno. Para garantir um efeito de exibição mais uniforme e duradouro, evite exibir imagens fixas por muito tempo. |

## GARANTIA

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Garantia padrão</b>    | 2 anos a partir do envio                                        |
| <b>Garantia estendida</b> | 3 anos grátis após o cadastro, com opção de comprar mais 1 ano. |

## OUTROS

|                                              | 138"  | 165"  |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Distância de visualização recomendada</b> | ≥3,2m | ≥3,9m |

## AVISO

As imagens do produto nesta especificação são apenas ilustrativas, o produto real pode ter pequenas diferenças nos efeitos (incluindo, mas não se limitando a aparência, cor e tamanho). Por causa da configuração e do processo de fabricação, o tamanho/peso real do produto pode variar.

Foram feitos esforços para garantir que as informações aqui estejam corretas e completas no momento da publicação. Sujeito a alterações sem aviso prévio.





# BORA FAZER ACONTECER COM O i3CONNECT WALNUT W1!

## BORA CONECTAR

Sede da i3CONNECT  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BÉLGICA.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## FALE COM A GENTE

Pronto pro próximo passo?  
Vai lá: clica no botão grandão,  
preenche o formulário e a gente  
entra em contato com você pra  
uma demonstração.