i3CONNECT

ASPEN 4
Snelstartgids
v.021126

ZO GA JE VAN START!

INHOUD

AFSTANDSBEDIENING 3

EERSTE INSTALLATIE 4

Netwerk 4
Eerste installatie 4


BEDIENING 6

AANSLUITINGEN 7

Aansluitingen zijkant 7
Aansluitingen onderkant 8
Aansluitingen voorkant 9
Aansluitingen en wat ze doen 10

AAN- EN UITZETTEN 11

AFSTANDSBEDIENING

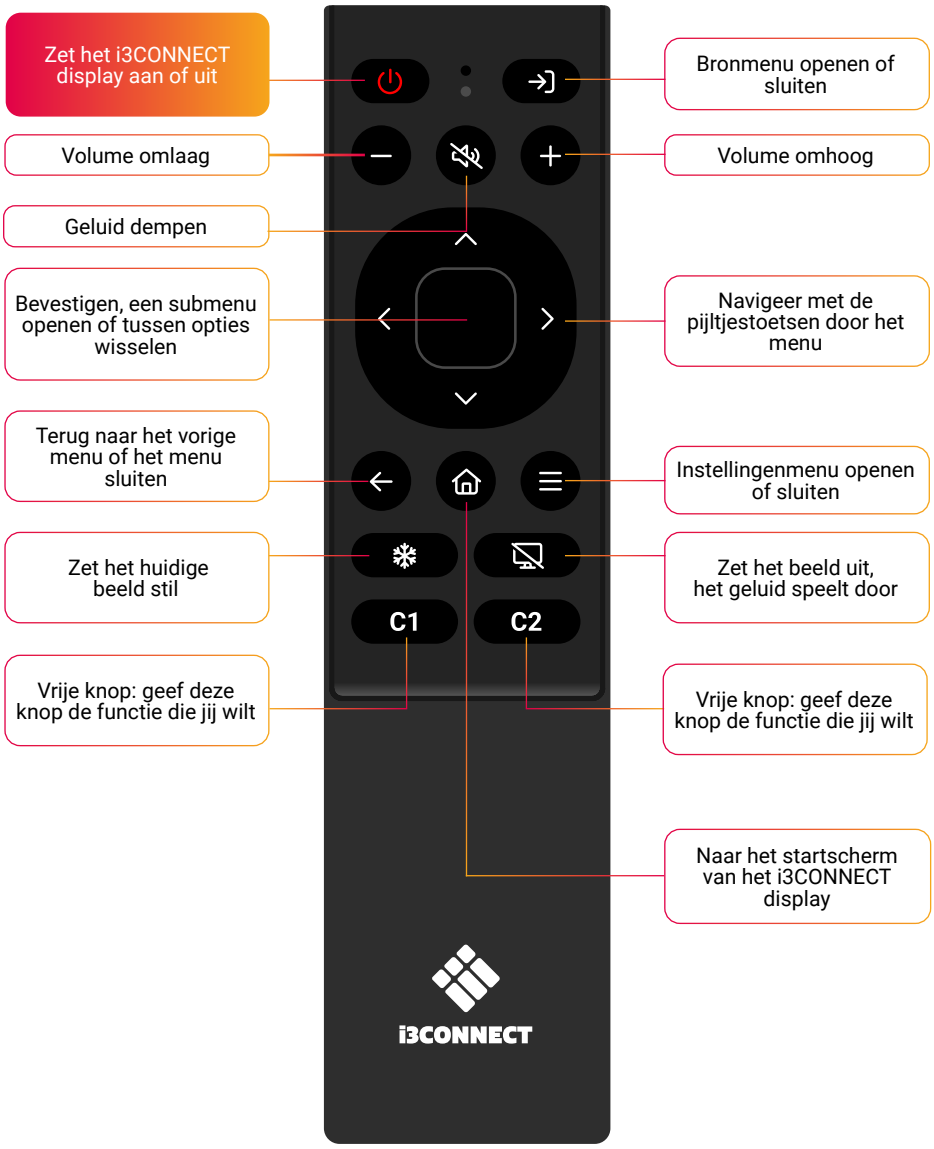


EERSTE INSTALLATIE

NETWERK


Steek de netwerkkabel in de LAN-poort aan de onder- of zijkant van het i3CONNECT display om verbinding te maken met internet. Of kies je wifi-netwerk in de installatiewizard.

EERSTE INSTALLATIE


Zet je het i3CONNECT display voor het eerst aan? Dan leidt de installatiewizard je door de stappen hieronder.

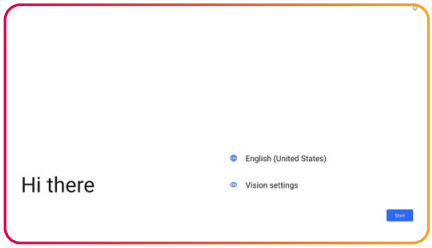


Hallo!

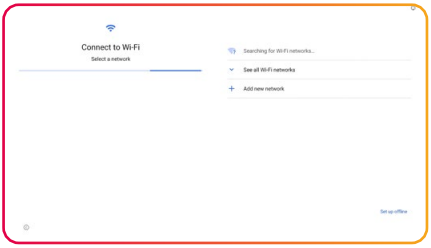


Nog niet verbonden via een netwerkkabel? Kies dan je wifi-netwerk

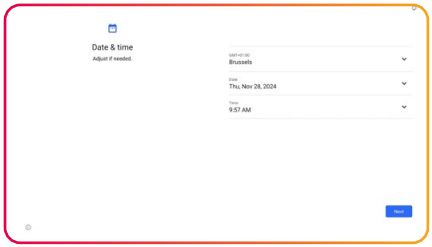


Stel de datum en tijd in

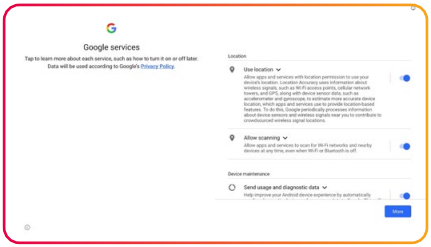


Stel je Google-services in

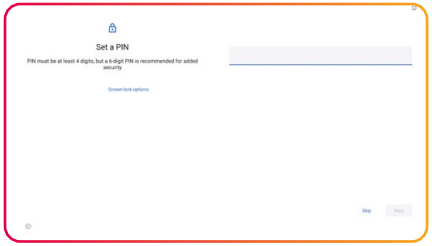

Stel een pincode in voor extra beveiliging

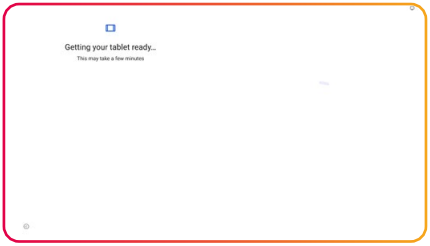


Even geduld, de instellingen worden toegepast

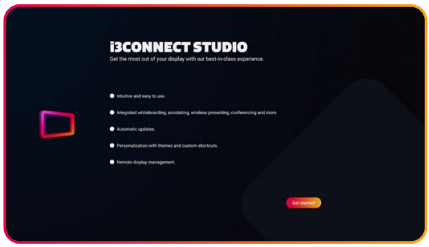


i3CONNECT Studio wordt ingesteld




Even checken of je de nieuwste versie hebt

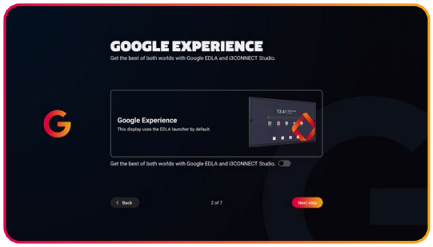


Kies de instelling die bij jou past

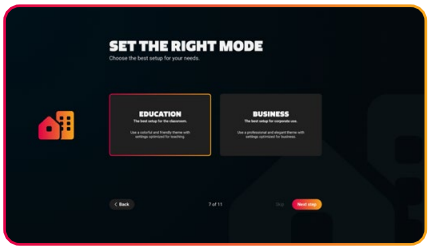


Kies de instelling die bij jou past

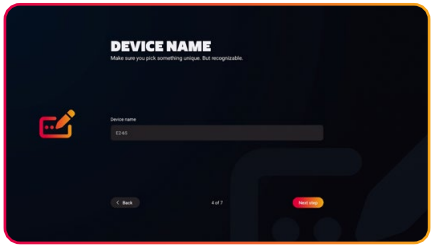


Geef je display een unieke, herkenbare naam

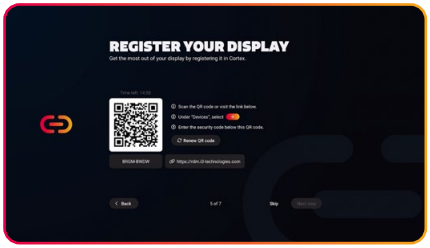

Registreer je display om het op afstand te beheren

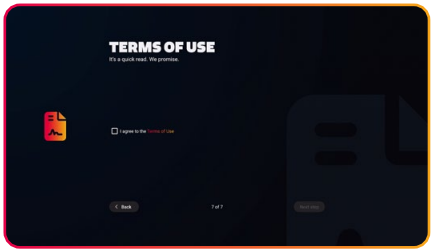


Lees de gebruiksvoorwaarden

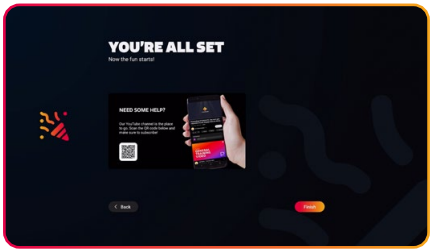

Alles staat klaar!


BEDIENING

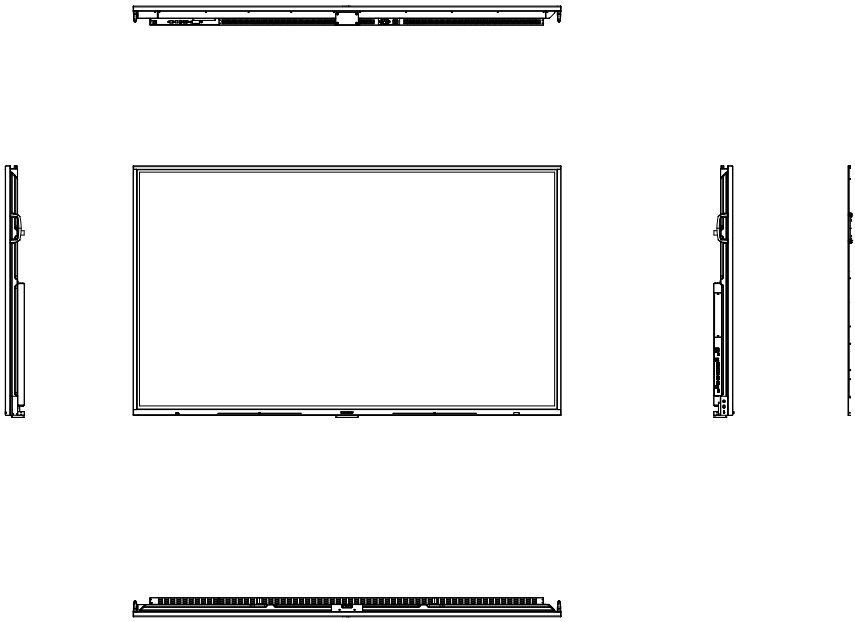

NR.		OMSCHRIJVING
1	Hoofdschakelaar	Druk op (I) om de stroom in te schakelen en op (O) om de stroom uit te schakelen. **LET OP:** dek de hoofdschakelaar voor je eigen veiligheid nooit af.
2	AC IN	Steek het netsnoer hierin en in een stopcontact.
3	Smart On/Off	Ingebouwde bewegingssensor
4	Aan/uit-lampje	Rood: stand-by Blauw: aan
	Sensor afstandsbediening	Richt de afstandsbediening op dit punt van het display
	Aan/uit	Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het display aan of uit te zetten
5	OPS-moduleslot	Plaats hier een OPS-module (optioneel).


AANSLUITINGEN


AANSLUITINGEN ZIJKANT

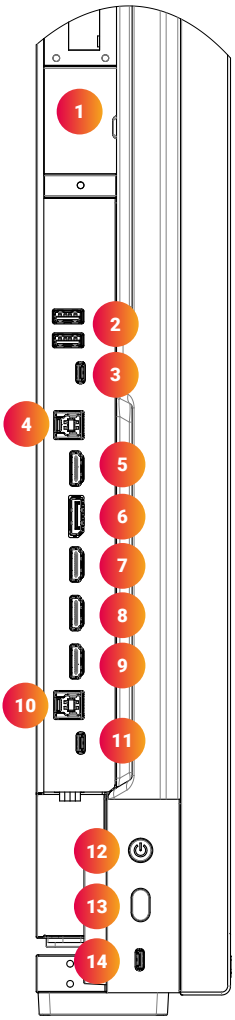

NR.	AANSLUITING
1	OPS-moduleslot
2	2x USB-A 3.0
3	USB-C Out
4	Touch Out 3
5	HDMI 3
6	DisplayPort In
7	HDMI-Out
8	HDMI 2
9	HDMI 1
10	Touch Out 2
11	USB-C 1
12	Aan/uit-knop
13	Multifunctionele knop
14	USB-C zijkant


AANSLUITINGEN ONDER- EN BOVENKANT

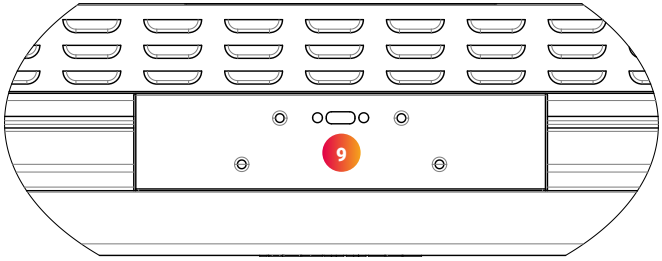


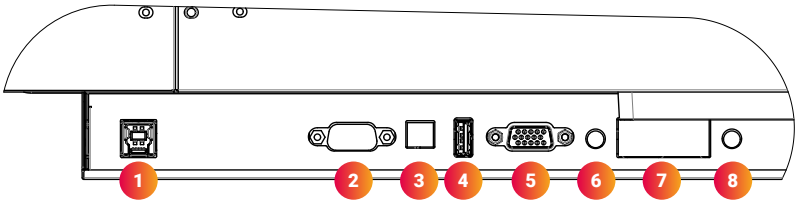

NR.	AANSLUITINGEN ONDERKANT
1	Touch Out 1
2	RS232-C (male)
3	SPDIF (TOSLINK)
4	USB-A 2.0
5	VGA
6	Audio-in (3,5 mm-jack)
7	LAN 1 en 2
8	Koptelefoonuitgang (3,5 mm-jack)
NR.	**AANSLUITINGEN BOVENKANT**
9	Aansluiting voor optioneel accessoire

AANSLUITINGEN VOORKANT

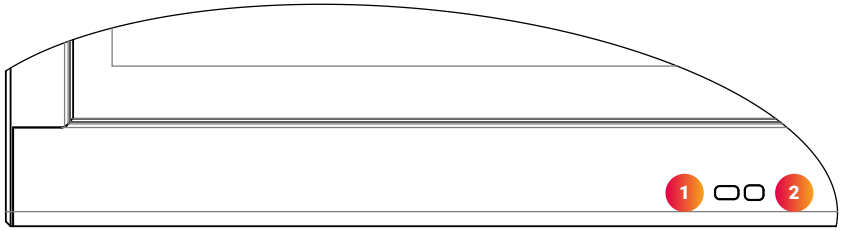

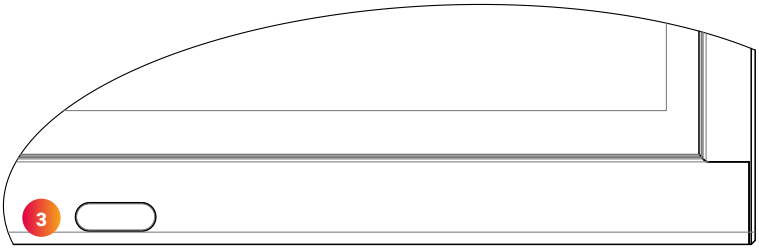

NR.	SENSOREN
1	Sensor afstandsbediening
2	Omgevingslichtsensor
3	Bewegingssensor

AANSLUITINGEN EN WAT ZE DOEN

AANSLUITING	OMSCHRIJVING
Video-uitgang: HDMI en USB-C	Sluit hier een extern apparaat aan met een HDMI- of USB-C-kabel om beeld en geluid van het display door te sturen.
USB 3.0	Sluit hier een USB-apparaat aan voor OPS of Android.
USB-C	Sluit hier een extern apparaat aan met een USB-C-kabel. **LET OP:** het display ondersteunt USB 3.2 Gen 1x1, met ingebouwde Touch Out.
DisplayPort (DP) In	Sluit hier een extern apparaat aan met een DP-kabel.
HDMI In	Sluit hier een extern apparaat aan met een HDMI-kabel.
Touch Out	Sluit hier een extern apparaat aan om het via het touchscreen te bedienen. **LET OP:** Windows werkt direct (plug-and-play). Voor Apple-gebaren heb je een driver nodig.
Wifi- en bluetooth-antennes	Draai de wifi- en bluetooth-antennes met de klok mee vast.
USB 2.0	Sluit hier een USB-apparaat aan voor Android.
PC in	Sluit hier een extern apparaat aan met een VGA-kabel en een minijack.
S/PDIF-uitgang	Sluit hier een digitaal geluidssysteem aan.
Koptelefoon-uitgang	Sluit hier een koptelefoon aan.
LAN	Sluit hier je netwerk of router aan met een netwerkkabel.
RS-232C	Sluit hier een DB-9-kabel aan voor bediening op afstand, service en meer.
Analoge audio-in	Sluit hier een extern analoog audioapparaat aan met een minijackkabel.

AANSLUITING	DISCLAIMER
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
USB	USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

AAN- EN UITZETTEN

HET i3CONNECT DISPLAY AAN- EN UITZETTEN

1. Steek het ene uiteinde van het netsnoer in de AC-ingang van het display en het andere in het stopcontact.
2. Zet de hoofdschakelaar aan.
3. Het display staat nu in stand-by. Wacht even tot het aan/uit-lampje brandt. Druk dan op de knop op de afstandsbediening of op het display om het i3CONNECT display aan te zetten.
4. Druk nogmaals op de knop op de afstandsbediening of op het display om het display weer in stand-by te zetten.
5. Zet de hoofdschakelaar uit om de stroom helemaal uit te schakelen.

LET OP: het i3CONNECT display heeft even tijd nodig om netjes af te sluiten voordat je het weer aanzet. Onderbreek je dat, dan duurt de volgende keer opstarten langer.

LET OP: Is er geen actieve bron, dan gaat het i3CONNECT display na 3 minuten in stand-by.

AANSLUITEN

Zet het externe apparaat en het i3CONNECT display allebei uit voordat je ze op elkaar aansluit.

Check of de stekkers aan de kabeluiteinden van het juiste type zijn voordat je ze in de aansluitingen van het i3CONNECT display steekt.

Alle externe aansluitingen vind je in de i3CONNECT gebruikershandleiding of op **www.i3-connect.com**



i3CONNECT

www.i3-connect.com