


**i3CONNECT Aspen 4**

I CAN SEE YOUR TRUE COLOURS.

Prepárese para la mejor experiencia audiovisual del mercado de pantallas táctiles. Aspen 4 combina la tecnología QLED para unos colores absolutamente brillantes con unos impresionantes altavoces de 80 W, certificados por el nombre más fiable del sector: Dolby.

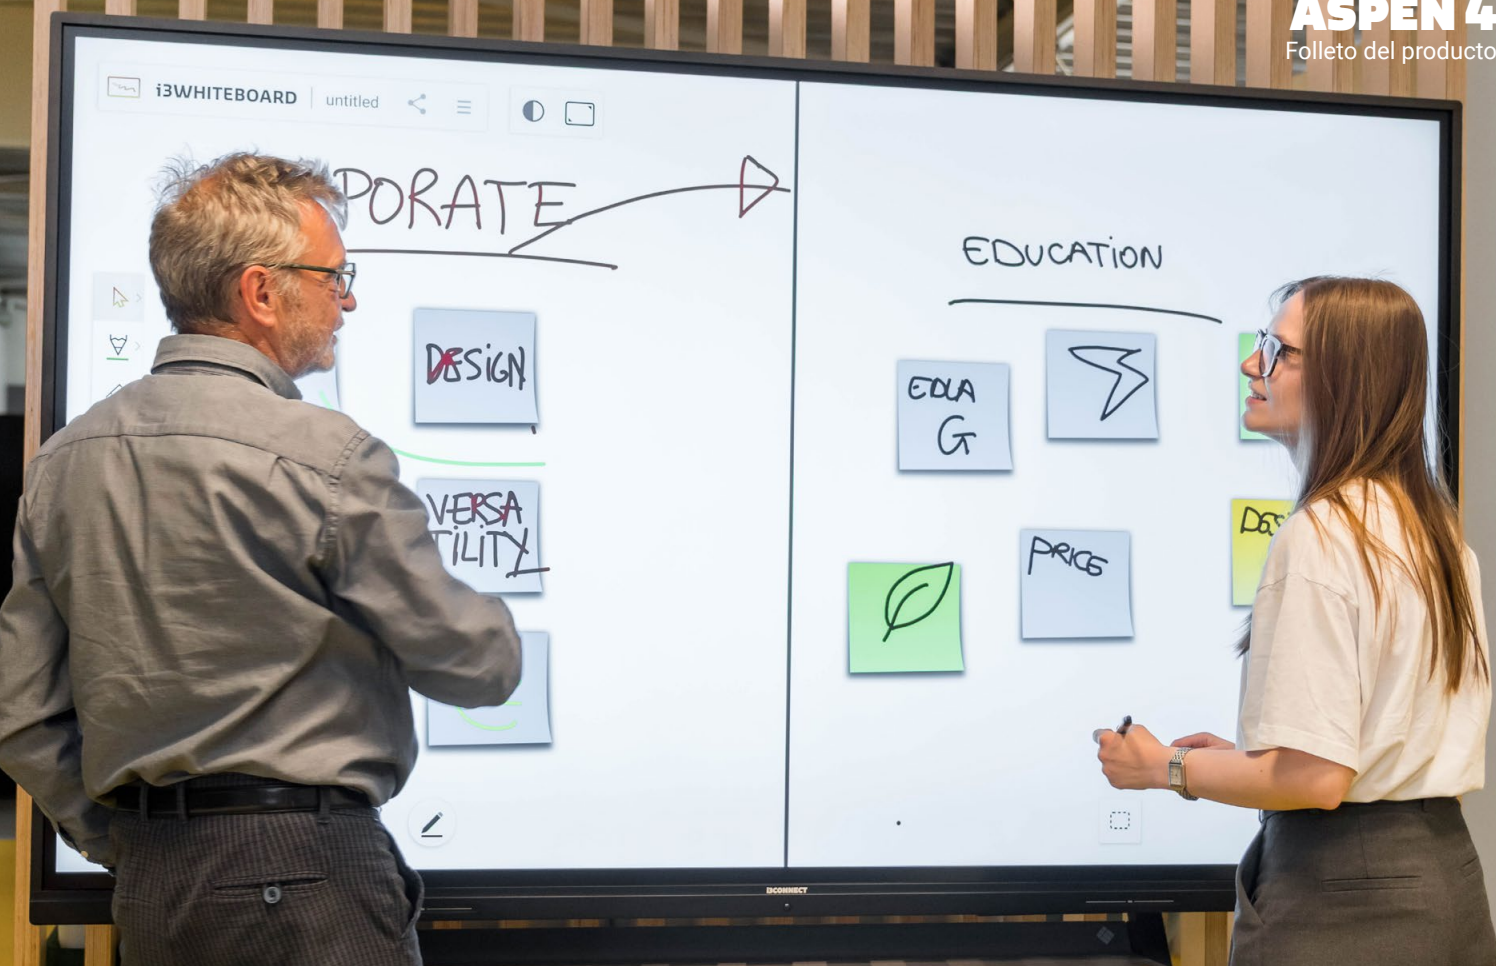

LAS CARACTERÍSTICAS DE I3CONNECT ASPEN 4 SON LAS MEJORES QUE HA VISTO HASTA LA FECHA



**CALIDAD DE IMAGEN
BRILLANTE CON LA
TECNOLOGÍA QLED**



**ATENUACIÓN LOCAL
PARA UN INCREÍBLE
AHORRO DE ENERGÍA
Y COLORES OSCUROS
MÁS INTENSOS**



**MULTITÁCTIL SIN
CONTROLADOR EN LOS
MACBOOK DE APPLE DE
FORMA NATIVA**



**i3CONNECT
STUDIO**



**ALTAVOCES DE 80 W
CON CERTIFICACIÓN
DOLBY**



ANDROID 15



**CERTIFICADO POR
GOOGLE EDLA**



**WHITEBOARD Y
ALLSYNC INCLUIDOS**



LLEVE EL CINE DIRECTAMENTE A SU SALA DE REUNIONES O AULA

Experimente colores nunca vistos en una pantalla táctil. Hemos ido más allá con Aspen 4, implementando la tecnología QLED en la pantalla. Haz que tus compañeros o alumnos se queden absolutamente boquiabiertos la primera vez que vean estas vibrantes imágenes.

DOLBY O NO DOLBY, ÉSA ES LA CUESTIÓN.

Nos hemos asociado con los maestros del audio: Dolby. Los altavoces de 80 vatios de Aspen 4 son los únicos del mercado certificados por Dolby, lo que garantiza un sonido increíble en toda la habitación, estés donde estés.



SOSTENIBLE DE CORAZÓN

Por si la atenuación local y la pizarra no le impresionaran lo suficiente, Aspen 4 incorpora muchas otras funciones que demuestran el compromiso de i3CONNECT de ser la marca más sostenible del mercado:

- El sensor de movimiento apaga la pantalla cuando no hay nadie en la habitación
- Certificado ENERGY STAR 8.0 y ECODISEÑO de la UE
- Hasta un 24% más ligero que su predecesor



AHORRE GRANDES CANTIDADES DE ENERGÍA CON LA ATENUACIÓN LOCAL

Aspen 4 es la primera pantalla táctil del mercado que utiliza atenuación local. Esta tecnología apaga las partes de la pantalla que no se utilizan o que muestran colores oscuros, lo que reduce significativamente el consumo de energía al tiempo que mejora la reproducción de los colores oscuros. Así no se desperdicia energía (¡ni dinero!).

Otro gran añadido a la pantalla es una pizarra. Combina a la perfección con la atenuación local para conseguir colores oscuros y profundos y ahorrar toneladas de energía. ¿Necesitas una prueba? Sólo tienes que utilizar el widget de la pantalla de inicio, que muestra claramente el consumo de energía en tiempo real.

INCLUYE TODO EL SOFTWARE QUE NECESITA

Aspen 4 es perfecto tanto para la educación como para las empresas. Nuestro software se desarrolla en nuestras oficinas europeas para garantizar una experiencia segura y fácil de usar, independientemente del sector en el que operes.



**i3CONNECT
Studio**

Una interfaz totalmente personalizable y muy fácil de usar



**i3CONNECT
Allsync**

Fácil uso compartido inalámbrico, compatible con dispositivos Android, Mac OS y Windows



Gynzy

Software educativo para la enseñanza interactiva y el aprendizaje adaptativo



**i3CONNECT
Cortex**

Nuestra sencilla herramienta de gestión remota ahorra mucho tiempo a los administradores informáticos.

PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN	55"	65"	75"	86"	98"
Modelo	A4 – 55	A4 – 65	A4 – 75	A4 – 86	A4 – 98
Serie	I3CONNECT ASPEN 4				
ID de Producto	10010820	10010821	10010822	10010823	10010824

ESPECIFICACIONES DE PANTALLA					
Tecnología de visualización	QLED IPS/ADS Liquid Crystal Display (LCD)				
Tecnología de retroiluminación	QLED (Quantum Dot LED) Direct LED with local dimming				
Dyn. Backlight Multi-zones	128	160	220	286	NA
DC dimming (for Flicker Free)	Si				
Tamaño del panel	54.64" (1.388mm)	64.53" (1.639mm)	74.52" (1.893mm)	85.6" (2.174mm)	98" (2.490mm)
Relación de aspecto de la pantalla	16:9				
Resolución nativa	3840 x 2160 Píxeles - Ultra Alta Definición 4K				
Brillo	500 cd/m²				
Relación de contraste (típica)	10.000:1				
Relación de contraste dinámico	1.000.000:1				
Ángulo de visión	178° / 178°				
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)				
Gama de colores	DCI-P3 92%				
Tiempo de respuesta (típico)	< 8 ms				
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)				
Superficie	3.2mm Tempered Optical bonded glass, anti-reflection, 9H/7Mohs				
Orientación soportada	Paisaje				
Tiempo de vida	50.000 horas (16/7)				
Eye fatigue	Eye Protection & Blue light filter				

CONECTIVIDAD	
Entrada de audio y video	3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC) 1x DP 1.2 3x USB-C: - 1x side, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 data 100W - 1x side, DP + USB 2.0 data 65W - 1x top for optional accessory 1x VGA + 1x audio (3.5mm)
Salida de audio y video	1x HDMI 2.1 out 1x USB-C out 1x Headphone out (3.5mm) 1x SPDIF Optical (TOSLINK)
Sensores	Sensor de luz ambiental y sensor de movimiento
Ranura OPS integrada	Si
Puertos de datos USB	2x USB 3.2 Type A 1x USB 2.0 Type A 3 x USB 3.2 Type B for touch
Conectividad de red	2x LAN: RJ-45 connector (10/100/1000Mbps) 1x RS232 (DE-9M) Dual Wi-Fi (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2
Botón multifunción	1x: Side

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS	
Sistema operativo	Android 15 - Google® EDLA Certificado
Memoria	8GB RAM – 128 GB de almacenamiento
CPU	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 cores)
GPU	ARM Mali G610 MC4
Pantalla táctil interactiva	Tecnología: reconocimiento táctil infrarrojo V-Sense Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana) Touch accuracy: 0.5 mm Puntos de contacto: 50 puntos multitáctiles simultáneos Touch response time: 2 ms Touch refresh rate: 500 Hz OS support: Windows 7 and up, Android 5 and up, Multitáctil sin controlador en los MacBook de Apple de forma nativa Linux Ubuntu 18.04 and up & ChromeOS
Parlantes	2 x 20 Watt, 1x40 Watt subwoofer Dolby® Certificado* *Subwoofer incluido en 65", 75" y 86".

ACCESORIOS

Incluido	Quick start guide & Welcome Letter
	2 palpadores pasivos, opcionalmente disponibles en distintos grosores
	Cable de alimentación de 3 m (EU)
	Control remoto
	Cable USB-C de 3 m
	Cable HDMI de 3 m
	Cable táctil de 3 m
	Wall mount (solo 98")

PROPIEDADES FÍSICAS

	55"	65"	75"	86"	98"
Patrón de montaje VESA	400 x 400 (M8)	600 x 400 (M8)	800 x 400 (M8)	800 x 600 (M8)	1000 x 400 (M8)
Peso neto	27kg	37.5kg	49.4kg	65.6kg	94 kg
Peso empaquetado	35kg	47.1kg	60.5kg	78.6kg	134 kg
Dimensiones	1266 x 88 x 753mm	1489 x 88 x 888mm	1711 x 88 x 1013mm	1956 x 88 x 1150mm	2220 x 106 x 1300mm
Dimensiones empaquetado	1393 x 185 x 855mm	1616 x 185 x 990mm	1838 x 185 x 1114mm	2083 x 185 x 1252mm	2385 x 375 x 1576mm

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

	55"	65"	75"	86"	98"
Entrada de alimentación	100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz				
Funciones de ahorro de energía	Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental y el sensor de movimiento para apagarse si la habitación no está en uso. Atenuación local para apagar las partes no utilizadas de la pantalla.				
Consumo de energía (ES8.0)	100W	121W	152W	182W	tbd

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Aprobación de tipo de producto	CE, EMC, CB, FCC, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, EU EcoDesign, TSCA, CP65, ICVOC, S-MARK, ENCOM, NOMS & Anatel
--------------------------------	---

FUNCIONES DE SOFTWARE

Interfaz de usuario	i3CONNECT Studio
software de pizarra blanca	i3CONNECT Whiteboard
Software de anotación	i3CONNECT Whiteboard
Software de proyección de pantalla	i3CONNECT AllSync wireless presenting
Navegador	Google Chrome
App store	i3CONNECT Store & Google Play Store
Actualización de soporte	OTA
Software de conferencias	Zoom, Teams, Google Meet or others
Administración de dispositivos	i3CONNECT Cortex
Software educativo	Gynzy

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR sin condensación
Altura máxima de funcionamiento	5,000 metros
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación

GARANTÍA

Garantía estándar	Educación: 7 años desde el envío Empresa: 5 años desde el envío
Garantía adicional*	Educación: 1 año de garantía adicional disponible para su compra Empresa: 1, 2 o 3 años de garantía adicional disponibles para su compra Paquete de ampliación de vida útil Heartbeat Life, garantía hasta 2035 *Estos deben adquirirse en un plazo de 6 meses desde la compra de la pantalla

AVISO

Diseño exclusivo de i3CONNECT - sujeto a cambios.
Todas las dimensiones y pesos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.



¿ESTÁ LISTO PARA UNA DEMO CON EL i3CONNECT ASPEN 4?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Listo para el siguiente paso? Adelante: haga clic en el botón grande, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted para hacerle una demostración.