i3CONNECT

ASPEN 4
Guía de inicio rápido
v.021126

¡VAMOS A EMPEZAR!

ÍNDICE

MANDO A DISTANCIA 3

PRIMERA INSTALACIÓN 4

Red 4
Primera instalación 4


PANEL DE CONTROL 6

PANEL DE CONEXIONES 7

Conexiones laterales 7
Conexiones inferiores 8
Conexiones frontales 9
Conexiones y para qué sirven 10

ENCENDER Y APAGAR 11

MANDO A DISTANCIA

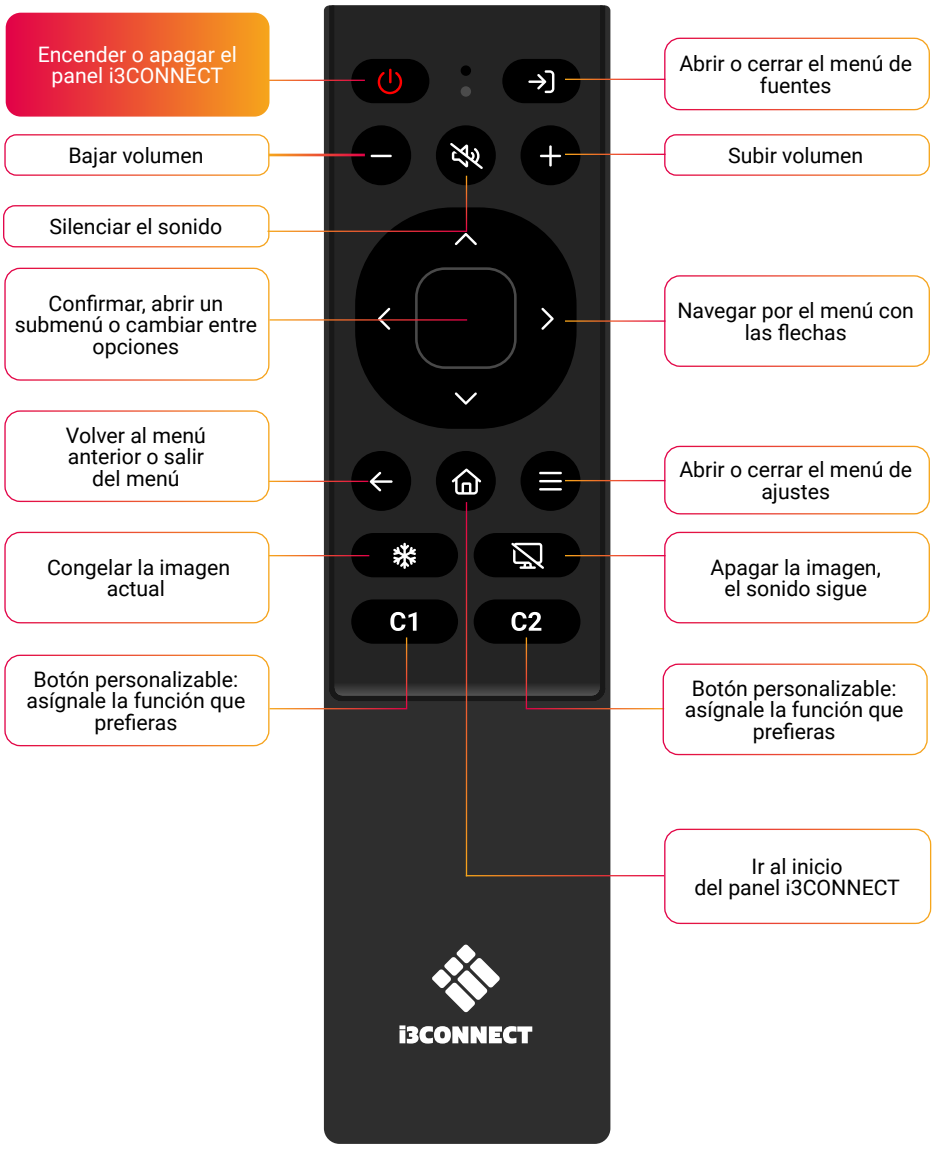


PRIMERA INSTALACIÓN

RED


Conecta el cable LAN al puerto LAN de la parte inferior o lateral del panel i3CONNECT para conectarte a internet. O elige tu red wifi en el asistente de instalación.

PRIMERA INSTALACIÓN


La primera vez que enciendas el panel i3CONNECT, el asistente de instalación te guiará por los pasos que ves abajo.

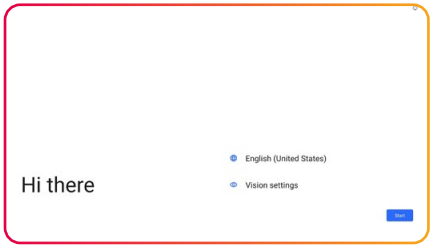


¡Hola!

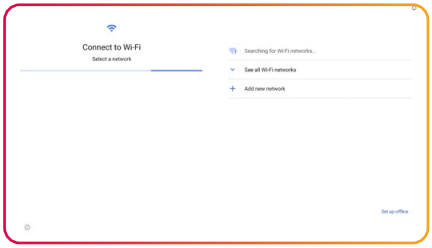


¿Aún sin cable de red? Elige tu red wifi

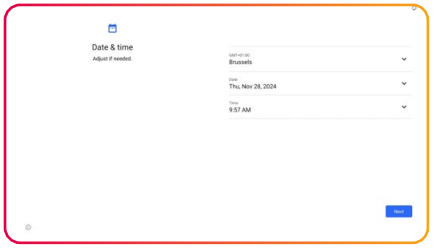


Configura la fecha y la hora

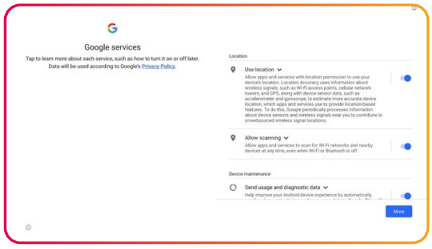


Configura tus servicios de Google

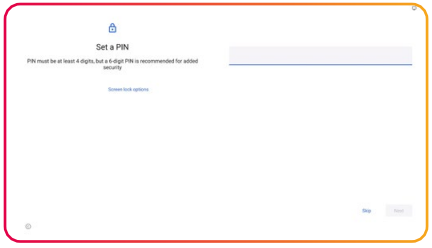

Crea un PIN para más seguridad

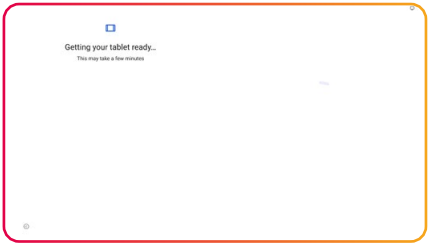


Un momento, estamos aplicando la configuración

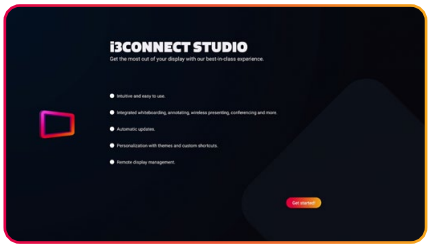


Configurando i3CONNECT Studio




Comprobamos que tienes la última versión

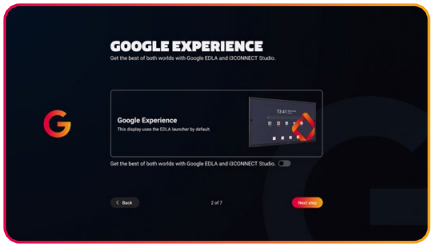


Elige la configuración que mejor te encaje

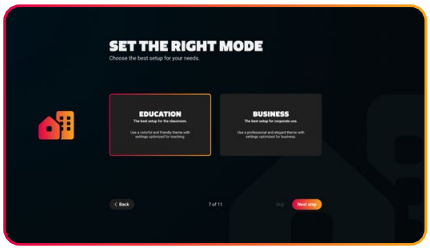


Elige la configuración que mejor te encaje

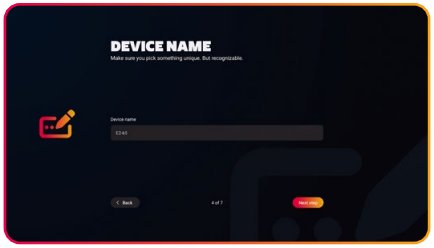


Ponle a tu panel un nombre único y fácil de reconocer

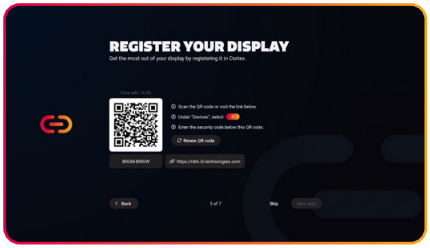

Registra tu panel para gestionarlo en remoto

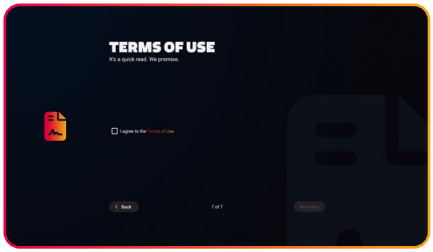


Consulta las condiciones de uso

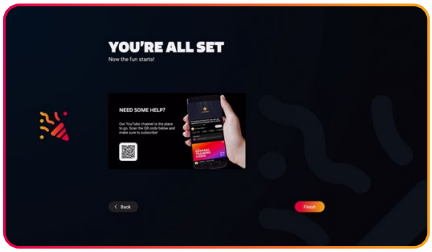

¡Todo listo!


PANEL DE CONTROL

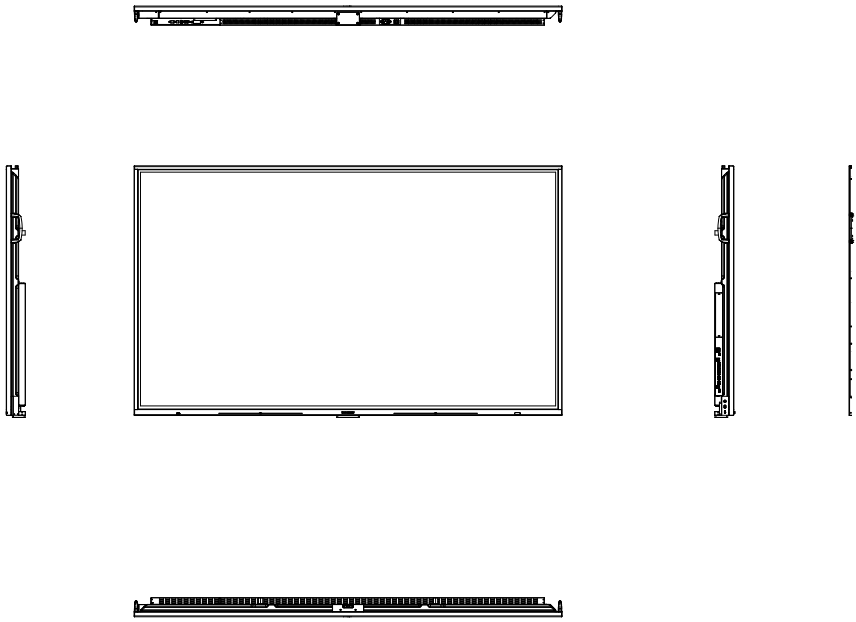

N.º		DESCRIPCIÓN
1	Interruptor de alimentación	Pulsa (I) para dar corriente y (O) para cortarla. **NOTA:** por seguridad, no tapes nunca el interruptor de alimentación.
2	AC IN	Conecta aquí el cable de alimentación y enchúfalo a una toma de corriente.
3	Smart On/Off	Sensor de movimiento integrado
4	LED de encendido	Rojo: en espera Azul: encendido
	Sensor del mando	Apunta el mando a distancia hacia este punto del panel
	Encendido	Mantén pulsado el botón unos 2 segundos para encender o apagar el panel
5	Ranura OPS	Inserta aquí un módulo OPS (opcional).


PANEL DE CONEXIONES


CONEXIONES LATERALES

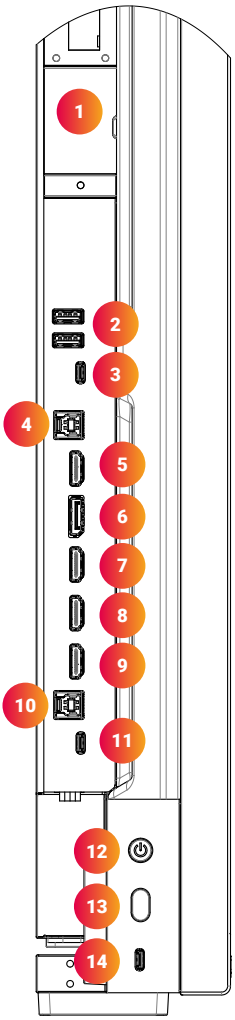

N.º	CONEXIÓN
1	Ranura OPS
2	2x USB-A 3.0
3	USB-C Out
4	Touch Out 3
5	HDMI 3
6	DisplayPort In
7	HDMI-Out
8	HDMI 2
9	HDMI 1
10	Touch Out 2
11	USB-C 1
12	Botón de encendido
13	Botón multifunción
14	USB-C lateral


CONEXIONES INFERIORES Y SUPERIORES

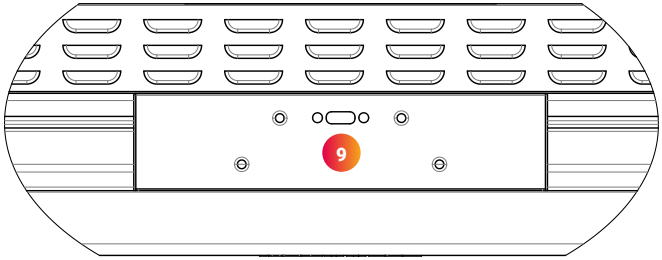

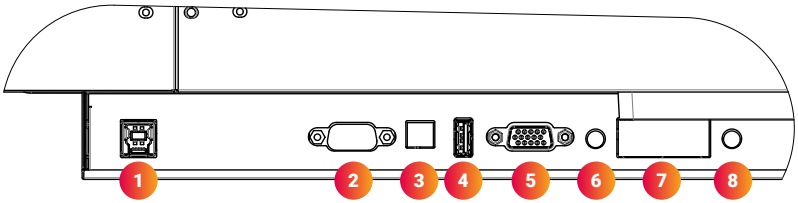

N.º	CONEXIONES INFERIORES
1	Touch Out 1
2	RS232-C (macho)
3	SPDIF (TOSLINK)
4	USB-A 2.0
5	VGA
6	Entrada de audio (jack 3,5 mm)
7	LAN 1 y 2
8	Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
N.º	**CONEXIONES SUPERIORES**
9	Conector para accesorio opcional

CONEXIONES FRONTALES

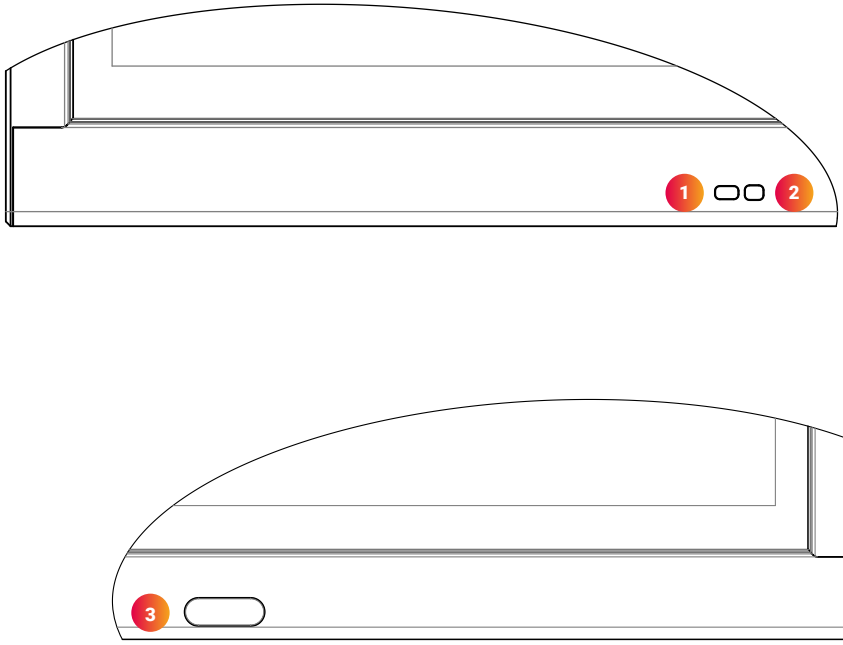

N.º	SENSORES
1	Sensor del mando a distancia
2	Sensor de luz ambiental
3	Sensor de movimiento

CONEXIONES Y PARA QUÉ SIRVEN

CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN
Salida de vídeo: HDMI y USB-C	Conecta aquí un dispositivo externo con un cable HDMI o USB-C para enviar la imagen y el sonido del panel.
USB 3.0	Conecta aquí un dispositivo USB para OPS o Android.
USB-C	Conecta aquí un dispositivo externo con un cable USB-C. **NOTA:** el panel es compatible con USB 3.2 Gen 1x1, con Touch Out integrado.
DisplayPort (DP) In	Conecta aquí un dispositivo externo con un cable DP.
HDMI In	Conecta aquí un dispositivo externo con un cable HDMI.
Touch Out	Conecta aquí un dispositivo externo para controlarlo tocando el panel. **NOTA:** En Windows funciona con Plug & Play. Para los gestos de Apple necesitas un driver.
Antenas wifi y Bluetooth	Enrosca las antenas wifi y Bluetooth en el sentido de las agujas del reloj.
USB 2.0	Conecta aquí un dispositivo USB para Android.
Entrada PC	Conecta aquí un dispositivo externo con un cable VGA y un minijack.
Salida S/PDIF	Conecta aquí un sistema de sonido digital.
Salida de auriculares	Conecta aquí unos auriculares.
LAN	Conecta aquí tu red o tu router con un cable LAN.
RS-232C	Conecta aquí un cable DB-9 para control remoto, servicio técnico y otros usos.
Entrada de audio analógica	Conecta aquí un dispositivo de audio analógico externo con un cable minijack.

CONEXIÓN	AVISO LEGAL
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
USB	USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

ENCENDER Y APAGAR

ENCENDER Y APAGAR EL PANEL i3CONNECT

1. Conecta un extremo del cable de alimentación a la entrada AC del panel y el otro a la toma de corriente.
2. Activa el interruptor de alimentación.
3. El panel está ahora en modo de espera. Espera a que se encienda el indicador de encendido. Después pulsa el botón ⏻ del mando a distancia o del panel para encender el panel i3CONNECT.
4. Vuelve a pulsar el botón ⏻ del mando a distancia o del panel para ponerlo de nuevo en modo de espera.
5. Desactiva el interruptor de alimentación para cortar la corriente por completo.

NOTA: el panel i3CONNECT necesita un momento para apagarse correctamente antes de volver a encenderse. Si interrumpes este proceso, el siguiente arranque puede tardar más.

NOTA: Si no hay ninguna fuente activa, el panel i3CONNECT pasa a modo de espera a los 3 minutos.

CONEXIONES

Apaga el dispositivo externo y el panel i3CONNECT antes de conectarlos entre sí.

Comprueba que los conectores de los cables son del tipo correcto antes de enchufarlos al panel i3CONNECT.

Encontrarás todas las conexiones externas en el manual de usuario de i3CONNECT o en **www.i3-connect.com**



i3CONNECT

www.i3-connect.com