




i3CONNECT Cactus

PRO DISPLAY, MAKKELIJK IN GEBRUIK.

Maak kennis met onze allereerste non-touch display: de i3CONNECT Cactus! Gebouwd op dezelfde waarden als ons bekende touchscreen-gamma, biedt de Cactus verbluffende beelden, helder geluid en precies dezelfde ervaring waar onze gebruikers zo aan gewend zijn geraakt.

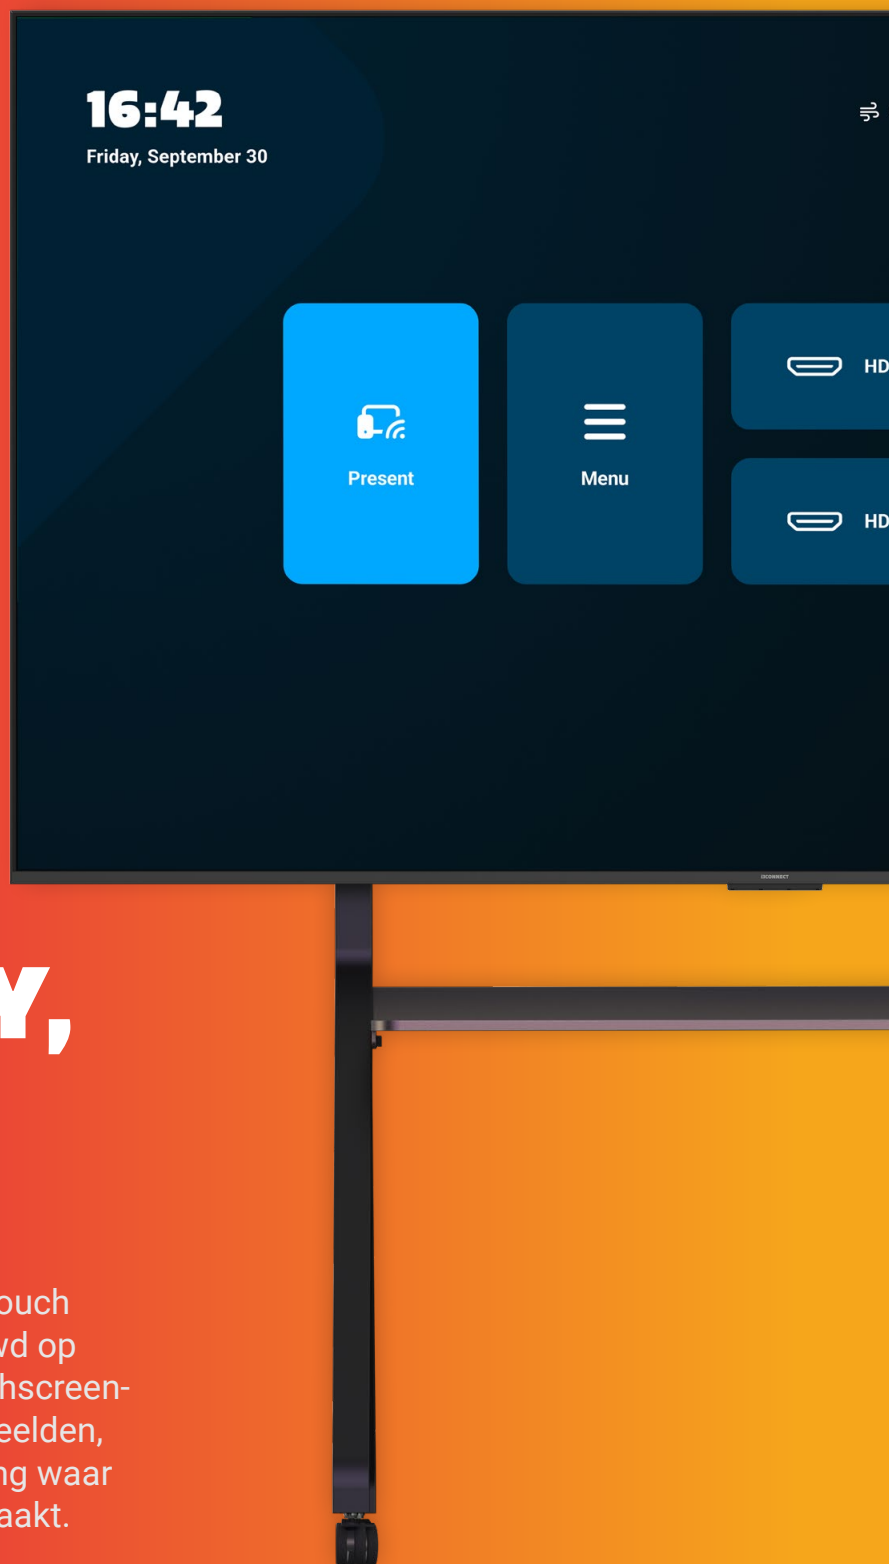

QD-mini LED technologie

Haal de bioscoop naar je vergaderruimte.



Local dimming

Donkerdere zwarttinten, lichtere wittinten en minder energieverbruik.



i3CONNECT Studio

Dezelfde gebruiksvriendelijke ervaring als onze andere displays.



Schermbeheer op afstand

Toegang tot alle instellingen op afstand via i3CONNECT Cortex.



Dolby Atmos gecertificeerd

Krachtig 50W geluid, gecertificeerd door de experts van Dolby.



Android 14

Ondersteunde Android houdt je toestel veilig en beschermd.





VERGEET JE ZONNEBRIL NIET.

Cactus is uitgerust met QD-Mini LED technologie, voor de beste beelden op de markt. Denk aan diepere zwarttinten, levendige kleuren en hoge helderheid. Je presentatie, video of grafiek zag er nog nooit zo goed en scherp uit.

NONE OF THE TOUCH, ALL OF THE CLASS.

Heb je ooit al met een i3CONNECT display gewerkt? Dan voel je je meteen thuis met de Cactus. Dat komt door onze zelfontwikkelde i3CONNECT Studio gebruikerservaring. Loop gewoon naar het scherm, gebruik de afstandsbediening om je keuze te maken en je kan meteen aan je meeting beginnen.

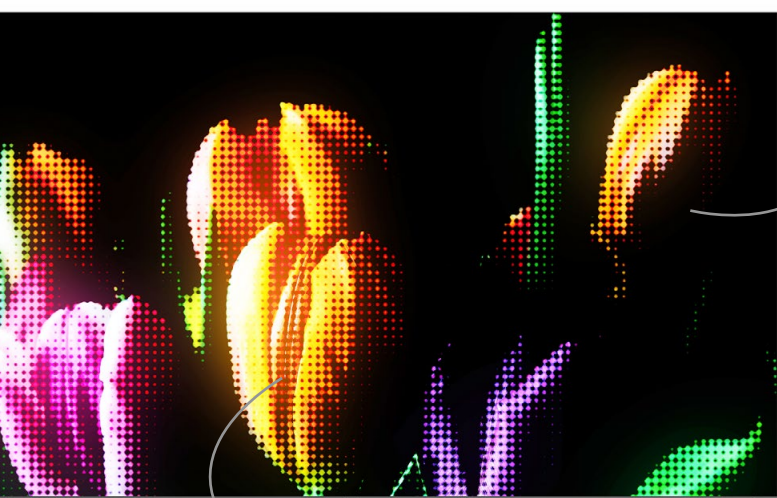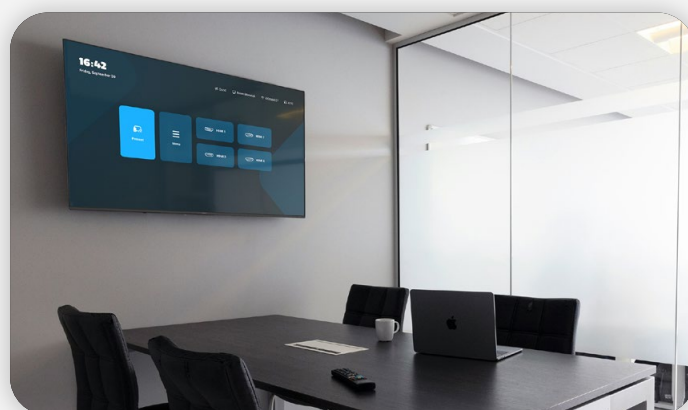

Zwart: LED uit

DIMMEN IS WINNEN

Net als de i3CONNECT Aspen 4 gebruikt Cactus local dimming. Zo worden delen van het scherm die donkere kleuren tonen uitgeschakeld. Waarom energie verspillen aan een kleur die het scherm toch al toont? Tot 420 aparte zones kunnen worden uitgeschakeld.

Kleur: LED aan

Jouw toestel is het hart van je meeting, en jij kiest hoe je het verbindt. Wil je draadloos werken? Cactus wordt geleverd met onze AllSync-oplossing, zodat je kan delen vanaf elk toestel, of het nu Windows, Android, Apple of Chrome is.

Alle i3CONNECT software wordt intern ontwikkeld in onze Benelux-kantoren, zodat je zeker bent van een veilige en gebruiksvriendelijke ervaring die gewoon werkt.



The screenshot displays the Cortex XDR console interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Dashboard, Overview, Alerts, Incidents, Settings, and Help. The main content area is divided into several sections:

- Device Info:** Shows a thumbnail of a laptop and a green progress bar.
- App Usage:** A donut chart showing 37% usage for a specific application.
- Storage:** A bar chart showing storage usage for different categories, with a 52% usage indicator.
- Active Alerts:** A list of alerts with details such as "Alert: Malware detected", "Alert: Suspicious network activity", and "Alert: Unauthorized access attempt".
- Settings:** A section for configuring the system, including options for "Alerts", "Incidents", "Settings", and "Help".
- Connectivity:** A section for managing network connections, including a "Connectivity" button and a "Quick actions" link.

A large, semi-transparent circular overlay is positioned in the top right corner, featuring a stylized black triangle icon, which is the logo for the application being demonstrated.

i3CONNECT Cortex

i3CONNECT AllSync

Onze software voor makkelijk draadloos delen, compatibel met Windows, Android, MacOS, iOS en ChromeOS.

SCHERM EIGENSCHAPPEN	65"	75"	85"
Model	C1 – 65	C1 - 75	C1 - 85
Serie	i3CONNECT CACTUS		
Product ID	10010951	10010952	10010953

DISPLAY SPECIFICATIES			
Display technologie	Q-LED Liquid Crystal Display (LCD)		
Backlight technologie	QD-Mini LED (Direct LED)		
Dyn. Backlight Multi-zones	242	312	420
DC dimming (voor Flicker Free)	Ja		
Paneel afmeting	65"	75"	85"
Beeldverhouding	16:9		
Oorspronkelijke schermresolutie	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition		
Helderheid	550 cd/m ²		
Contrastverhouding (Statisch)	10000:1		
Contrastverhouding (Dynamisch)	100000:1		
Kijkhoek	178° / 178°		
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)		
Kleurengamma	DCI-P3 92%		
Gezondheid	Oogbescherming		
Responstijd (typisch)	< 8 ms		
Beeldvernieuwing	60 Hz (65" & 75"), 120Hz (85")		
Oppervlak	Anti-glare, 25% Haze		
Ondersteunde oriëntatie	Landschap		
Levenslang	50.000 hours (16/7)		

VERBINDINGEN	
Video- & audio-ingang	4x HDMI 2.0 (Zijkant)
Audio-uitgang	1x SPDIF (COAX)
Sensoren	Omgevingslichtsensor
USB-poorten (alleen data)	1x USB-C (Zijkant) 1x USB 3.0 Type A (Zijkant) 2x USB 2.0 Type A (Zijkant, 1x Data + 1x RS232)
Netwerk connectiviteit	1x LAN: RJ-45 connector 1x RS232 (USB-A 2.0) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a/g/b)

OPERATIONELE SPECIFICATIES	
Besturingssysteem	Android 14
Geheugen	4 GB RAM – 64 GB opslag
CPU	ARM Cortex-A73*4 (4 cores)
GPU	ARM Mali G52 MC1
Luidsprekers	2 x 15 Watt + 20 Watt Subwoofer, Dolby Atmos gecertificeerd

ACCESSOIRES	
Inbegrepen	Quick start guide & Welcome Letter
	Stroomkabel 2m (EU)
	Afstandsbediening.
	2x Batterij

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN	65"	75"	85"
VESA mounting pattern	300 x 300 mm	300 x 300 mm	600 x 400 mm
Netto gewicht	~17kg	~23kg	~32kg
Verpakt gewicht	~24kg	~33kg	~49kg
Afmetingen	~1448*62*835mm	~1671*63*952mm	~1893*64*1089mm
Afmetingen incl. verpakking	~1608*145*1000mm	~1850*164*1125mm	~2060*190*1260mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	65"	75"	85"
Stroomaansluiting	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz		
Energiebesparende functies	Automatische helderheidsaanpassing via Ambient Light Sensor, Local backlight dimming		
Stroomverbruik (ES8.0)	90 W	125 W	155 W

SOFTWAREFUNCTIES	
User Interface	i3CONNECT STUDIO
Software voor schermcasting	i3CONNECT AllSync draadloos presenteren
App store	i3CONNECT Store
Update ondersteuning	OTA
Apparaatbeheer	i3CONNECT Cortex

REGELGEVINGSINFORMATIE

Typegoedkeuring	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, Dolby Atmos
------------------------	--

OMGEVINGSCONDITIES


Gebruikstemperatuur	0°C ~ 35°C
Werkende vochtigheid	10% ~ 90% RH non-condensing
Maximale gebruikshoogte	5.000 meter
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% RH non-condensing

GARANTIE

Standaardgarantie	5 jaar na verzending
--------------------------	----------------------

OPMERKING

Exclusief design door i3CONNECT - onder voorbehoud van wijzigingen.

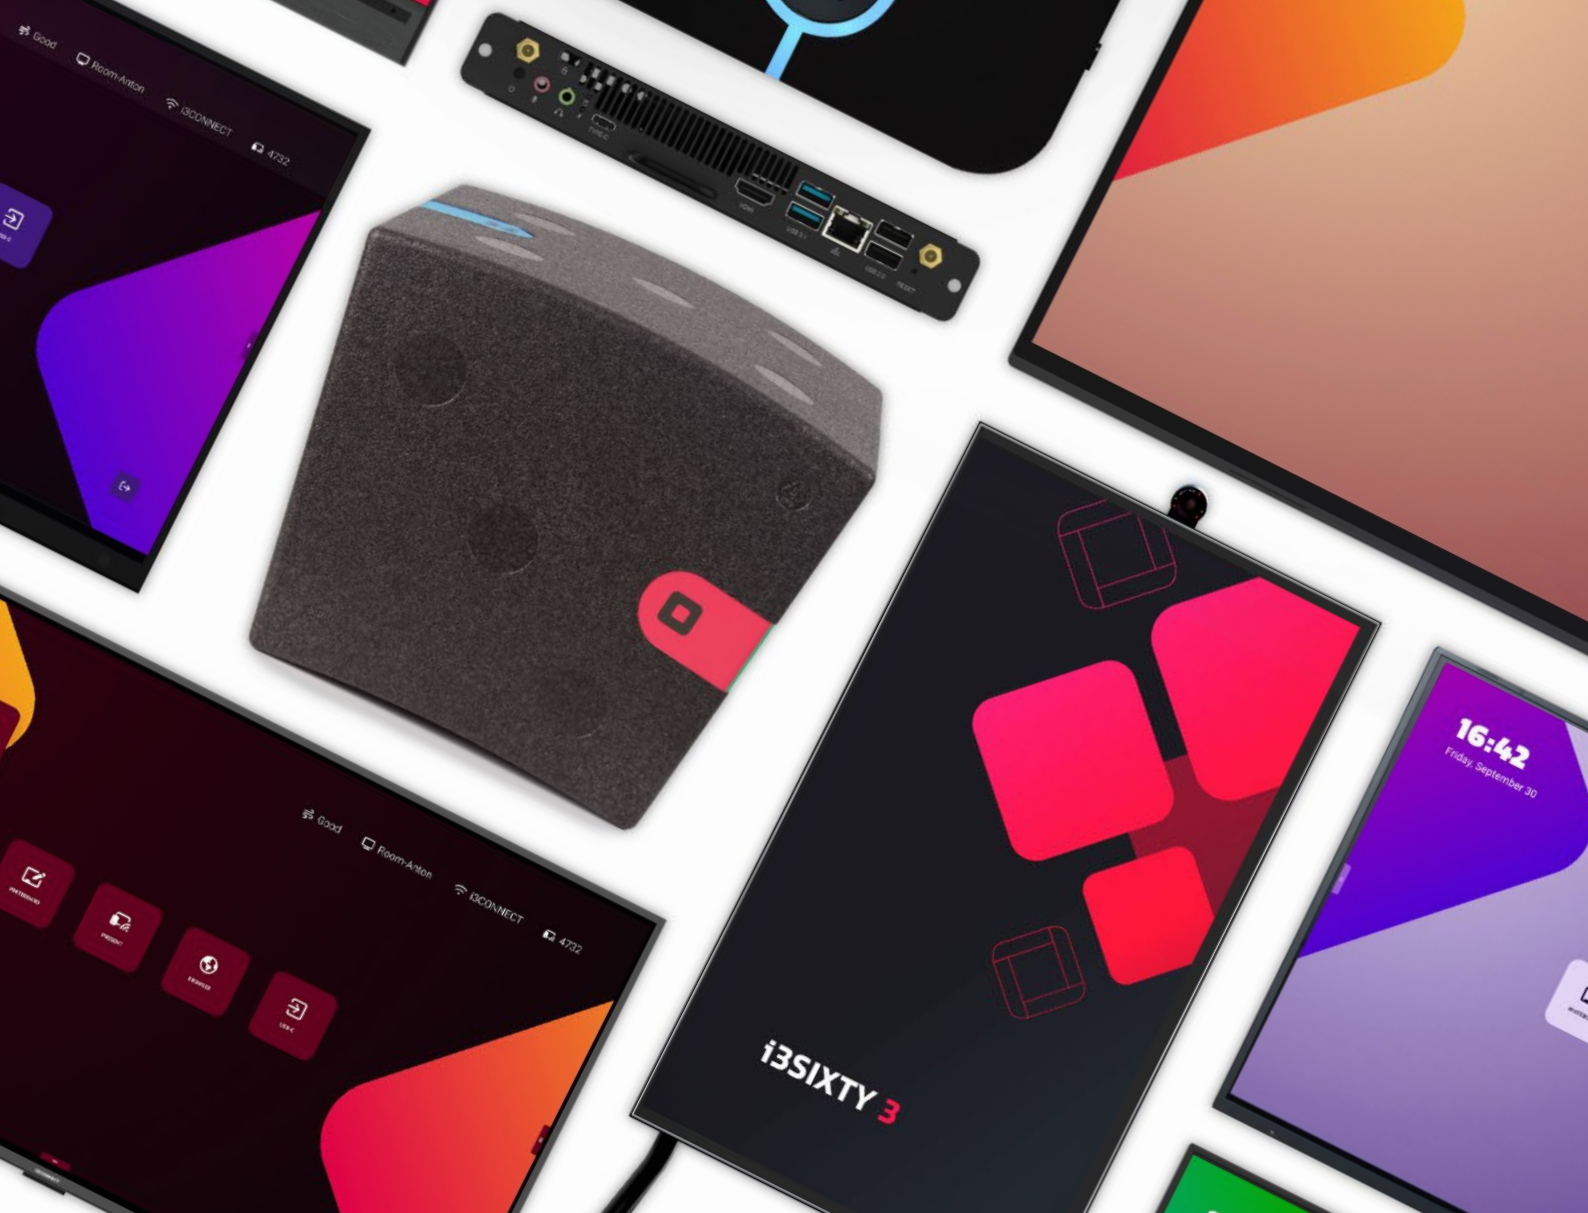

READY FOR NO FUSS THANKS TO THE i3CONNECT CACTUS?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap? Doe
maar: klik op die grote knop, vul het
formulier in en we nemen contact
met je op voor een demo.