



i3CONNECT Cactus

DISPLAY PRO, FEITO PRA SER INTUITIVO.

Conheça nosso primeiro display sem toque: o i3CONNECT Cactus! Feito com os mesmos valores do nosso famoso portfólio de telas sensíveis ao toque, o Cactus traz visuais incríveis, áudio nítido e entrega exatamente a mesma experiência que nossos usuários já estão acostumados.



Tecnologia QD-mini LED

Leve o cinema pra sua sala de reunião.



Escurecimento local

Pretos mais escuros, brancos mais claros e menos consumo de energia.



i3CONNECT Studio

A mesma experiência fácil de usar dos nossos outros displays.



Gerenciamento remoto

Acesse todas as configurações remotamente pelo i3CONNECT Cortex.



Certificado Dolby Atmos

Áudio claro de 50W certificado pelos especialistas da Dolby.



Android 14

O Android suportado mantém seu dispositivo seguro e protegido.




TRAZ OS TEUS ÓCULOS DE SOL.

O Cactus conta com tecnologia QD-Mini LED, trazendo os melhores visuais do mercado. Pode esperar pretos mais profundos, cores vibrantes e muito brilho. Sua apresentação, vídeo ou gráfico nunca ficou tão bonito e nítido.

NADA DE TOQUE, SÓ ESTILO.

Se você já usou um display i3CONNECT, vai se sentir em casa com o Cactus. Isso porque a experiência do usuário i3CONNECT Studio foi desenvolvida por nós mesmos. É só chegar perto da tela, usar o controle remoto pra escolher o que precisa e pronto, já pode começar sua reunião.

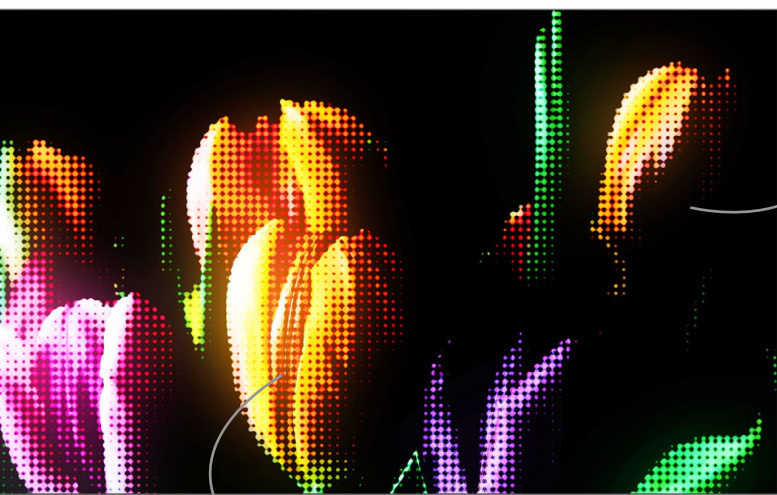

Preto: LED desligado

ESCURO É VITÓRIA

Assim como o i3CONNECT Aspen 4, o Cactus usa escurecimento local. Isso desliga partes da tela que estão mostrando cores escuras, afinal, pra que gastar energia pra mostrar uma cor que a tela já tem? Até 420 zonas separadas podem ser desligadas.


Cor: LED ligado



COMPARTILHAR É CUIDAR


Seu dispositivo é o coração da reunião, e você escolhe como conectar. Se quiser ir pelo caminho sem fio, o Cactus já vem com nossa solução AllSync, permitindo compartilhar de qualquer aparelho, seja Windows, Android, Apple ou Chrome.

Prefere usar cabo? É só escolher uma das 4 portas HDMI ou conectar na USB-C lateral e pronto!

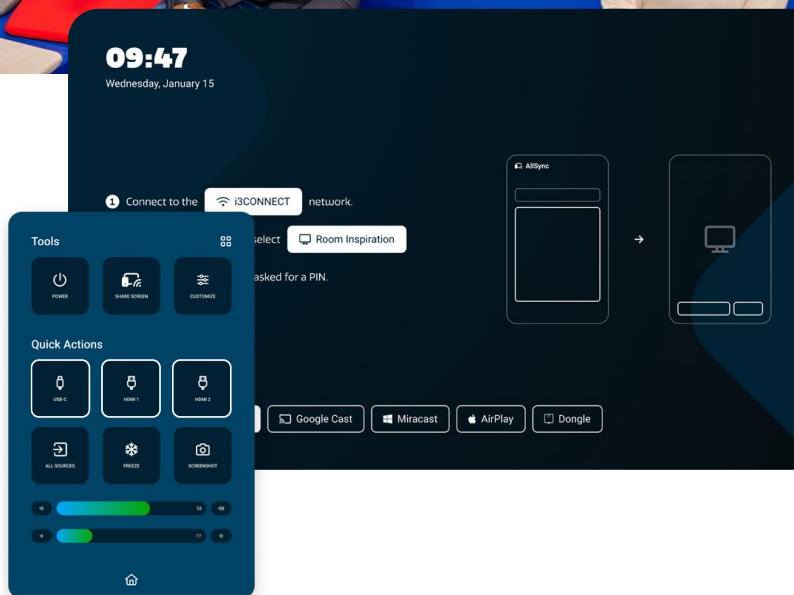


INCLUI TODOS OS SOFTWARES QUE VOCÊ PRECISA

Todo o software i3CONNECT é desenvolvido internamente nos nossos escritórios no Benelux, garantindo uma experiência segura e fácil de usar que simplesmente funciona.

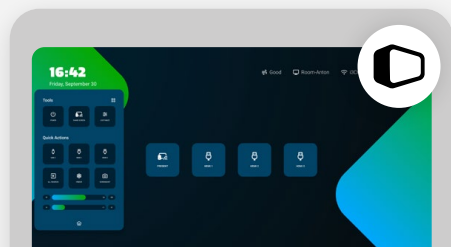


i3CONNECT Studio

Uma interface totalmente personalizável e super fácil de usar, até mesmo pelo controle remoto.

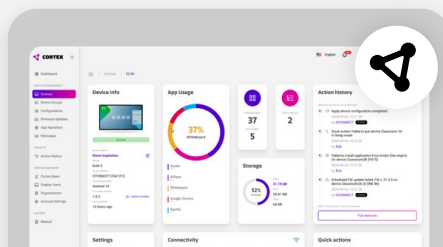

i3CONNECT Cortex

Nossa ferramenta de gerenciamento remoto que dá acesso total aos administradores de TI em todos os dispositivos.

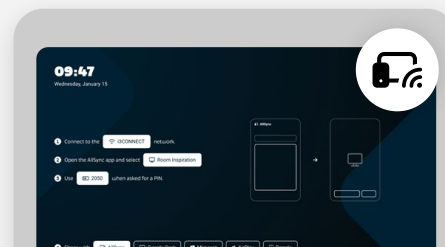

i3CONNECT AllSync

Nosso software para compartilhamento sem fio fácil, compatível com Windows, Android, MacOS, iOS e ChromeOS.

PROPRIEDADES DO DISPLAY	65"	75"	85"
Modelo	C1 – 65	C1 - 75	C1 - 85
Série	i3CONNECT CACTUS		
ID do Produto	10010951	10010952	10010953

ESPECIFICAÇÕES DA TELA			
Tecnologia da Tela	Display de Cristal Líquido Q-LED (LCD)		
Tecnologia de retroiluminação	QD-Mini LED (LED Direto)		
Retroiluminação Dinâmica Multi-zonas	242	312	420
Escurecimento DC (para livre de cintilação)	Sim		
Tamanho do painel	65"	75"	85"
Proporção da tela	16:9		
Resolução nativa	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra Alta Definição		
Brilho	550 cd/m ²		
Taxa de contraste (Estático)	10000:1		
Taxa de contraste (Dinâmico)	100000:1		
Ângulo de visão	178° / 178°		
Profundidade de cor	1,07 bilhão de cores (10 bits)		
Gama de cores	DCI-P3 92%		
Cansaço visual	Proteção para os olhos		
Tempo de resposta (típico)	< 8 ms		
Taxa de atualização	60 Hz (65" & 75"), 120Hz (85")		
Superfície	Anti-reflexo, 25% de opacidade		
Orientação suportada	Paisagem		
Vida útil	50.000 horas (16/7)		

CONECTIVIDADE	
Entrada de vídeo & áudio	4x HDMI 2.0 (Lateral)
Saída de áudio	1x SPDIF (COAX)
Sensores	Sensor de luz ambiente
Portas USB (somente dados)	1x USB-C (Lateral) 1x USB 3.0 Tipo A (Lateral) 2x USB 2.0 Tipo A (Lateral, 1x Dados + 1x RS232)
Conectividade de rede	1x LAN: conector RJ-45 1x RS232 (USB-A 2.0) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a/g/b)

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS	
Sistema operacional	Android 14
Memória	4 GB RAM – 64 GB de armazenamento
CPU	ARM Cortex-A73*4 (4 núcleos)
GPU	ARM Mali G52 MC1
Alto-falantes	2 x 15 Watts + Subwoofer de 20 Watts, certificado Dolby Atmos

ACESSÓRIOS	
Incluído	Guia rápido & Carta de boas-vindas
	Cabo de energia 2m (EU)
	Controle remoto
	2x Pilha

PROPRIEDADES FÍSICAS	65"	75"	85"
Padrão de montagem VESA	300 x 300 mm	300 x 300 mm	600 x 400 mm
Peso líquido	~17kg	~23kg	~32kg
Peso com embalagem	~24kg	~33kg	~49kg
Dimensões	~1448*62*835mm	~1671*63*952mm	~1893*64*1089mm
Dimensões da embalagem	~1608*145*1000mm	~1850*164*1125mm	~2060*190*1260mm

PROPRIEDADES ELÉTRICAS	65"	75"	85"
Potência de entrada	100 ~ 240 Volts – 50/60 Hz		
Recursos de economia de energia	Ajuste automático de brilho usando Sensor de Luz Ambiente, Escurecimento Local do Backlight		
Consumo de energia (ES8.0)	90 W	125 W	155 W

RECURSOS DE SOFTWARE	
Interface do usuário	i3CONNECT STUDIO
Software de espelhamento de tela	i3CONNECT AllSync apresentação sem fio
Loja de aplicativos	Loja i3CONNECT
Suporte a atualizações	OTA
Gerenciamento de dispositivos	i3CONNECT Cortex

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Homologação	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, Dolby Atmos
--------------------	--

CONDIÇÕES AMBIENTAIS


Temperatura de operação	0°C ~ 35°C
Umidade de operação	10% ~ 90% UR não condensante
Altitude máxima de operação	5.000 metros
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 60°C
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% UR não condensante

GARANTIA

Garantia padrão	5 anos a partir do envio
------------------------	--------------------------

AVISO

Design exclusivo da i3CONNECT - sujeito a alterações.

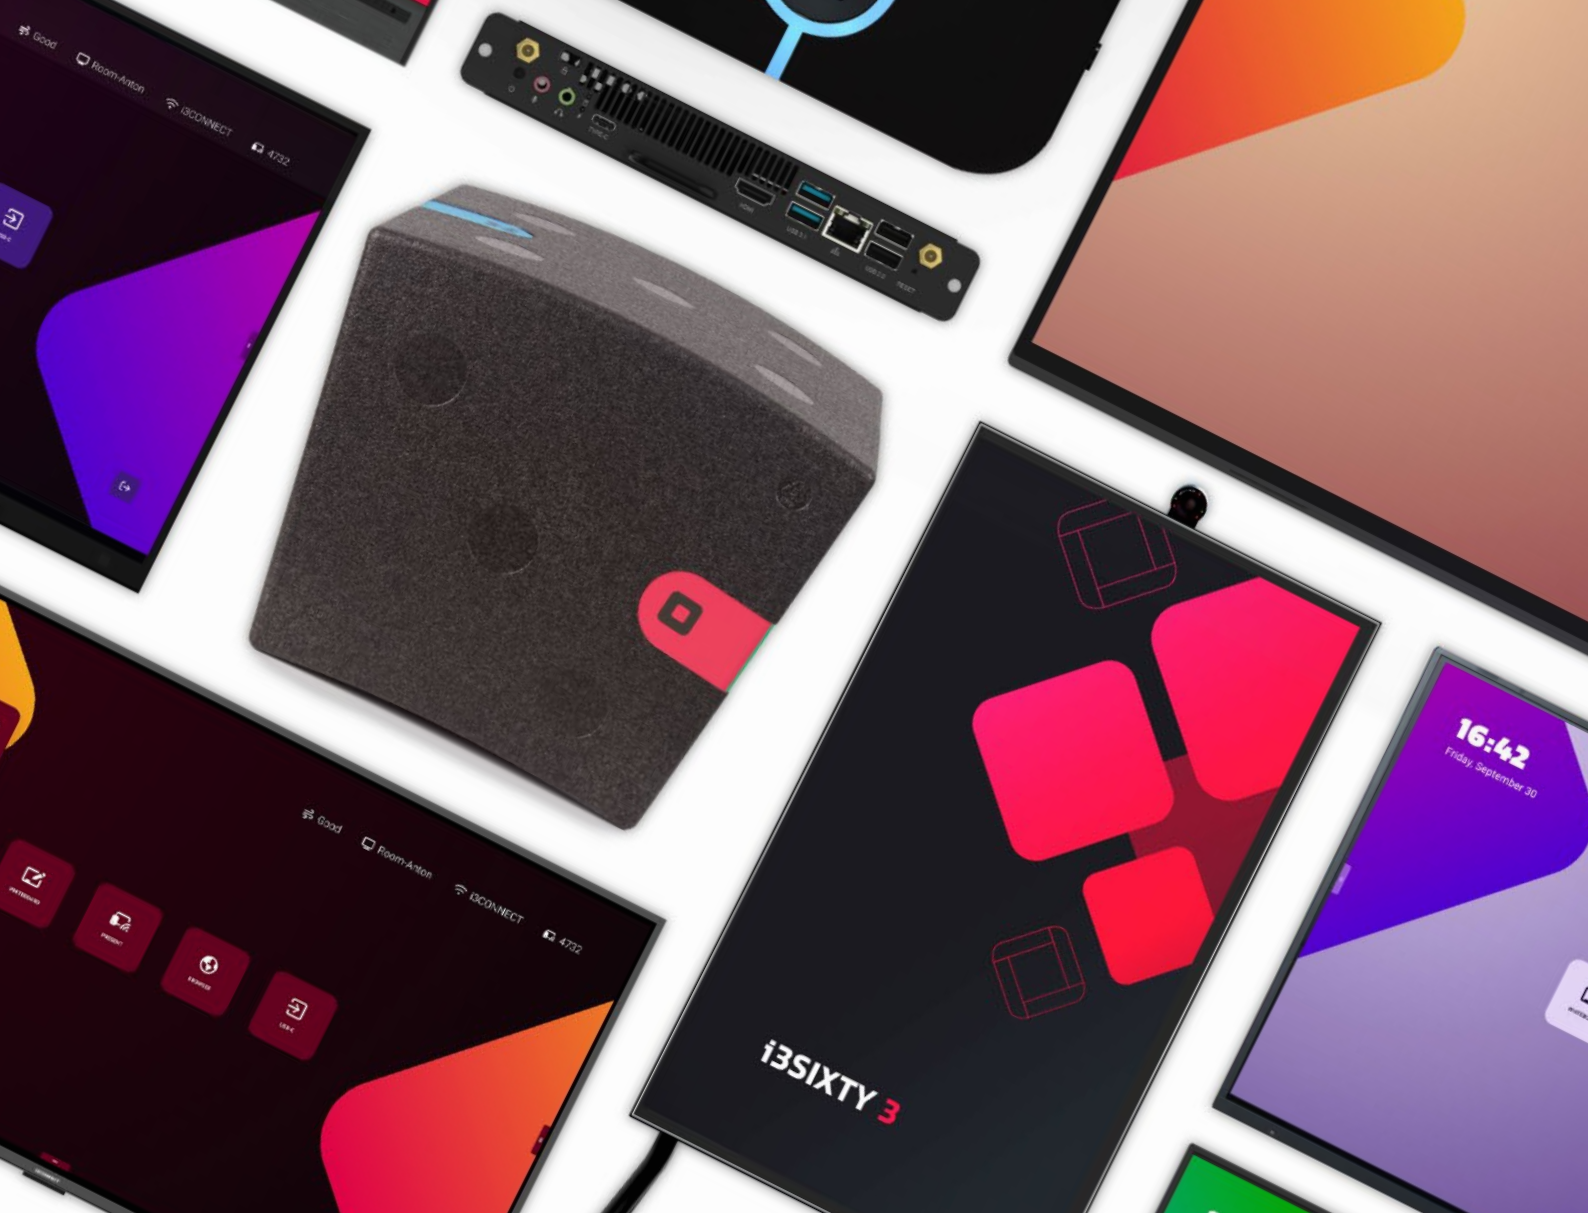

PRONTO PRA FACILIDADE TOTAL COM O i3CONNECT CACTUS?

BORA CONECTAR

Sede da i3CONNECT
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BÉLGICA.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

FALE COM A GENTE

Pronto pro próximo passo?
Vai lá: clica no botão grandão,
preenche o formulário e a gente
entra em contato com você
pra uma demo.