



i3CONNECT Cactus

PRO DISPLAY, INTUITIV GEMACHT.

Lerne unser erstes Non-Touch-Display kennen: den i3CONNECT Cactus. Entwickelt mit dem gleichen Anspruch wie unser bekanntes Touchscreen-Portfolio, überzeugt der Cactus mit brillanter Bildqualität, klarem Sound und dem vertrauten i3CONNECT Erlebnis, das unsere Nutzer bereits kennen und schätzen.



QD-mini LED Technologie

Kino-Feeling für deinen
Besprechungsraum.



Lokales Dimmen

Tiefere Schwarztöne, hellere
Weißtöne und geringerer
Stromverbrauch.



i3CONNECT Studio

Die gleiche einfache
Bedienung wie auf unseren
anderen Displays.



Fernverwaltung

Verwalte alle Einstellungen
ganz einfach aus der Ferne mit
i3CONNECT Cortex.



Dolby Atmos zertifiziert

Klarer 50-Watt-Sound,
zertifiziert von Dolby.



Android 14

Ein unterstütztes Android-System
sorgt dafür, dass dein Gerät sicher
und geschützt bleibt.




HOL DIR DEINE SONNENBRILLE.

Der Cactus kommt mit QD-Mini-LED-Technologie und sorgt für eine Bildqualität, die Eindruck macht. Mit tiefen Schwarztönen, kräftigen Farben und hoher Helligkeit sehen Präsentationen, Videos und Grafiken klarer, lebendiger und beeindruckender aus denn je.

KEIN TOUCH, ABER VOLLER STYLE.

Wenn du schon einmal mit einem i3CONNECT Display gearbeitet hast, fühlst du dich beim Cactus sofort zuhause. Dafür sorgt unsere selbst entwickelte i3CONNECT Studio Benutzeroberfläche. Einfach zum Display gehen, Fernbedienung nehmen, gewünschte Option auswählen und schon kann dein Meeting starten.

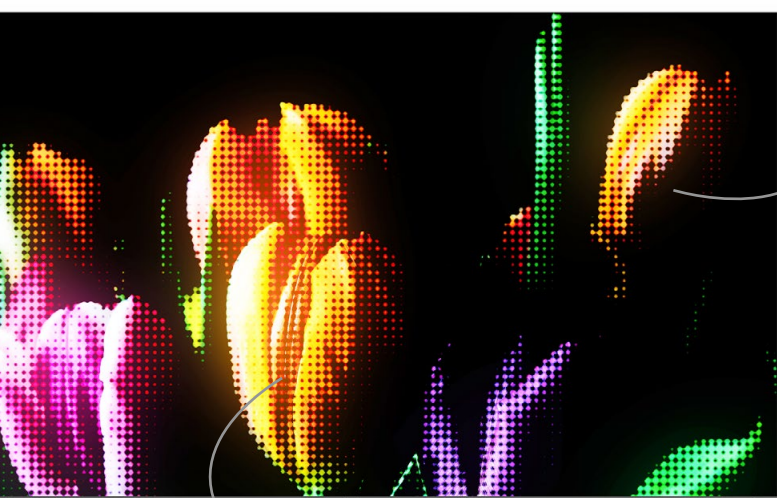

Schwarz: LED aus

WENIGER LICHT. MEHR WIRKUNG.

Genau wie der i3CONNECT Aspen 4 nutzt auch der Cactus Local Dimming. Dabei werden einzelne Bereiche der Hintergrundbeleuchtung gezielt gedimmt oder abgeschaltet, wenn dunkle Inhalte angezeigt werden. So entstehen tiefere Schwarztöne, stärkere Kontraste und ein geringerer Energieverbrauch. Bis zu 420 einzelne Zonen sorgen dafür, dass jedes Bild genau die Beleuchtung bekommt, die es braucht.


Farbe: LED an



SHARING IS CARING


Dein Gerät ist das Herzstück deines Meetings. Und du entscheidest, wie du deine Inhalte teilst. Kabellos geht das ganz einfach mit unserer AllSync Lösung, unabhängig davon, ob du mit Windows, Android, Apple oder Chrome arbeitest.

Du nutzt lieber ein Kabel? Dann stehen dir vier HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Anschließen und loslegen.

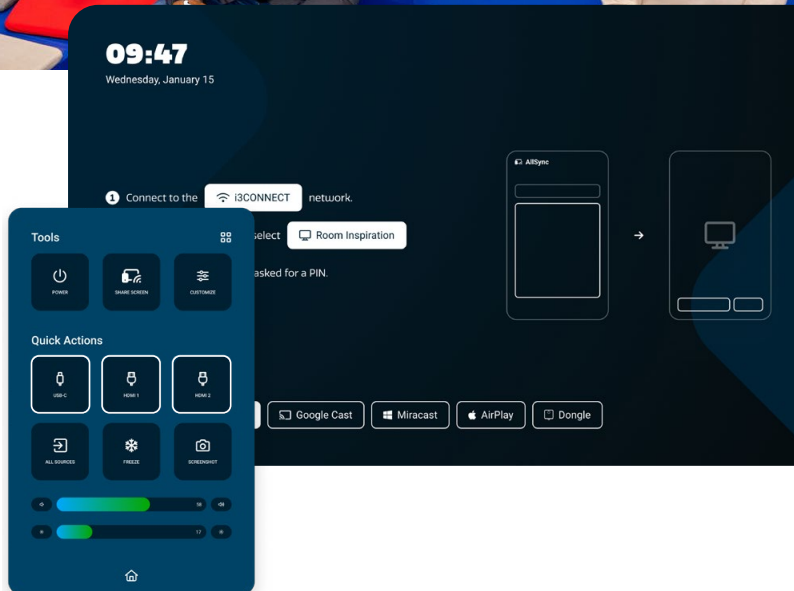


ALLES DABEI, WAS DU BRAUCHST

Unsere i3CONNECT Software wird intern in unseren Benelux-Büros entwickelt. Für ein sicheres, intuitives Nutzungserlebnis, das vom ersten Moment an einfach funktioniert.

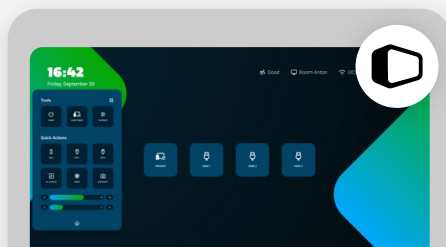


i3CONNECT Studio

Eine flexibel anpassbare Benutzeroberfläche, die sich ganz einfach bedienen lässt. Auch mit der Fernbedienung.

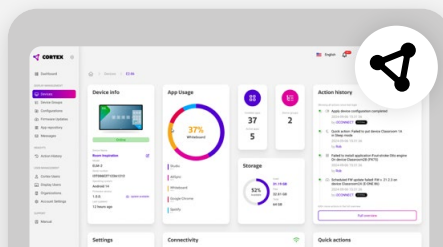

i3CONNECT Cortex

Remote-Management leicht gemacht: IT-Admins behalten alle Geräte im Blick und können Einstellungen zentral verwalten.

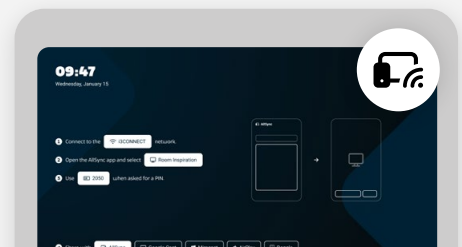

i3CONNECT AllSync

Inhalte einfach kabellos teilen, kompatibel mit Windows, Android, macOS, iOS und ChromeOS.

DISPLAY-EIGENSCHAFTEN	65"	75"	85"
Modell	C1 – 65	C1 - 75	C1 - 85
Serie	i3CONNECT CACTUS		
Product ID	10010951	10010952	10010953

DISPLAY SPEZIFIKATIONEN			
Display Technologie	Q-LED Liquid Crystal Display (LCD)		
Backlight Technologie	QD-Mini LED (Direct LED)		
Dyn. Backlight Multi-zones	242	312	420
DC Dimming (für Flicker Free)	Ja		
Panelgröße	65"	75"	85"
Display Seitenverhältnis	16:9		
Display Native Auflösung	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition		
Helligkeit	550 cd/m²		
Kontrastverhältnis (statisch)	10000:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000:1		
Betrachtungswinkel	178° / 178°		
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 bit)		
Farbskala	DCI-P3 92%		
Ermüdung der Augen	Augenschutz		
Reaktionszeit (typisch)	< 8 ms		
Bildwiederholungsrate	60 Hz (65" & 75"), 120 Hz (85")		
Oberfläche	Anti-Glare, 25% Haze		
Unterstützte Ausrichtung	Querformat		
Lebensdauer	50.000 Stunden (16/7)		

ASCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Video- & Audioeingang	4x HDMI 2.0 (Seite)
Audio-Ausgang	1x SPDIF (COAX)
Sensor	Umgebungslichtsensor
USB-Anschlüsse (nur Daten)	1x USB-C (Seite) 1x USB 3.0 Type A (Seite) 2x USB 2.0 Type A (Seite, 1x Daten + 1x RS232)
Netzwerkonnktivität	1x LAN: RJ-45 Anschluss 1x RS232 (USB-A 2.0) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a/g/b)

BETRIEBSPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android 14
Speicher	4 GB RAM – 64 GB Speicher
CPU	ARM Cortex-A73*4 (4 Kerne)
GPU	ARM Mali G52 MC1
Lautsprecher	2 x 15 Watt + 20 Watt Subwoofer, Dolby Atmos zertifiziert

ZUBEHÖR

inklusive	Quick start guide & Welcome Letter
	Stromkabel 2m (EU)
	Fernsteuerung
	2x Batterie

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	65"	75"	85"
VESA Montagestandard	300 x 300 mm	300 x 300 mm	600 x 400 mm
Nettogewicht	~17kg	~23kg	~32kg
Verpackungsgewicht	~24kg	~33kg	~49kg
Abmessungen	~1448*62*835mm	~1671*63*952mm	~1893*64*1089mm
Verpackungsabmessungen	~1608*145*1000mm	~1850*164*1125mm	~2060*190*1260mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	65"	75"	85"
Stromzufuhr	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz		
Energiesparfunktionen	Automatische Helligkeitsanpassung mit Umgebungslichtsensor, lokale Backlight-Dimmung		
Stromverbrauch (ES8.0)	90 W	125 W	155 W

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN	
Benutzeroberfläche	i3CONNECT STUDIO
Screencasting-Software	i3CONNECT AllSync kabelloses Präsentieren
App store	i3CONNECT Store
Update Support	OTA
Geräteverwaltung	i3CONNECT Cortex

VORSCHRIFTEN

Typenzulassung	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, Dolby Atmos
-----------------------	--

UMWELTBEDINGUNGEN


Betriebstemperatur	0°C ~ 35°C
Betriebsfeuchtigkeit	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Maximale Betriebshöhe	5.000 Meter
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C
Lagerfeuchtigkeit	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

GARANTIE

Standardgarantie	5 Jahre nach Lieferung
-------------------------	------------------------

ANMERKUNG

Exklusives Design von i3CONNECT – Änderungen vorbehalten.

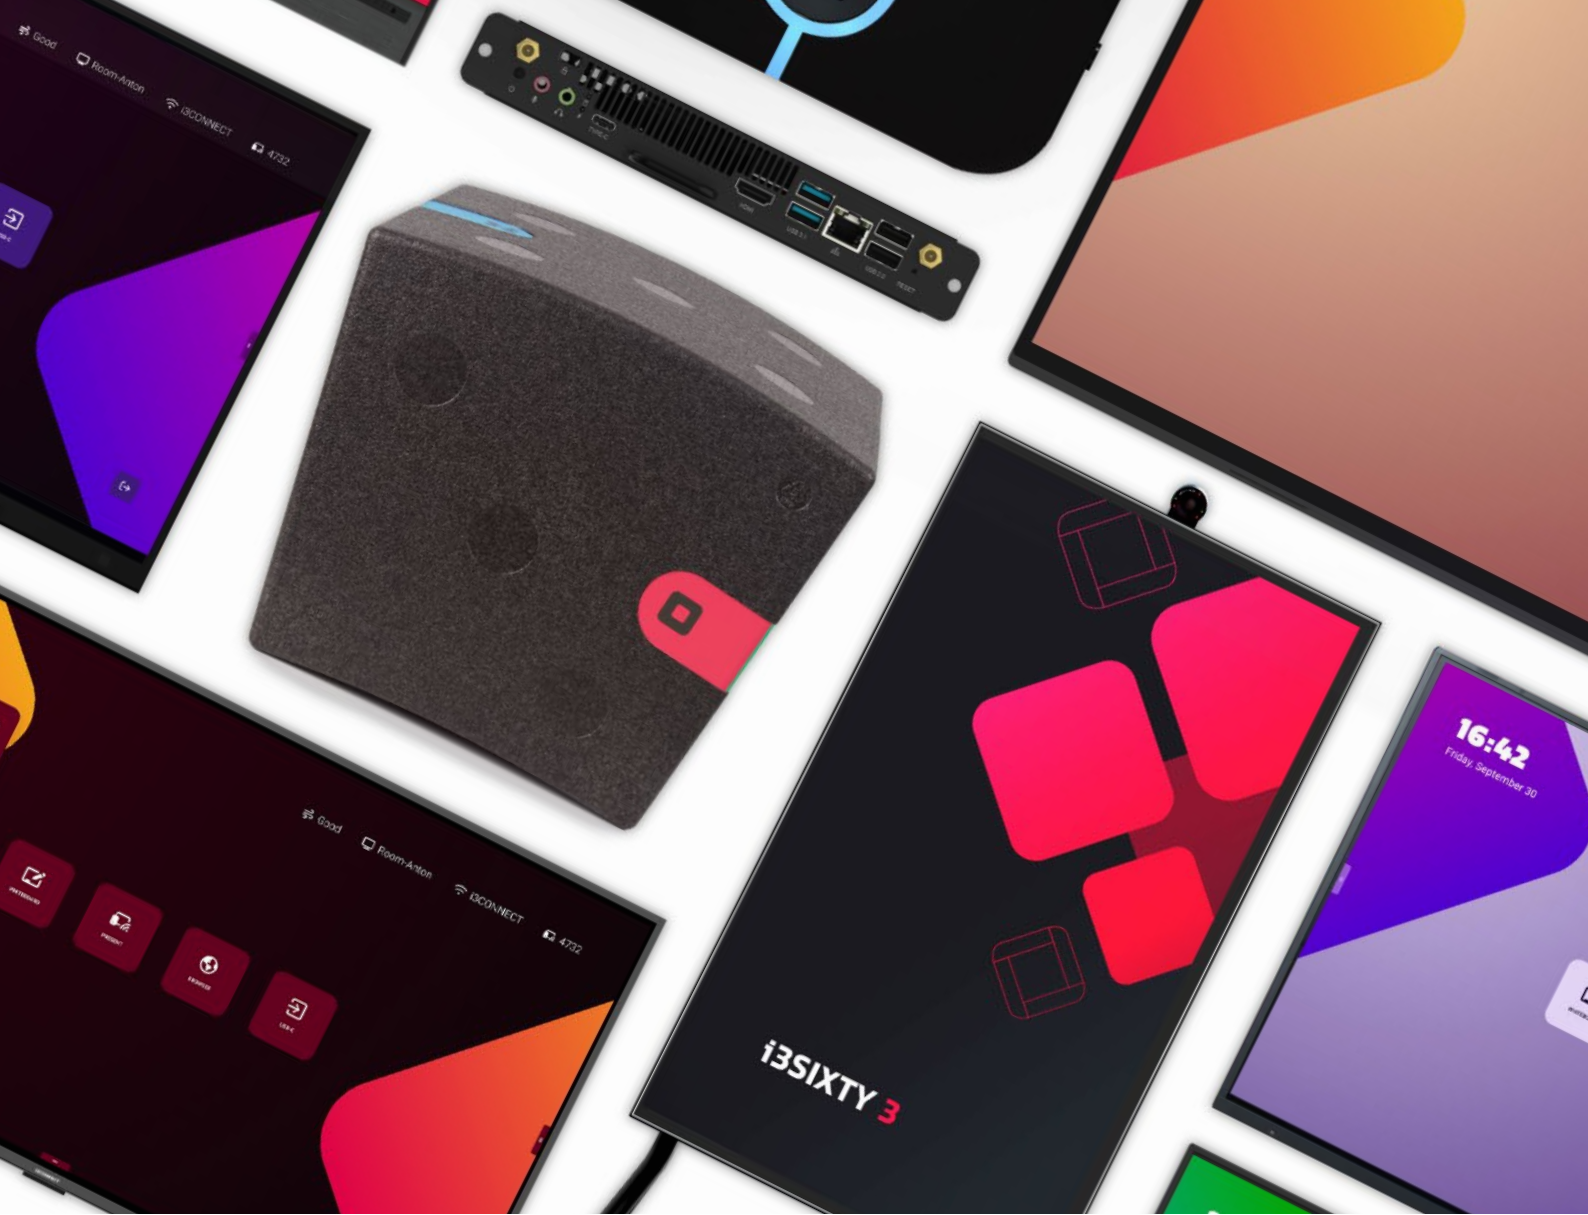

BEREIT FÜR MEETINGS OHNE STRESS?

LET'S CONNECT!

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

KONTAKTIERE UNS

Bereit für den nächsten Schritt?
Füll das Formular aus und wir
melden uns bei dir, um eine Demo
zu vereinbaren.