



**i3CONNECT Cactus**

# PRO DISPLAY, INTUITIV GEMACHT.

Lerne unser erstes Non-Touch-Display kennen: den i3CONNECT Cactus. Entwickelt mit dem gleichen Anspruch wie unser bekanntes Touchscreen-Portfolio, überzeugt der Cactus mit brillanter Bildqualität, klarem Sound und dem vertrauten i3CONNECT Erlebnis, das unsere Nutzer bereits kennen und schätzen.



## USER PERSPECTIVE



### QD-mini LED Technologie

Kino-Feeling für deinen  
Besprechungsraum.



### Lokales Dimmen

Tiefere Schwarztöne, hellere  
Weißtöne und geringerer  
Stromverbrauch.



### i3CONNECT Studio

Die gleiche einfache  
Bedienung wie auf unseren  
anderen Displays.



### Fernverwaltung

Verwalte alle Einstellungen  
ganz einfach aus der Ferne mit  
i3CONNECT Cortex.



### Dolby Atmos zertifiziert

Klarer 50-Watt-Sound,  
zertifiziert von Dolby.



### Android 14

Ein unterstütztes Android-System  
sorgt dafür, dass dein Gerät sicher  
und geschützt bleibt.




## HOL DIR DEINE SONNENBRILLE.

Der Cactus kommt mit QD-Mini-LED-Technologie und sorgt für eine Bildqualität, die Eindruck macht. Mit tiefen Schwarztönen, kräftigen Farben und hoher Helligkeit sehen Präsentationen, Videos und Grafiken klarer, lebendiger und beeindruckender aus denn je.

## KEIN TOUCH, ABER VOLLER STYLE.

Wenn du schon einmal mit einem i3CONNECT Display gearbeitet hast, fühlst du dich beim Cactus sofort zuhause. Dafür sorgt unsere selbst entwickelte i3CONNECT Studio Benutzeroberfläche. Einfach zum Display gehen, Fernbedienung nehmen, gewünschte Option auswählen und schon kann dein Meeting starten.

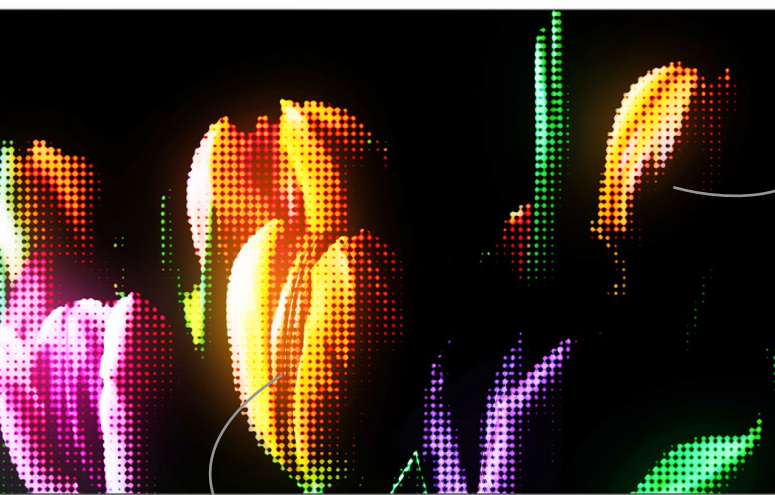

Schwarz: LED aus

## WENIGER LICHT. MEHR WIRKUNG.

Genau wie der i3CONNECT Aspen 4 nutzt auch der Cactus Local Dimming. Dabei werden einzelne Bereiche der Hintergrundbeleuchtung gezielt gedimmt oder abgeschaltet, wenn dunkle Inhalte angezeigt werden. So entstehen tiefere Schwarztöne, stärkere Kontraste und ein geringerer Energieverbrauch. Bis zu 420 einzelne Zonen sorgen dafür, dass jedes Bild genau die Beleuchtung bekommt, die es braucht.


Farbe: LED an



## SHARING IS CARING


Dein Gerät ist das Herzstück deines Meetings. Und du entscheidest, wie du deine Inhalte teilst. Kabellos geht das ganz einfach mit unserer AllSync Lösung, unabhängig davon, ob du mit Windows, Android, Apple oder Chrome arbeitest.

Du nutzt lieber ein Kabel? Dann stehen dir vier HDMI-Anschlüsse und ein seitlicher USB-C-Port zur Verfügung. Anschließen und loslegen.

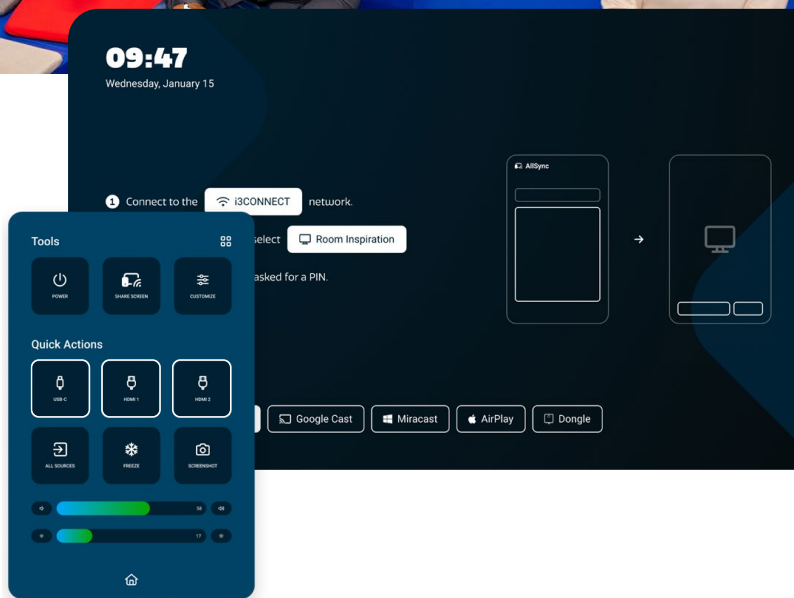


## ALLES DABEI, WAS DU BRAUCHST

Unsere i3CONNECT Software wird intern in unseren Benelux-Büros entwickelt. Für ein sicheres, intuitives Nutzungserlebnis, das vom ersten Moment an einfach funktioniert.

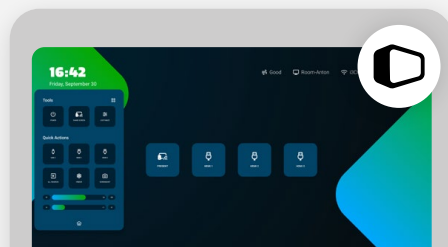


### i3CONNECT Studio

Eine flexibel anpassbare Benutzeroberfläche, die sich ganz einfach bedienen lässt. Auch mit der Fernbedienung.

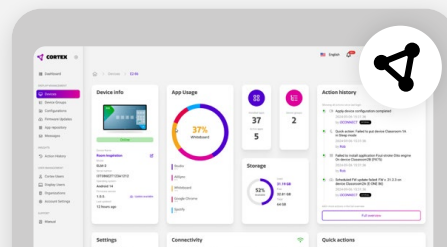

### i3CONNECT Cortex

Remote-Management leicht gemacht: IT-Admins behalten alle Geräte im Blick und können Einstellungen zentral verwalten.

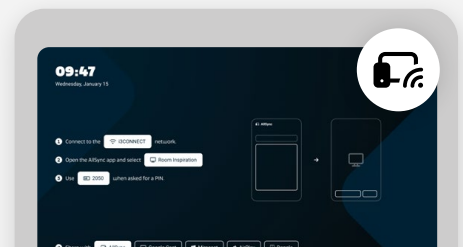

### i3CONNECT AllSync

Inhalte einfach kabellos teilen, kompatibel mit Windows, Android, macOS, iOS und ChromeOS.

<b>DISPLAY-EIGENSCHAFTEN</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Modell</b>	C1 – 65	C1 - 75	C1 - 85
<b>Serie</b>	i3CONNECT CACTUS		
<b>Product ID</b>	10010951	10010952	10010953

<b>DISPLAY SPEZIFIKATIONEN</b>			
<b>Display Technologie</b>	Q-LED Liquid Crystal Display (LCD)		
<b>Backlight Technologie</b>	QD-Mini LED (Direct LED)		
<b>Dyn. Backlight Multi-zones</b>	242	312	420
<b>DC Dimming (für Flicker Free)</b>	Ja		
<b>Panelgröße</b>	65"	75"	85"
<b>Display Seitenverhältnis</b>	16:9		
<b>Display Native Auflösung</b>	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition		
<b>Helligkeit</b>	550 cd/m <sup>2</sup>		
<b>Kontrastverhältnis (statisch)</b>	10000:1		
<b>Kontrastverhältnis (dynamisch)</b>	100000:1		
<b>Betrachtungswinkel</b>	178° / 178°		
<b>Farbtiefe</b>	1,073 Milliarden Farben (10 bit)		
<b>Farbskala</b>	DCI-P3 92%		
<b>Ermüdung der Augen</b>	Augenschutz		
<b>Reaktionszeit (typisch)</b>	< 8 ms		
<b>Bildwiederholungsrate</b>	60 Hz (65" & 75"), 120 Hz (85")		
<b>Oberfläche</b>	Anti-Glare, 25% Haze		
<b>Unterstützte Ausrichtung</b>	Querformat		
<b>Lebensdauer</b>	50.000 Stunden (16/7)		

**ASCHLUSSMÖGLICHKEITEN**

<b>Video- &amp; Audioeingang</b>	4x HDMI 2.0 (Seite)
<b>Audio-Ausgang</b>	1x SPDIF (COAX)
<b>Sensor</b>	Umgebungslichtsensor
<b>USB-Anschlüsse (nur Daten)</b>	1x USB-C (Seite) 1x USB 3.0 Type A (Seite) 2x USB 2.0 Type A (Seite, 1x Daten + 1x RS232)
<b>Netzwerkonnktivität</b>	1x LAN: RJ-45 Anschluss 1x RS232 (USB-A 2.0) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a/g/b)

**BETRIEBSPEZIFIKATIONEN**

<b>Betriebssystem</b>	Android 14
<b>Speicher</b>	4 GB RAM – 64 GB Speicher
<b>CPU</b>	ARM Cortex-A73*4 (4 Kerne)
<b>GPU</b>	ARM Mali G52 MC1
<b>Lautsprecher</b>	2 x 15 Watt + 20 Watt Subwoofer, Dolby Atmos zertifiziert

**ZUBEHÖR**

<b>inklusive</b>	Quick start guide & Welcome Letter
	Stromkabel 2m (EU)
	Fernsteuerung
	2x Batterie

<b>PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>VESA Montagestandard</b>	300 x 300 mm	300 x 300 mm	600 x 400 mm
<b>Nettogewicht</b>	~17kg	~23kg	~32kg
<b>Verpackungsgewicht</b>	~24kg	~33kg	~49kg
<b>Abmessungen</b>	~1448*62*835mm	~1671*63*952mm	~1893*64*1089mm
<b>Verpackungsabmessungen</b>	~1608*145*1000mm	~1850*164*1125mm	~2060*190*1260mm

<b>ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Stromzufuhr</b>	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz		
<b>Energiesparfunktionen</b>	Automatische Helligkeitsanpassung mit Umgebungslichtsensor, lokale Backlight-Dimmung		
<b>Stromverbrauch (ES8.0)</b>	90 W	125 W	155 W

<b>SOFTWARE EIGENSCHAFTEN</b>	
<b>Benutzeroberfläche</b>	i3CONNECT STUDIO
<b>Screencasting-Software</b>	i3CONNECT AllSync kabelloses Präsentieren
<b>App store</b>	i3CONNECT Store
<b>Update Support</b>	OTA
<b>Geräteverwaltung</b>	i3CONNECT Cortex

**VORSCHRIFTEN**

<b>Typenzulassung</b>	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, Dolby Atmos
-----------------------	----------------------------------------------------------------

**UMWELTBEDINGUNGEN**


<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ~ 35°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
<b>Maximale Betriebshöhe</b>	5.000 Meter
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Lagerfeuchtigkeit</b>	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

**GARANTIE**

<b>Standardgarantie</b>	5 Jahre nach Lieferung
-------------------------	------------------------

**ANMERKUNG**

Exklusives Design von i3CONNECT – Änderungen vorbehalten.

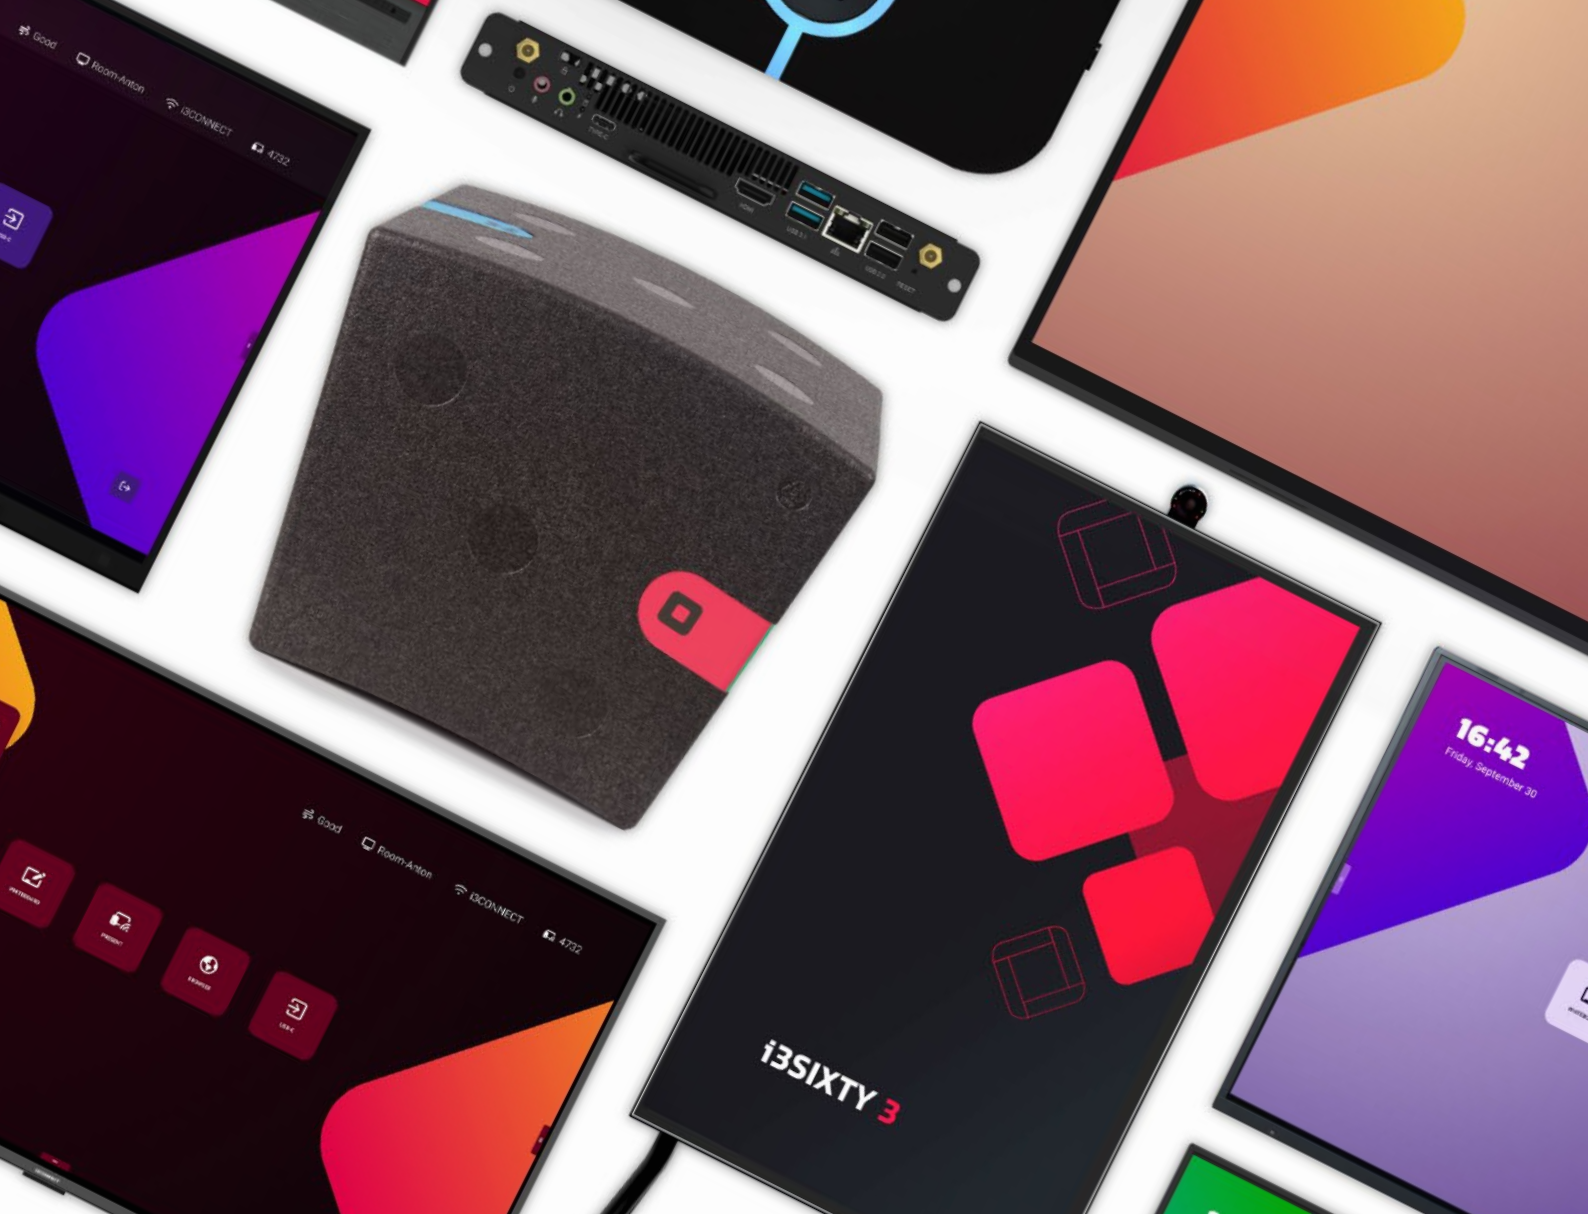

# BEREIT FÜR MEETINGS OHNE STRESS?

## LET'S CONNECT!

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIUM.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## KONTAKTIERE UNS

Bereit für den nächsten Schritt?  
Füll das Formular aus und wir  
melden uns bei dir, um eine Demo  
zu vereinbaren.