


**i3CONNECT Lift 4 Ściennej****i3CONNECT Lift 4 Mobilny**

JEDEN LIFT, ŻEBY OGARNAĆ WSZYSTKO.

Korzystaj z maksymalnej elastyczności dzięki i3CONNECT Lift 4. Bezpieczny podnośnik do ekranów dotykowych z ogromnym zasięgiem i modułową konstrukcją, dostępny w wersji ściiennej lub mobilnej. Spełnia wysokie wymagania dotyczące ergonomii, jakości, trwałości, elastyczności i bezpieczeństwa.

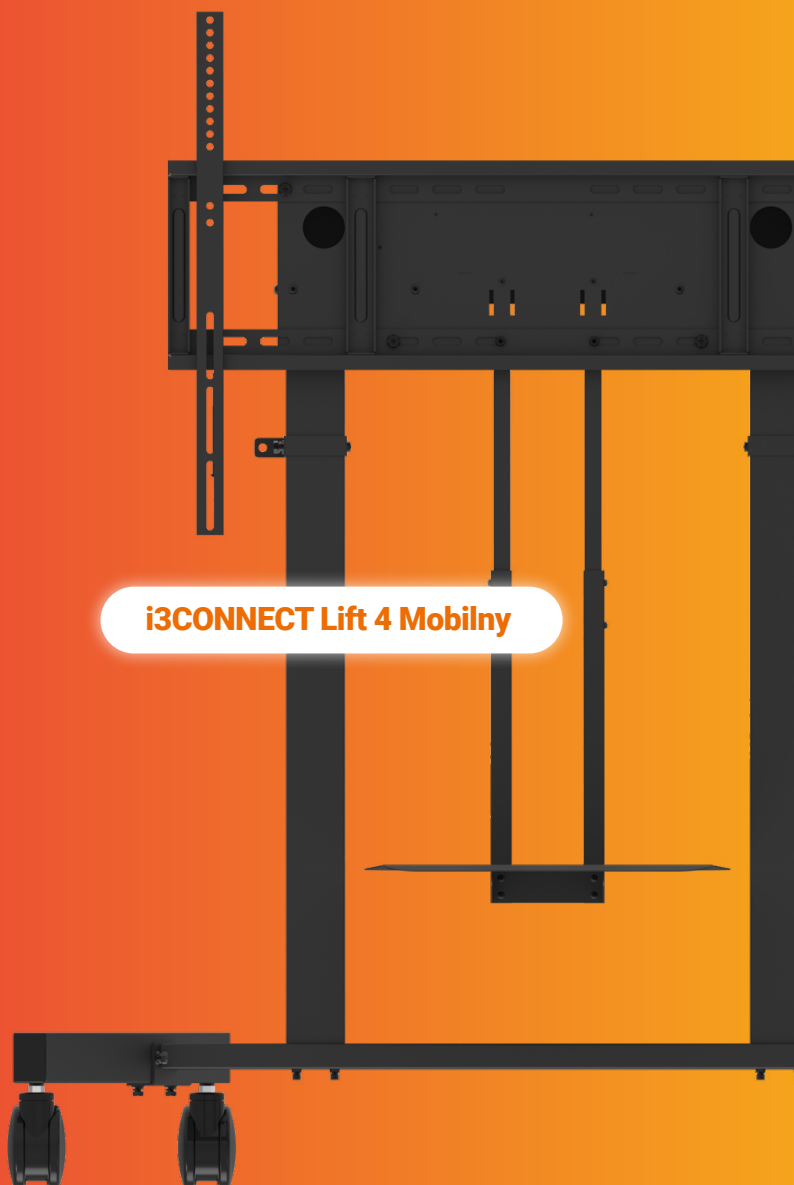

Interfejs USB

Nie zgubisz już pilota, bo ekran jest teraz Twoim pilotem! Dzięki nowemu interfejsowi USB możesz sterować wysokością podnośnika bezpośrednio z menu swojego ekranu dotykowego.



Zmniejszony rozmiar podstawy

Przenoszenie ekranu z pokoju do pokoju kiedyś było niezłym wyzwaniem, bo duża podstawa zawsze gdzieś się blokowała. Lift 4 ma znacznie mniejszą podstawę, dzięki czemu łatwiej przeprowadzić ekran przez drzwi do wybranego miejsca.



Opcjonalna półka na laptopa

Wolisz po staremu i podłączyć laptopa do ekranu kablem zamiast udostępniać bezprzewodowo? Spoko, mamy to! Dodaj opcjonalną półkę na laptopa do Lift 4 i masz wygodne miejsce, żeby go odłożyć.



Nikt nie lubi bałaganu

Do Lift 4 dorzuciliśmy skrzynkę na kable, więc wszystko możesz schować na czysto. A jako bonus, możesz dodać prostą kłódkę, żeby zabezpieczyć kable i uniknąć niemiłych niespodzianek.



Oszczędzaj czas montażu

Żebyś mógł szybko wrócić do swoich spraw, zadaliśmy, żeby 90% wspólnych elementów Lift 4 było zmontowanych i przetestowanych już w fabryce.

NUMER PRODUKTU

A. i3CONNECT Lift 4 Ścienny / Część wspólna	10010881
B. i3CONNECT Lift 4 Mobilny	10010880
C. i3CONNECT Lift 4 Półka na laptopa (opcjonalnie)	10010882

SYSTEM PODNOSNIKA

- Regulacja wysokości: Elektryczny podnośnik z napędem
- Najniższy punkt ścienny: od 925 mm do 1600 mm
- Najwyższy punkt ścienny: od 1225 mm do 1900 mm
- Najniższy punkt elementu mobilny: od 1095,5 mm do 1770,5 mm
- Najwyższy punkt elementu mobilny: od 1395,5 mm do 2070,5 mm
- Prędkość podnoszenia: do 38 mm/s
- Maks. waga: 120 kg (Test wytrzymałości: do 480 kg)
- Wykrywanie kolizji: Tak
- Napięcie zasilania: 240V AC, 50-60 Hz (standard wtyczki EU, UK opcjonalnie)
- W zestawie interfejs USB do regulacji wysokości z poziomu ekranu i3CONNECT
- Przewodowy kontroler w zestawie

MOCOWANIE EKРАНU

- Pasuje do ekranów: Jeden ekran o przekątnej 55" - 86"
- Duża skrzynka na kable (dł x szer x wys): 100 x 170 x 640 mm
- Mechanizm antykradzieżowy (klódka nie w zestawie)
- Wymiary VESA: szerokość 200 - 800 mm, wysokość 200 - 600 mm

JAKOŚĆ & BEZPIECZEŃSTWO

- Certyfikat CE
- Certyfikat FCC
- Certyfikat RoHS

i3CONNECT LIFT 4 ŚCIANA / CZĘŚĆ WSPÓLNA

EAN: 5425035707239

Wymiary (Dł x Szer x Wys): 1150 x 772 x 134 mm

Waga brutto: 30 kg

i3CONNECT LIFT 4 MOBILNA PODSTAWA

EAN: 5425035707222

Wymiary (Dł x Szer x Wys): 1270 x 850 x 170 mm

Waga: 11 kg

i3CONNECT LIFT 4 TACKA NA LAPTOPA

EAN: 5425035707246

Wymiary (Dł x Szer x Wys): 505 x 370 x 72 mm

Waga: 4 kg


O i3CONNECT LIFT 4

i3CONNECT Lift 4 jest zbudowany na bazie wysokiej jakości, solidnego systemu podnoszenia z siłownikiem liniowym:

- Płynny system podnoszenia
- Solidna konstrukcja
- Bez problemu przechodzi przez wąskie drzwi i przejścia

SPRAWDŹ WWW.I3-CONNECT.COM PO WIĘCEJ INFORMACJI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty i usługi i3CONNECT wymienione tutaj, jak również ich logotypy, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy i3-Technologies BV. Wszystkie inne nazwy produktów i usług wymienione są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie wagi i wymiary są orientacyjne. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

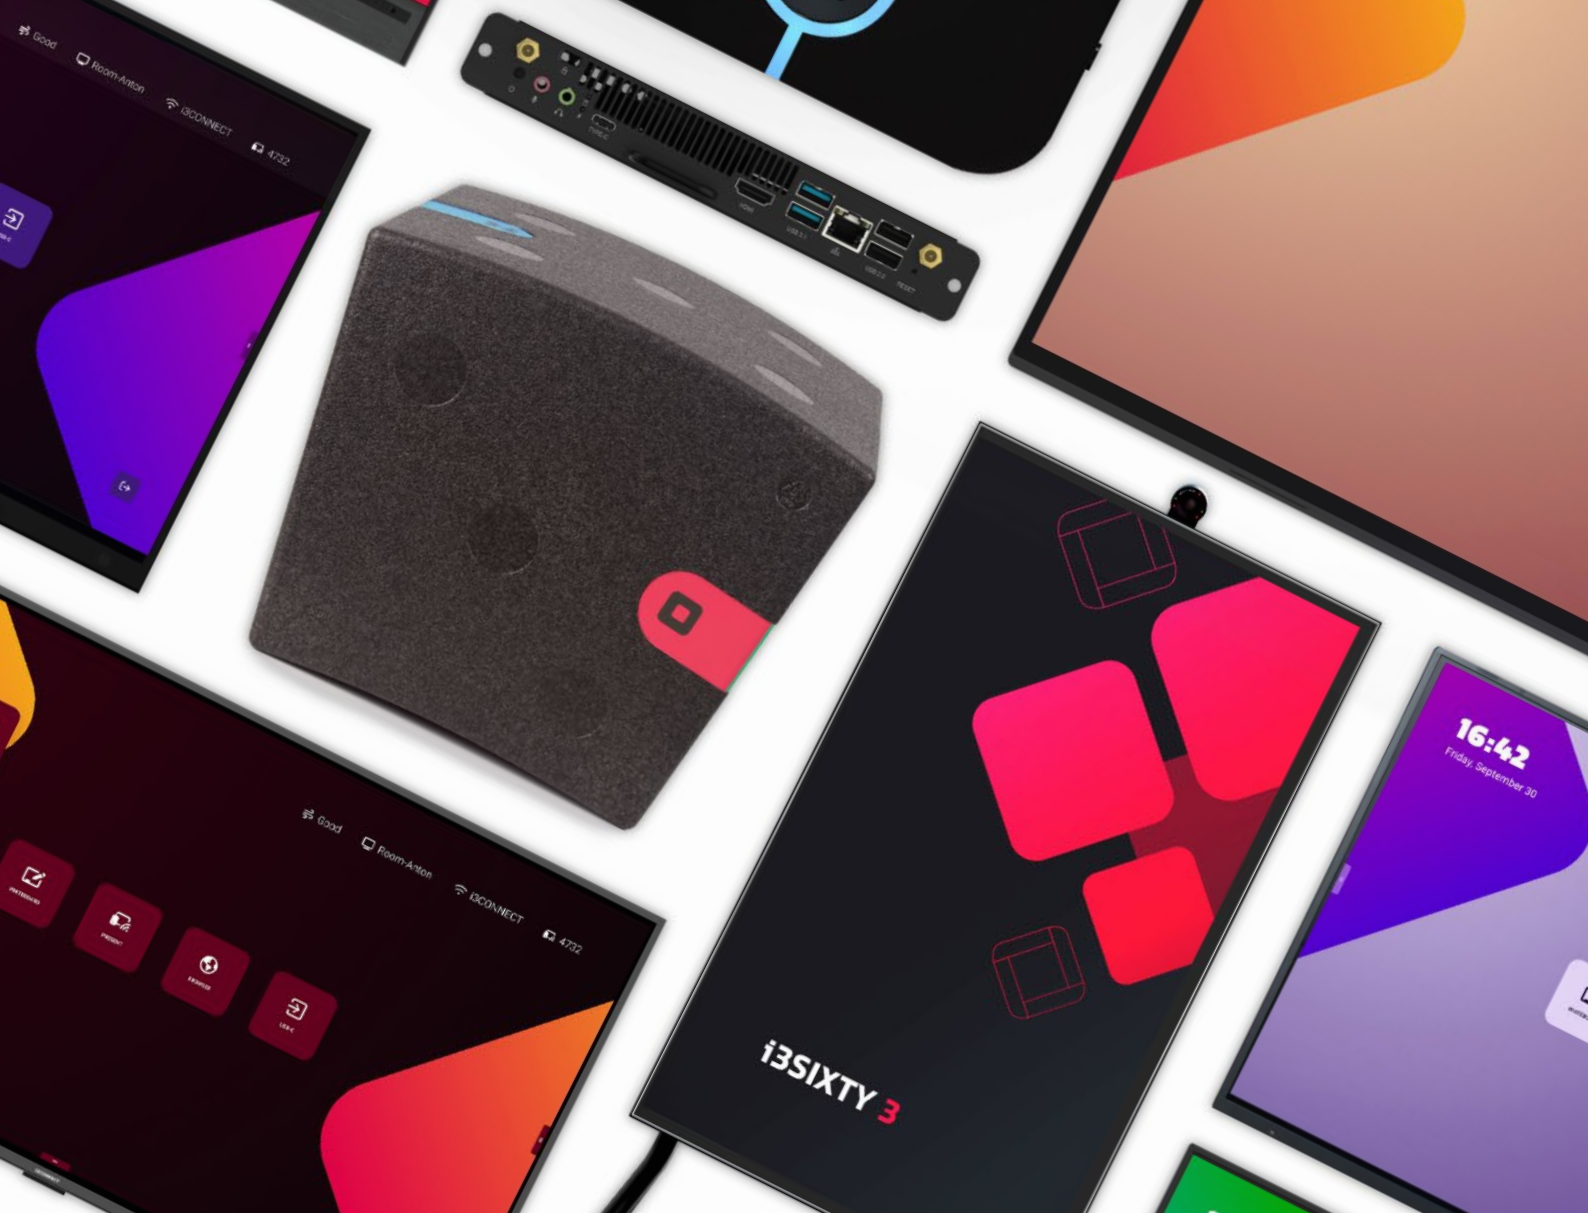

JESTEŚ GOTOWY NA DEMO Z I3CONNECT LIFT 4?

POŁĄCZMY SIĘ

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Gotowy na kolejny krok? Śmiało: kliknij ten duży przycisk, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia demonstracji.

[Skontaktuj się z nami](#)