


**i3CONNECT Aspen 4**

EU POSSO VER SEU VERDADEIRAS CORES.

Prepare-se para a melhor experiência audiovisual do mercado de telas sensíveis ao toque. O Aspen 4 combina tecnologia QLED para cores absolutamente incríveis com alto-falantes de 80W impressionantes, certificados pelo nome mais confiável do setor: Dolby.

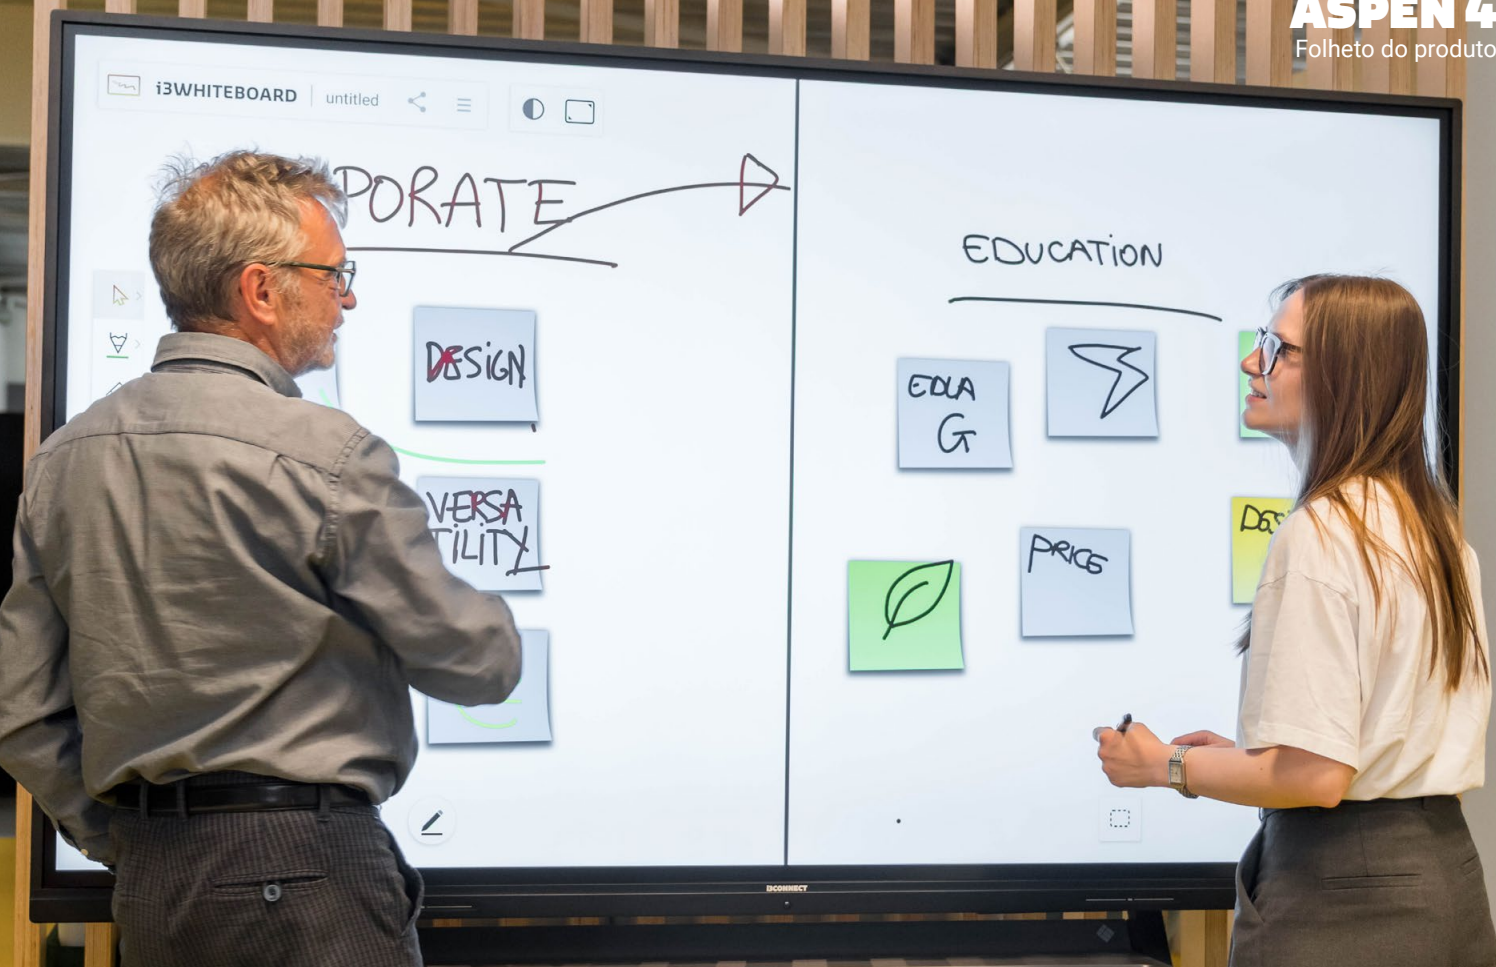

OS RECURSOS DO i3CONNECT ASPEN 4 SÃO OS MELHORES QUE VOCÊ JÁ VIU ATÉ AGORA



QUALIDADE DE IMAGEM
INCRÍVEL COM
TECNOLOGIA QLED



LOCAL DIMMING
PARA ECONOMIA DE
ENERGIA INCRÍVEL E
CORES ESCURAS MAIS
PROFUNDAS



MAIS ECONOMIA DE
ENERGIA COM O QUADRO
NEGRO INTEGRADO



i3CONNECT
STUDIO



ALTO-FALANTES
80W CERTIFICADOS
PELA DOLBY



ANDROID 15



CERTIFICADO
GOOGLE EDLA



WHITEBOARD &
ALLSYNC INCLuíDOS



LEVE O CINEMA DIRETO PRA SUA SALA DE REUNIÃO OU SALA DE AULA

Veja cores que você nunca viu antes em uma tela sensível ao toque. A gente foi além com o Aspen 4, colocando tecnologia QLED na tela. Faça seus colegas ou alunos ficarem de boca aberta na primeira vez que virem essas imagens vibrantes.

DOLBY OU NÃO DOLBY, EIS A QUESTÃO.


Nos juntamos com os mestres do áudio: a Dolby. Os alto-falantes de 80 Watts do Aspen 4 são os únicos do mercado certificados pela Dolby, garantindo um som incrível em todo o ambiente, não importa onde você esteja.



SUSTENTÁVEL DE VERDADE

Como se o local dimming e o quadro negro já não fossem impressionantes, o Aspen 4 ainda traz várias outras funções que mostram o compromisso da i3CONNECT em ser a marca mais sustentável do mercado:

- Sensor de movimento desliga a tela quando não tem ninguém na sala
- Certificação ENERGY STAR 8.0 e EU ECO-DESIGN
- Até 24% mais leve que o modelo anterior

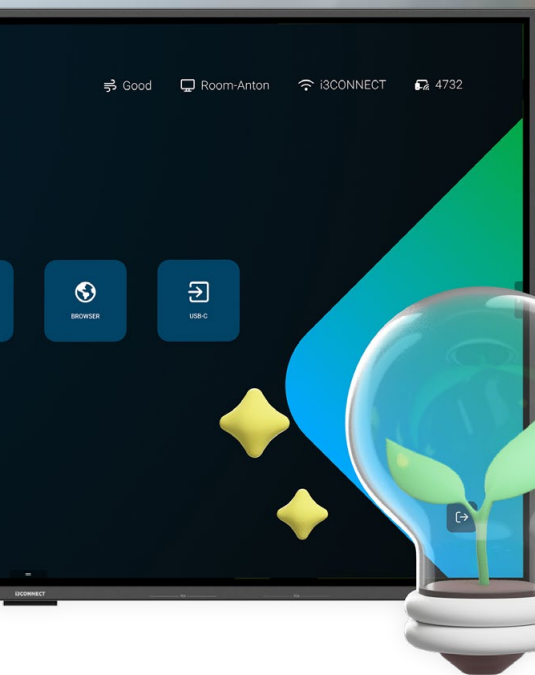

ECONOMIZE MUITA ENERGIA COM O LOCAL DIMMING

O Aspen 4 é o primeiro touchscreen do mercado a usar local dimming. Essa tecnologia desliga partes da tela que não estão em uso ou que mostram cores escuras, reduzindo bastante o consumo de energia e melhorando a reprodução das cores escuras. Assim, nada de energia (e dinheiro!) é desperdiçado.

Outra novidade legal na tela é o quadro negro. Ele combina perfeitamente com o local dimming pra cores escuras profundas e ainda economiza muita energia. Quer prova? É só usar o widget na tela inicial que mostra o consumo de energia em tempo real.

INCLUI TODOS OS SOFTWARES QUE VOCÊ PRECISA

O Aspen 4 é perfeito tanto pra educação quanto pra negócios. Nosso software é desenvolvido nos nossos escritórios na Europa pra garantir uma experiência segura e fácil de usar, não importa o setor em que você trabalha.



i3CONNECT Studio

Uma interface totalmente personalizável e super fácil de usar



i3CONNECT Allsync

Compartilhamento sem fio fácil, compatível com dispositivos Android, Mac OS e Windows



i3CONNECT Whiteboard

Faça anotações rápidas ou organize sua sessão de brainstorming



i3CONNECT Cortex

Nossa ferramenta de gerenciamento remoto fácil de usar economiza muito tempo do pessoal de TI

PROPRIEDADES DO DISPLAY	55"	65"	75"	86"	98"
Modelo	A4 – 55	A4 – 65	A4 – 75	A4 – 86	A4 – 98
Série	I3CONNECT ASPEN 4				
ID do Produto	10010820	10010821	10010822	10010823	10010824

ESPECIFICAÇÕES DA TELA					
Tecnologia da Tela	Display de Cristal Líquido QLED IPS/ADS (LCD)				
Tecnologia de retroiluminação	QLED (Quantum Dot LED) Direct LED com local dimming				
Retroiluminação Dinâmica Multi-zonas	128	160	220	286	NA
DC dimming (para Flicker Free)	Sim				
Tamanho do painel	54,64" (1.388mm)	64,53" (1.639mm)	74,52" (1.893mm)	85,6" (2.174mm)	98" (2.490mm)
Proporção da tela	16:9				
Resolução nativa	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra Alta Definição				
Brilho	500 cd/m²				
Taxa de contraste (típica)	10.000:1				5000:1
Taxa de contraste (dinâmico)	1.000.000:1				10.000:1
Ângulo de visão	178° / 178°				
Profundidade de cor	1,07 bilhão de cores (10 bits)				
Gama de cores	DCI-P3 92%				
Tempo de resposta (típico)	< 8 ms				
Taxa de atualização	60 Hz (@ UHD)				
Superfície	Vidro temperado colado óptico de 3,2mm, antirreflexo, 9H/7Mohs				
Orientação suportada	Paisagem				
Vida útil	50.000 horas (16/7)				
Cansaço visual	Proteção para os olhos & Filtro de luz azul				

CONECTIVIDADE	
Entrada de vídeo & áudio	3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC) 1x DP 1.2 3x USB-C: - 1x lateral, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 dados 100W - 1x lateral, DP + USB 2.0 dados 65W - 1x superior para acessório opcional 1x VGA + 1x áudio (3,5mm)
Saída de vídeo & áudio	1x saída HDMI 2.1 1x saída USB-C 1x saída para fone de ouvido (3,5mm) 1x SPDIF Óptico (TOSLINK)
Sensores	Sensor de luz ambiente & Sensor de movimento
Slot OPS integrado	Sim
Portas USB	2x USB 3.2 Tipo A 1x USB 2.0 Tipo A 3x USB 3.2 Tipo B para toque
Conectividade de rede	2x LAN: conector RJ-45 (10/100/1000Mbps) 1x RS232 (DE-9M) Wi-Fi duplo (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2
Botão multifuncional	1x: Lateral

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS					
Sistema operacional	Android 15 - Google® Certificado EDLA				
Memória	8 GB RAM – 128 GB de armazenamento				
CPU	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 núcleos)				
GPU	ARM Mali G610 MC4				
Toque interativo	Tecnologia: reconhecimento de toque infravermelho V-SENSE Protocolo de conexão: HID (Dispositivo de Interface Humana) Precisão do toque: 0,5 mm Pontos de toque: 50 pontos multitoque simultâneos Tempo de resposta do toque: 2 ms Taxa de atualização do toque: 500 Hz Compatibilidade de SO: Windows 7 ou superior, Android 5 ou superior, macOS 10.8 ou superior, Linux Ubuntu 18.04 ou superior & ChromeOS				
Áudio	2x20W (+ 20W sub on demand)	2x20W + 40W sub	2x20W + 40W sub	2x20W + 40W sub	2x20W + 40W sub
Certificações	Certificado pela Dolby Digital®				

ACESSÓRIOS

Incluído	Guia rápido & Carta de boas-vindas
	2x caneta passiva, com opção de adicionais em diferentes espessuras
	Cabo de energia 3m (EU & US)
	Controle remoto
	Cabo USB-C 3m
	Cabo HDMI 3m
	Cabo de toque 3m
	suporte de parede (apenas 98")

PROPRIEDADES FÍSICAS

	55"	65"	75"	86"	98"
Padrão de montagem VESA	400 x 400 (M8)	600 x 400 (M8)	800 x 400 (M8)	800 x 600 (M8)	1000 x 400 (M8)
Peso líquido	27kg	37.5kg	49.4kg	65.6kg	94 kg
Peso com embalagem	35kg	47.1kg	60.5kg	78.6kg	134 kg
Dimensões	1266 x 88 x 753mm	1489 x 88 x 888mm	1711 x 88 x 1013mm	1956 x 88 x 1150mm	2220 x 106 x 1300mm
Dimensões da embalagem	1393 x 185 x 855mm	1616 x 185 x 990mm	1838 x 185 x 1114mm	2083 x 185 x 1252mm	2385 x 375 x 1576mm

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

	55"	65"	75"	86"	98"
Potência de entrada	100 ~ 240 Volts – 50/60 Hz				
Recursos de economia de energia	Ajuste automático de brilho usando Sensor de Luz Ambiente e sensor de movimento para desligar se a sala não estiver em uso. Escurecimento local para desligar partes não usadas da tela.				
Monitorização energética	n.a.	Widget & Cortex	Widget & Cortex	Widget & Cortex	n.a.
Consumo de energia (ES8.0)	105W	121W	152W	182W	154W

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Homologação	CE, EMC, CB, FCC, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, EU EcoDesign, TSCA, CP65, ICVOC, S-MARK, ENCOM, NOMS & Anatel
--------------------	---

RECURSOS DE SOFTWARE

Interface do usuário	i3CONNECT Studio
Software de quadro branco	i3CONNECT Whiteboard
Software de anotação	i3CONNECT Whiteboard
Software de espelhamento de tela	Apresentação sem fio i3CONNECT AllSync
Navegador de internet	Google Chrome
Loja de aplicativos	i3CONNECT STORE & Google Play Store
Suporte a atualizações	OTA
Software de videoconferência	Zoom, Teams, Google Meet ou outros
Gerenciamento de dispositivos	i3CONNECT CORTEX

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação	0°C ~ 40°C
Umidade de operação	10% ~ 90% UR não condensante
Altitude máxima de operação	5.000 metros
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 60°C
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% UR não condensante

GARANTIA

Garantia padrão	Formação: 7 anos a contar da data de expedição Empresas: 5 anos a contar da data de envio
Garantia estendida	Educação: está disponível para aquisição uma garantia adicional de 1 ano Empresas: É possível adquirir uma garantia adicional de 1, 2 ou 3 anos Pacote de extensão vitalícia Heartbeat Life, garantia até 2035. *Esses itens precisam ser adquiridos em até 6 meses após a compra da tela

AVISO

Design exclusivo da i3CONNECT - sujeito a alterações. Todas as dimensões e pesos são aproximados e podem variar conforme a fabricação

