

**i3CONNECT Walnut W1**

LED – CZAS NA INTERAKCJĘ!

Przyciągnięcie uwagi dużej publiczności nigdy nie było prostsze. Ekran i3CONNECT Walnut W1 można przekształcić w pełni interaktywne doświadczenie dzięki towarzyszącemu wyświetlaczowi, który wprowadza dotykową interakcję nawet do największych sal konferencyjnych.

INTERAKTYWNA ŚCIANA LED

Efekt „wow”, jaki duża ściana LED wywołuje na widowni, jest powszechnie znany. Poszliśmy o krok dalej, dodając możliwość interakcji. Wystarczy użyć i3SIXTY jako towarzyszącego ekranu dla Walnut W1, aby użytkownik mógł rysować, notować, przeglądać lub wykonywać inne interaktywne działania, które są bezpośrednio wyświetlane na dużym ekranie LED.




PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ Z i3CONNECT STUDIO

Administrator IT może skonfigurować ustawienia użytkownika, ponieważ Walnut W1 jest dostarczany z preinstalowanym, intuicyjnym oprogramowaniem i3CONNECT Studio. To dedykowane rozwiązanie daje działowi IT szeroki wachlarz możliwości, takich jak zmiana tła, modyfikacja wszystkich ustawień, a także zawiera własnego kreatora instalacji.



PRZEWODOWO CZY BEZPRZEWODOWO? TY WYBIERASZ!

Walnut W1 jest kompatybilny z naszym rozwiązaniem i3ALLSYNC, które umożliwia łatwe bezprzewodowe połączenie między ścianą wideo a towarzyszącym ekranem i3SIXTY. Dzięki temu jednocześnie można udostępniać treści z nawet 6 urządzeń. Wolisz połączenie przewodowe? To również jest całkowicie możliwe!

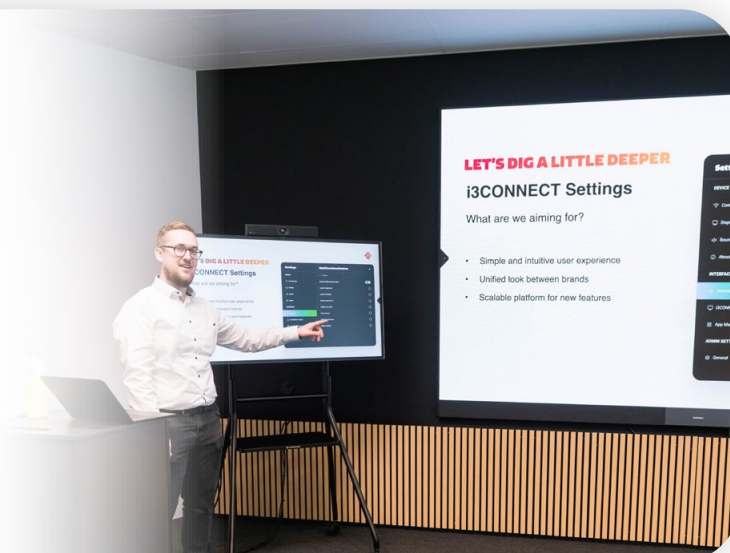



DŹWIĘK IDEALNIE WSPÓŁGRAJĄCY Z OBRAZEM

W przeciwieństwie do większości ekranów, Walnut W1 oferuje imponujący dźwięk, który jest wyraźnie słyszalny w całym pomieszczeniu, bez potrzeby dodatkowego sprzętu. Dzięki umieszczeniu głośników na górze ekranu, dźwięk nie jest tłumiony przez tłum i zapewnia czyste, wyraźne brzmienie.



CORTEX



**AKTUALIZACJA DO
NAJNOWSZE
OPROGRAMOWANIE
SPRZĘTOWE**



**MOC
HARMONOGRAMY**



**ZDALNE
DOSTARCZANIE
OBSŁUGA URZĄDZEŃ**




**MONITOROWANIE
WYKORZYSTANIA
URZĄDZENIA**



**ZARZĄDZANIE
INTERFEJSEM
i3CONNECT STUDIO**

ZDALNE ZARZĄDZANIE PRZEZ CORTEX

Dzięki zdalnemu zarządzaniu wyświetlaczami za pomocą Cortex zyskujesz pełną kontrolę nad swoimi ekranami i3CONNECT – możesz nimi zarządzać, monitorować i sterować z dowolnego miejsca i o każdej porze.

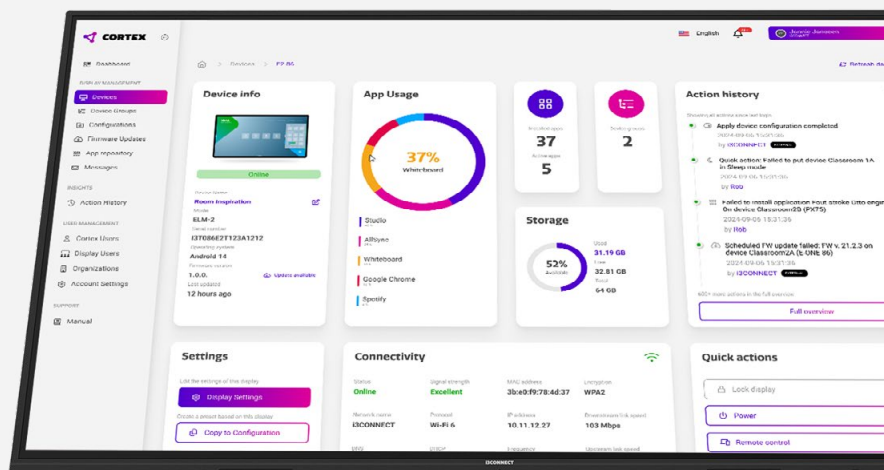



WALNUT W1
Broszura produktu

16:42

Friday, September 30

Good Room-Anton Tell my Wi-Fi love her

ZASKAKUJĄCO NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

Dzięki Walnut W1 nie musisz martwić się wysokim rachunkiem za energię. W porównaniu do większości dostępnych na rynku ścian LED, jego zużycie energii jest jednym z najniższych.



WYBIERZ SPOKÓJ DUCHA

Montaż ściany wideo LED wymaga czasu i przestrzeni, dlatego po jej zainstalowaniu chcesz, aby działała bezproblemowo przez długi czas i nie miała problemów z jakością. Walnut W1 wyróżnia się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją, która zapobiega uszkodzeniom podczas instalacji. Wybierając ten ekran, możesz zapomnieć o awariach diod LED.



IDZIEMY JAK BURZA

Dodaj elastyczności swojemu miejscu pracy, dokładając opcjonalny statyw mobilny do Walnut W1 i łatwo przemieszczaj ekran o przekątnej 138" lub 165" — tylko upewnij się, że zmieści się w drzwiach.

WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLANIA	138"	165"
Model	W1 - 138	W1 - 165
Seria	i3CONNECT WALNUT W1 – ALL-IN-ONE LED Display	
ID produktu	10010825	10010826

SPECYFIKACJA WYŚWIETLACZA		
Technologia wyświetlania	HOB1 - LED	
Rozmiar wyświetlacza	138"	165"
Rozstaw pikseli	1.5mm	1.9mm
Współczynnik proporcji wyświetlacza	16:9	
Rozdzielczość natywna	1920×1080 Pixels - FHD	
Jasność	600 cd/m	
Współczynnik kontrastu	6500:1	
Kąt widzenia	W poziomie 160°, w pionie 140°	
Temperatura barwowa	2300~9300K (z możliwością regulacji)	
Częstotliwość odświeżania LED	3840Hz	
Skala szarości	13~16bit	
Obsługiwana orientacja	Krajobraz	
Czas życia	≥100 000 godzin	
Głośniki	4x 15 W (pełny zakres) i 2x 30 W (niskie częstotliwości)	

ŁĄCZNOŚĆ	
Wejście wideo i audio	1x HDMI 2.0 (internal) & 3x HDMI 1.4 (1 internal, 2 external) 1x audio in 3.5mm audio jack
Wyjście wideo i audio	1x HDMI 2.0 (zewnętrzny) 2x gniazdo audio 3,5 mm (1 wewnętrzne, 1 zewnętrzne)
Czujniki	Czujnik światła otoczenia
Porty USB	2x USB 3.0 Type A 1x USB out Type B 1x Type-C 1x USB 2.0 Type A (internal)
Łączność sieciowa	2x LAN: RJ-45 connector (internal) 1x RS232 WiFi 6 dwuzakresowe 2.4G/5G

SPECYFIKACJE OPERACYJNE	
System operacyjny	Android 13
Pamięć	8 GB RAM – 64 GB ROM
CPU	Ośmiordzeniowy

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Interfejs użytkownika	Program uruchamiający i3CONNECT STUDIO
Oprogramowanie do odlewania ekranu	Prezentacja bezprzewodowa i3ALLSYNC
Zarządzanie urządzeniami	Cortex (OPCJONALNIE)

AKCESORIA	
W zestawie	Skrócona instrukcja obsługi
	Pilot zdalnego sterowania
	Kabel zasilający EU
	Listwa do montażu na ścianie
Opcjonalnie	Interaktywny wyświetlacz towarzyszący i3SIXTY
	Bezprzewodowy nadajnik i3ALLSYNC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	138"		165"	
Masa netto	119 kg		168 kg	
Waga opakowania	192 kg		260 kg	
Wymiary całkowite	3080 × 1840 mm		3690 × 2183 mm	
Obszar wyświetlania wymiarów	3050 × 1715 mm		3660 × 2058 mm	
Grubość wyświetlacza	28 mm		28 mm	
Wymiary opakowania	ILOŚĆ	ROZMIAR OPAKOWANIA	ILOŚĆ	ROZMIAR OPAKOWANIA
	3	1850 × 705 × 240mm	6	1160 × 705 × 240mm
	6	670 × 530 × 165mm	8	670 × 530 × 165mm
	1	2020 × 337 × 184mm	1	2020 × 337 × 184mm
	1	1860 × 175 × 140mm	1	1860 × 175 × 140mm

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE	
Obwód	Oddzielny obwód z oddzielnym hamulcem obwodu. Żadnych innych urządzeń ani gniazd w tym samym obwodzie.
Wyłącznik automatyczny	Minimum 20A
Prąd resztkowy	Minimum 30mA

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE		
Moc wejściowa	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	
Funkcje oszczędzania energii	Automatyczna regulacja jasności przy użyciu czujnika światła otoczenia	
Zasilanie w trybie gotowości	≤0.5W	≤0.5W
Pobór mocy (średni)	0.521KW	0.731KW
Pobór mocy (maks.)	1.738KW	2.438KW

INFORMACJE REGULACYJNE

Homologacja typu	CE, EMC, CB, FCC, RED-DA, REACH, RoHS, Low blue light (TÜV Rheinland-certified)
-------------------------	---

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura pracy	-10° C ~ 40° C
Wilgotność robocza	10% - 80% RH non-condensing
Użycie	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Aby zapewnić długotrwałą i bardziej jednolity efekt wyświetlania, nie należy odtwarzać stałych obrazów przez dłuższy czas.

GWARANCJA

Standardowa gwarancja	3 lata od wysyłki
Dodatkowa gwarancja*	Dostępna jest dodatkowa gwarancja na 1 lata *Należy je nabyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu ekranu

INNE

	138"	165"
Zalecana odległość oglądania	≥3.2m	≥3.9m

UWAGA

Zdjęcia produktów w tej specyfikacji są jedynie orientacyjne, rzeczywisty produkt może mieć niewielkie różnice w efektach produktu (w tym między innymi w wyglądzie, kolorze i rozmiarze). Ze względu na wpływ konfiguracji produktu i procesu produkcyjnego, rzeczywisty rozmiar/waga produktu mogą się różnić.

Dołożono wszelkich starań, aby podane tutaj informacje były prawidłowe i kompletne w momencie ich publikacji. Zastrzega się prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.



ZRÓBMY COŚ Z i3CONNECT WALNUT W1!

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIA.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Gotowy na kolejny krok? Śmiało:
kliknij ten duży przycisk, wypełnij
formularz, a my skontaktujemy się
z Tobą w celu przeprowadzenia
demonstracji.