



**i3CONNECT Cactus**

# ÉCRAN PRO, CONÇU POUR ÊTRE INTUITIF.

Voici notre tout premier écran non tactile : le i3CONNECT Cactus ! Construit sur les mêmes valeurs que notre célèbre gamme d'écrans tactiles, le Cactus offre des images époustouflantes, un son clair et te donne exactement la même expérience à laquelle nos utilisateurs sont habitués.



### Technologie QD-mini LED

Amène le cinéma dans ta salle de réunion.



### Gradation locale

Des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une consommation d'énergie réduite.



### i3CONNECT Studio

La même expérience simple d'utilisation que nos autres écrans.



### Gestion à distance

Accède facilement à tous les réglages à distance via i3CONNECT Cortex.



### Certifié Dolby Atmos

Un son clair de 50W certifié par les experts de Dolby.



### Android 14

Un Android pris en charge garde ton appareil sûr et sécurisé.




## PRENDS TES LUNETTES DE SOLEIL.

Cactus embarque la technologie QD-Mini LED, pour les meilleures images du marché. Imagine des noirs plus profonds, des couleurs éclatantes et une luminosité élevée. Ta présentation, vidéo ou image n'a jamais été aussi belle et nette.

## RIEN DE TACTILE, TOUT LE STYLE.

Si tu as déjà utilisé un écran i3CONNECT, tu vas te sentir comme chez toi avec le Cactus. C'est grâce à notre expérience utilisateur i3CONNECT Studio développée en interne. Approche-toi de l'écran, utilise la télécommande pour choisir ce dont tu as besoin et lance ta réunion direct !

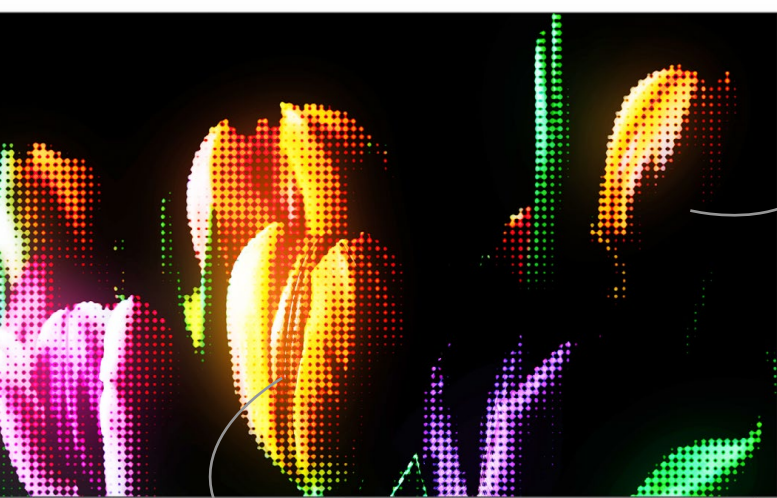

Noir : LED éteinte

Couleur : LED allumée

## LE DIMMING, C'EST GAGNANT


Comme sur l'i3CONNECT Aspen 4, Cactus utilise le local dimming. Ça coupe les parties de l'écran qui affichent des couleurs sombres, parce que pourquoi gaspiller de l'énergie pour une couleur que l'écran affiche déjà ? Jusqu'à 420 zones distinctes peuvent être éteintes.



## PARTAGER POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE


Ton appareil est au cœur de ta réunion, et c'est toi qui choisis comment le connecter. Si tu préfères le sans fil, Cactus est livré avec notre solution AllSync, pour partager depuis n'importe quel appareil, que ce soit Windows, Android, Apple ou Chrome.

Tu préfères le filaire ? Branche-toi sur un des 4 ports HDMI ou sur le port USB-C latéral et c'est parti !

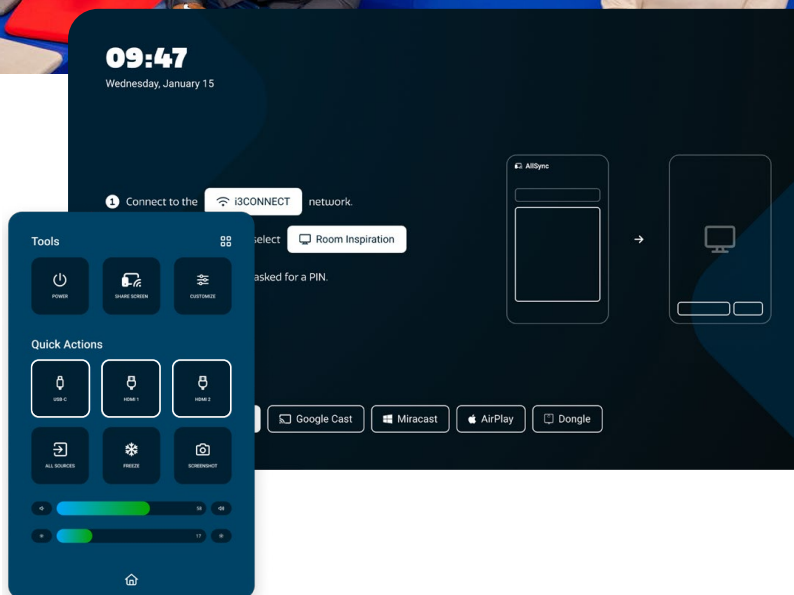


## COMPREND TOUS LES LOGICIELS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tous les logiciels i3CONNECT sont développés en interne dans nos bureaux du Benelux, pour une expérience sûre et facile à utiliser qui fonctionne tout simplement.

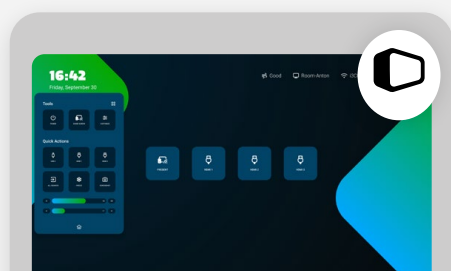

### i3CONNECT Studio

Une interface totalement personnalisable et super simple à utiliser, même avec la télécommande.

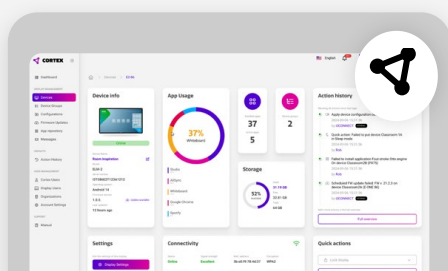

### i3CONNECT Cortex

Notre outil de gestion à distance qui donne aux admins IT un accès complet à tous les appareils.



### i3CONNECT AllSync

Notre logiciel pour partager facilement en sans fil, compatible avec Windows, Android, MacOS, iOS et ChromeOS.

<b>PROPRIÉTÉS DE L'ÉCRAN</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Modèle</b>	C1 – 65	C1 - 75	C1 - 85
<b>du modèle</b>	i3CONNECT CACTUS		
<b>ID Produit</b>	10010951	10010952	10010953

<b>CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN</b>			
<b>Technologie</b>	Q-LED Liquid Crystal Display (LCD)		
<b>Technologie de rétroéclairage</b>	QD-Mini LED (Direct LED)		
<b>Dyn. Backlight Multi-zones</b>	242	312	420
<b>DC dimming (pour Flicker Free)</b>	Oui		
<b>Dimensions</b>	65"	75"	85"
<b>Rapport de forme</b>	16:9		
<b>Résolution native</b>	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra Haute Définition		
<b>Luminosité</b>	550 cd/m <sup>2</sup>		
<b>Taux de contraste (statique)</b>	10000:1		
<b>Taux de contraste (dynamique)</b>	100000:1		
<b>Angle de vue</b>	178° / 178°		
<b>Profondeur des couleurs</b>	1,07 milliard de couleurs (10 bit)		
<b>Gamut de couleur</b>	DCI-P3 92%		
<b>Eye fatigue</b>	Protection des yeux		
<b>Temps de réponse (typique)</b>	< 8 ms		
<b>Fréquence de rafraîchissement</b>	60 Hz (65" & 75"), 120Hz (85")		
<b>Revêtement</b>	Anti-reflet, 25% de brume		
<b>Orientation prise en charge</b>	Paysage		
<b>Durée de vie</b>	50 000 heures (16/7)		

CONNECTIVITÉ	
<b>Entrée vidéo &amp; audio</b>	4x HDMI 2.0 (côté)
<b>Sortie audio</b>	1x SPDIF (COAX)
<b>Capteurs</b>	Capteur de lumière ambiante
<b>Ports USB (données uniquement)</b>	1x USB-C (côté) 1x USB 3.0 Type A (côté) 2x USB 2.0 Type A (côté, 1x données + 1x RS232)
<b>Connectivité réseau</b>	1x LAN : connecteur RJ-45 1x RS232 (USB-A 2.0) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a/g/b)

FONCTIONNEMENT	
<b>Système d'exploitation</b>	Android 14
<b>Mémoire</b>	4 GB RAM – 64 GB de stockage
<b>CPU</b>	ARM Cortex-A73*4 (4 cœurs)
<b>GPU</b>	ARM Mali G52 MC1
<b>Haut-parleurs</b>	2 x 15 Watts + 20 Watts Subwoofer, certifié Dolby Atmos

ACCESSORIES	
<b>Inclus</b>	Guide de démarrage rapide et lettre de bienvenue
	Câble d'alimentation 2m (UE)
	Télécommande.
	2x Batterie

<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Modèle de montage VESA</b>	300 x 300 mm	300 x 300 mm	600 x 400 mm
<b>Poids net</b>	~17kg	~23kg	~32kg
<b>Poids du produit emballé</b>	~24kg	~33kg	~49kg
<b>Dimensions</b>	~1448*62*835mm	~1671*63*952mm	~1893*64*1089mm
<b>Dimensions du produit emballé</b>	~1608*145*1000mm	~1850*164*1125mm	~2060*190*1260mm

<b>PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Alimentation électrique</b>	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz		
<b>Économie d'énergie</b>	Réglage automatique de la luminosité avec le capteur de lumière ambiante, atténuation locale du backlight		
<b>Consommation électrique (ES8.0)</b>	90 W	125 W	155 W

<b>CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES</b>	
<b>Interface utilisateur</b>	i3CONNECT STUDIO
<b>Logiciel de partage d'écran</b>	i3CONNECT AllSync présentation sans fil
<b>Magasin d'applications</b>	i3CONNECT Store
<b>Mises à jour</b>	OTA
<b>Gestion de l'appareil</b>	i3CONNECT Cortex

**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

<b>Homologation</b>	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, Dolby Atmos
---------------------	--

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**


<b>Température de fonctionnement</b>	0°C ~ 35°C
<b>Taux d'humidité de fonctionnement</b>	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
<b>Altitude de fonctionnement maximale</b>	5 000 mètres
<b>Température de stockage</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Taux d'humidité de stockage</b>	10% à 90% d'humidité relative sans condensation

**GARANTIE**

<b>Garantie standard</b>	5 ans à compter de la livraison
--------------------------	---------------------------------

**AVERTISSEMENT**

Design exclusif par i3CONNECT - sujet à modification.

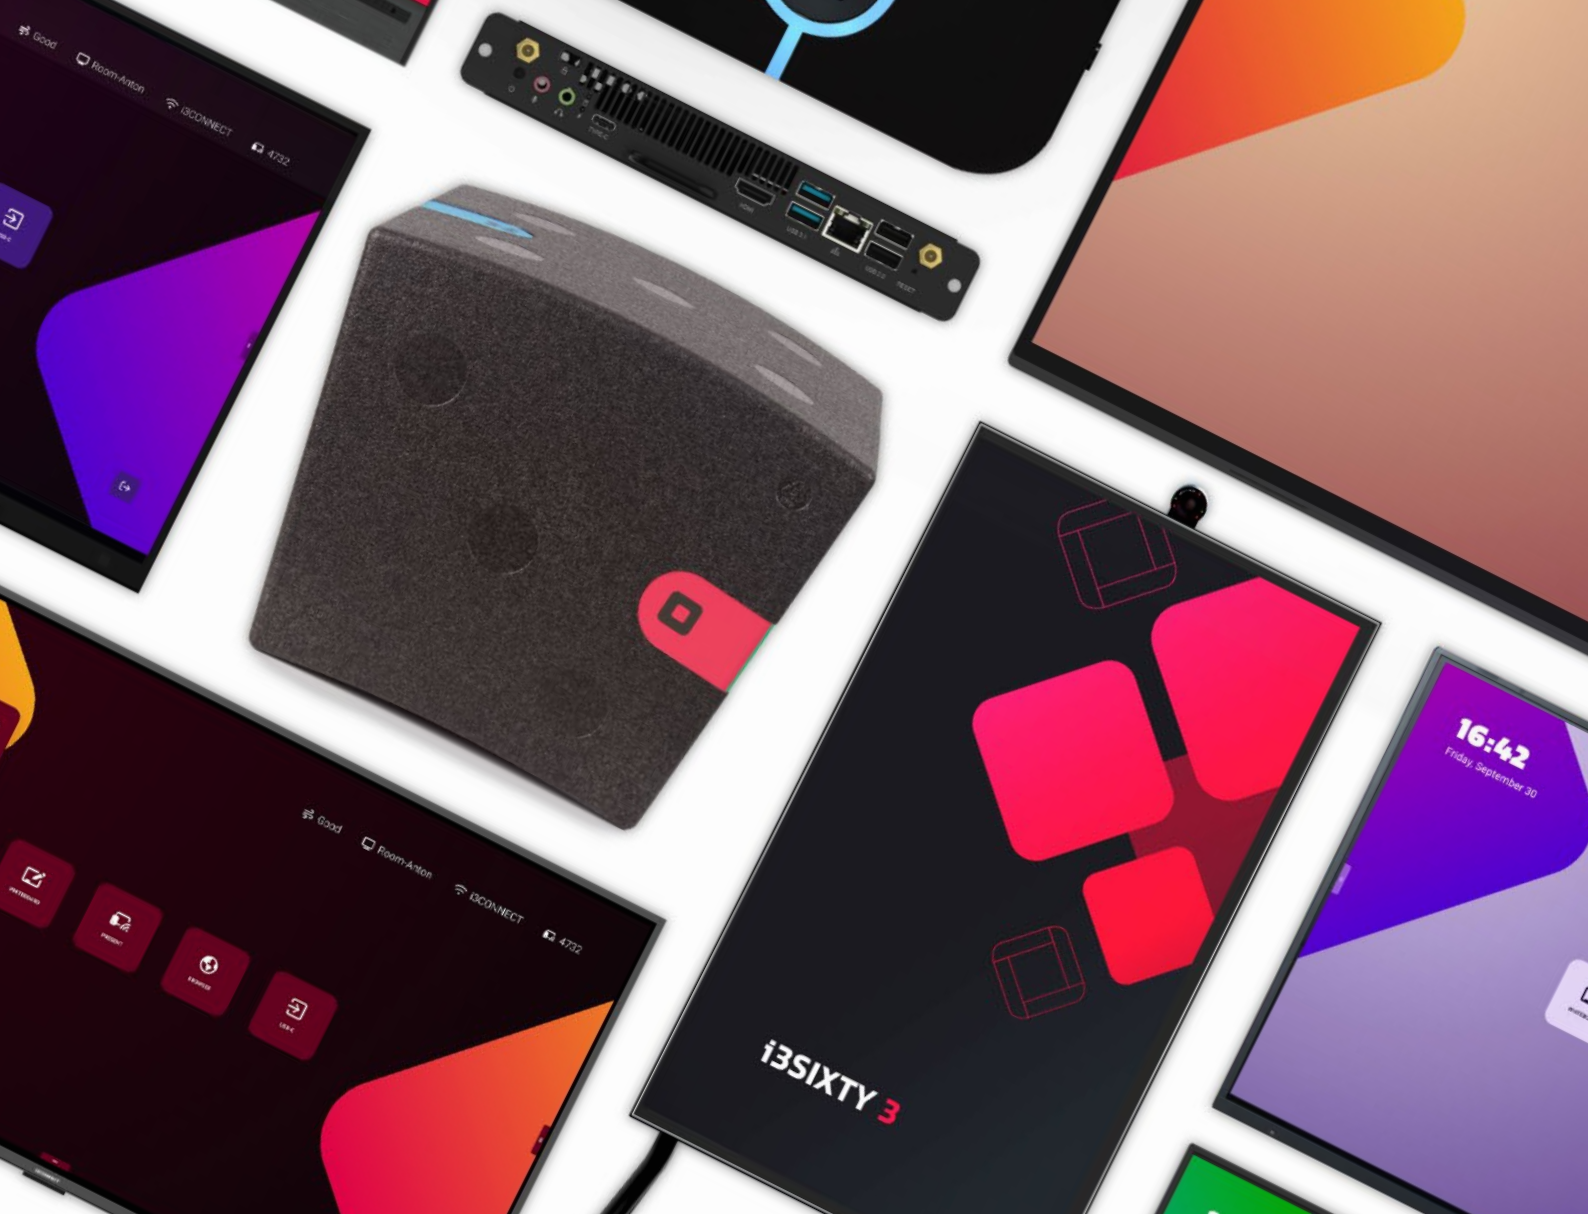

# PRÊT POUR LA SIMPLICITE GRÂCE AU CACTUS i3CONNECT?

## LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIUM.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## CONTACTEZ NOUS

Prêt pour la prochaine étape ?  
Vas-y : clique sur le gros bouton,  
remplis le formulaire et on te  
recontacte pour une démo.