

**Aspen 4 Microsoft Teams Rooms Bundel**

VOEG FLEXIBILITEIT TOE AAN JE MTR-BEHOEFTEN

MTR-apparaten zijn super populair in vergaderruimtes tegenwoordig, en dat is logisch want ze zijn makkelijk te gebruiken en bieden bijna alles wat je nodig hebt. Het enige wat ze missen is flexibiliteit, en dat los je met deze bundel zo op. We hebben onze i3CONNECT Studio software geüpdatet zodat je de beste vergaderbuddy hebt die er is.



SNEL EN PRECIES

Waar traditionele all-in-one MTR-schermen soms traag zijn bij het schrijven, blinkt onze bundel uit. De Aspen 4 heeft supernauwkeurige touchherkenning en het intuïtieve i3CONNECT Whiteboard is in-house ontwikkeld voor snelle bediening en gebruiksgemak.

HELEMAAL INTERACTIEF MET i3CONNECT STUDIO

Een groot nadeel van MTR-apparaten is dat het niet echt interactief is. Tot nu toe.

We hebben onze i3CONNECT Studio software geüpdatet, zodat elke aantekening en elk stukje whiteboard dat je maakt tijdens je hybride meeting zichtbaar is voor iedereen. Zo is iedereen betrokken, waar ze ook zijn.



TOP BEVEILIGING

Veel MTR-apparaten draaien op Android 10, maar dat is in 2027 verouderd. Ons MTR-apparaat draait op Microsoft's eigen platform MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform). Het touchscreen zelf draait zelfs op Android 15, dus je zit jaren goed zonder onderbrekingen.

ASPEN 4 MTR BUNDLE

Product brochure



BEELDKWALITEIT VAN TOPNIVEAU ERVARING MET ENORME ENERGIEBESPARING

De Aspen 4 is ons beste touchscreen tot nu toe, met supergedetailleerde beelden. Kleuren zijn nog nooit zo scherp geweest en zwart is echt diep zwart dankzij de QLED-technologie. Door local dimming gaan delen van het scherm die je niet gebruikt gewoon uit. Dat scheelt flink op je energierekening.

FLEXIBILITEIT IS BELANGRIJK

Deze bundel is zo flexibel mogelijk samengesteld:



Volledige controle dankzij i3CONNECT Studio

Met de i3CONNECT Studio interface bepaal je helemaal zelf welke apps beschikbaar zijn op het scherm en hoe alles eruitziet.



Past perfect in elke vergader ruimte

Deze bundel is er in 4 verschillende maten, dus er is altijd een die past in jouw vergader ruimte, hoe groot of klein ook.



Geen kabelrotzooi meer

Geen tafelconsole nodig, dus je kunt het scherm overal neerzetten zonder kabelwarboel of obstakels

i3CONNECT ASPEN 4 SPECIFICATIES

DISPLAY-EIGENSCHAPPEN	55"	65"	75"	86"
Model	A4 – 55	A4 – 65	A4 – 75	A4 – 86
Serie	i3CONNECT ASPEN 4			
Product-ID	10010941	10010942	10010943	10010944

DISPLAY SPECIFICATIES				
Displaytechnologie	QLED IPS/ADS Liquid Crystal Display (LCD)			
Achtergrondverlichtingstechnologie	QLED (Quantum Dot LED) Direct LED met local dimming			
Dyn. Achtergrondverlichting Multi-zones	128	160	220	286
DC-dimming (voor Flicker Free)	Ja			
Paneelgrootte	54.64" (1.388mm)	64.53" (1.639mm)	74.52" (1.893mm)	85.6" (2.174mm)
Beeldverhouding	16:9			
Natieve resolutie	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition			
Helderheid	500 cd/m ²			
Contrastverhouding (typisch)	10.000:1			
Contrastverhouding (dynamisch)	1.000.000:1			
Kijkhoek	178° / 178°			
Kleurendiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)			
Kleurengamma	DCI-P3 92%			
Responstijd (typisch)	< 8 ms			
Verversingssnelheid	60 Hz (@ UHD)			
Oppervlak	3,2mm gehard optisch verlijmd glas, anti-reflectie, 9H/7Mohs			
Ondersteunde oriëntatie	Landscape			
Levensduur	50.000 uur (16/7)			
Vermoeide ogen	Oogbescherming & blauwlichtfilter			

CONNECTIVITEIT	
Video & audio-ingang	3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC) 1x DP 1.2 3x USB-C: - 1x zijkant, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 data 100W - 1x zijkant, DP + USB 2.0 data 65W - 1x bovenkant voor optioneel accessoire 1x VGA + 1x audio (3,5mm) 1x microfoon in (3,5mm)
Video & audio-uitgang	1x HDMI 2.1 uit 1x USB-C uit 1x koptelefoon uit (3,5mm) 1x SPDIF optisch (TOSLINK)
Sensors	Omgevingslichtsensor & bewegingssensor
Geïntegreerde OPS-slot	Ja
USB-poorten	2x USB 3.2 Type A 1x USB 2.0 Type A 3x USB 3.2 Type B voor touch
Netwerkconnectiviteit	2x LAN: RJ-45 connector (10/100/1000Mbps) 1x RS232 (DE-9M) Dual Wi-Fi (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2
Multifunctionele knop	1x: Zijkant

OPERATIONELE SPECIFICATIES	
Besturingssysteem	Android 15 - Google® EDLA Gecertificeerd
Geheugen	8 GB RAM – 128 GB opslag
CPU	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 cores)
GPU	ARM Mali G610 MC4
Interactieve touch	Technologie: V-SENSE infrarood touchherkenning Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device) Touch-nauwkeurigheid: 0,5 mm Touchpunten: 50 gelijktijdige multi-touch punten Touch-responstijd: 2 ms Touch-verversingsnelheid: 500 Hz OS-ondersteuning: Windows 7 en hoger, Android 5 en hoger, Volledig driverloze multitouch op Apple Macbooks standaard Linux Ubuntu 18.04 en hoger & ChromeOS
Luidsprekers	2 x 20 Watt, 1x40 Watt subwoofer Dolby® Gecertificeerd* *Subwoofer inbegrepen bij 65", 75" & 86"

Voor de volledige Aspen 4 specificaties, check even onze website op i3-connect.com

XBAR V50 SPECIFICATIES

FYSIEKE SPECIFICATIES

Productafmetingen (Lx-BxH)	650,8 × 76,6 × 95,7 mm / 25,6 × 3,01 × 3,77 in
Verpakkingsafmetingen (LxBxH)	750 × 136 × 246 mm / 29,5 × 5,4 × 9,7 in
Nettogewicht	2,8 kg / 6,17 lb
Brutogewicht	6,0 kg / 13,23 lb

CONTENT DELEN

Teams (in vergadering)	1080p@30
Lokaal Delen (Type-C)	4K@30
Lokaal Delen (HDMI)	4K@30

STROOM

Stroomadapter	AC 100-240 V Ingang en DC 19V/4.5A Uitgang
----------------------	--

APPARAATBEHEER

Bediening en beheer	Microsoft Device Management Platform (Microsoft Teams Admin Center/Intune/ Pro beheerportaal) MAXHUB Pivot
----------------------------	--

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C / 0°F ~ 104°F
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Bedrijfsvochtigheid	10% ~ 90% RV
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% RV
Hoogte	Onder 5000 m

CAMERA	
Aantal camera's	2
Pixel	50MP × 2
Sensor	1/1.55 inch
Diafragma	F/2.4
RESOLUTIE & FRAMERATE	
H.264 / MJPEG	3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 1024 × 576, 960 × 540, 800 × 600, 640 × 360
YUY2	1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360
ZOOM	6x Digitale Zoom
Gezichtsveld	130° (D), 125° (H), 50° (V)
Privacyklepje	Elektrisch en automatisch lensklepje
AI-functies	Automatisch kaderen Spreker volgen Intelligente focus Smart Gathering Video Fence Audio Fence

BESTURINGSSYSTEEM	
MDEP	Ondersteund
OS	Android 13

NETWERK	
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2×2 MIMO
Wi-Fi-protocol	802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Werkfrequentieband	2.4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	5.2 + BLE
Netwerk	1000 Mbps

AUDIO**SPREKER**

Aantal speakers	2
Geluidskanaal	2.0
Totaal vermogen (max.)	15W + 15W
Geluidsdruk (max.)	83 dB SPL@1W/1M
Frequentiebereik	80 Hz ~ 20 KHz

MICROFOON

Aantal microfoons	12-mic array
Opnamebereik	8 m
Frequentiebereik	18 Hz ~ 16 KHz
Gevoeligheid	-36 ± 1 dBFS
Sampling	48 KHz
Uitbreiding	Ondersteunt 2 uitbreidingsmicrofoons
AI-functie	Ruisonderdrukking Echo-onderdrukking Anti-nagalmen AGC-algoritme Full-duplex

INVOER / UITVOER POORT

Poorten	USB 3.0 Type-B
	USB 2.0 Type-A
	HDMI-uitgang
	HDMI-ingang
	Audio-uitgang
	RJ45 (internet)
	RJ45 (M Link)
	DC-in

STANDAARD ACCESSOIRES


Accessoires	Stroomadapter
	AC-kabel (1,5m / 4,9ft)
	HDMI-kabel (3m / 9,8ft)
	Ethernetkabel (3m / 9,8ft)
	Gemonteerde onderdelen (Ada Standaard)

GARANTIE

Standaardgarantie	Aspen 4: 5 jaar na verzending Xbar V50: 2 jaar na verzending
Extra garantie* (enkel voor Aspen 4)	Extra garantie van 1, 2 of 3 jaar verkrijgbaar <small>*Deze moeten binnen 6 maanden na aankoop van het scherm worden aangeschaft</small>

LET OP

Afmetingen en gewicht kunnen verschillen per configuratie en productieproces, kijk dus altijd naar het echte product. De productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen qua uiterlijk, kleur, grootte, enz. iets afwijken van het daadwerkelijke product. De beschrijving, illustraties, enz. in dit document kunnen worden aangepast aan de nieuwste productspecificaties en prestaties. Als zo'n wijziging nodig is, kan dit document zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

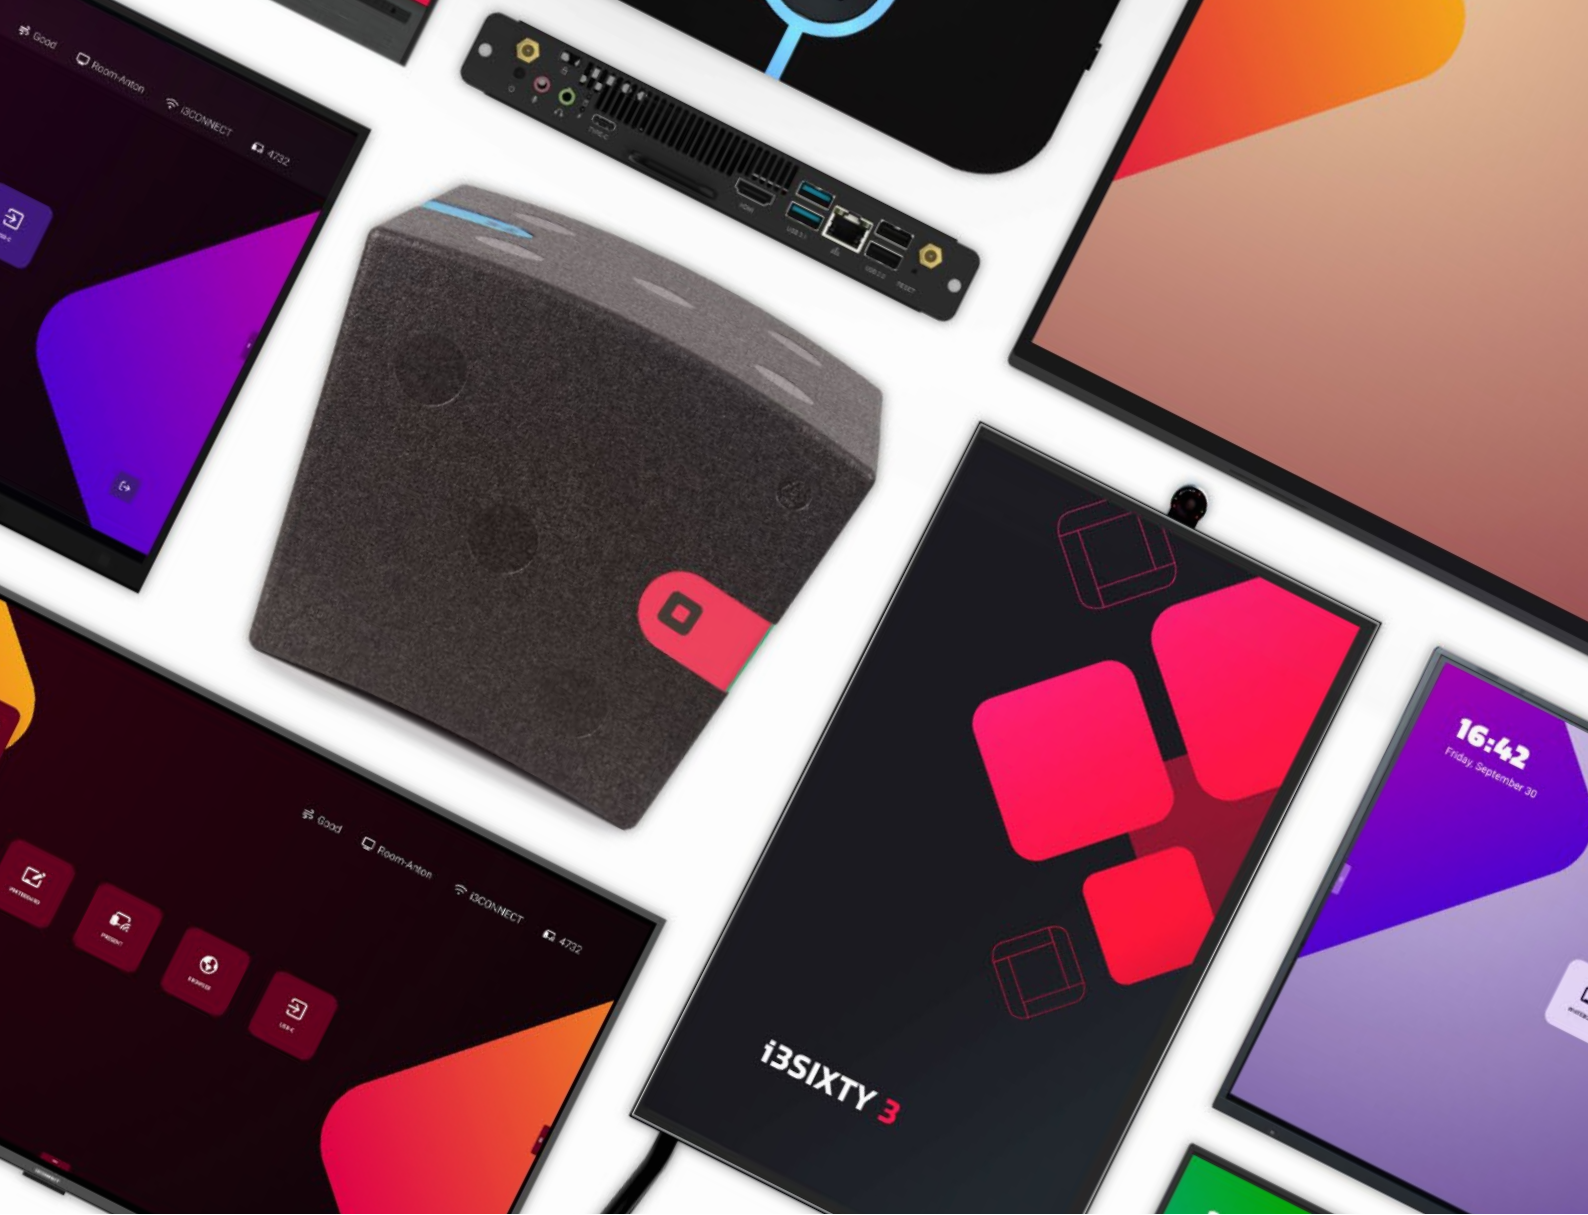

KLAAR OM TE KNALLEN MET DE ASPEN 4 MTR BUNDLE?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIË.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT MET ONS OP

Klaar voor de volgende stap? Ga er-voor: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.