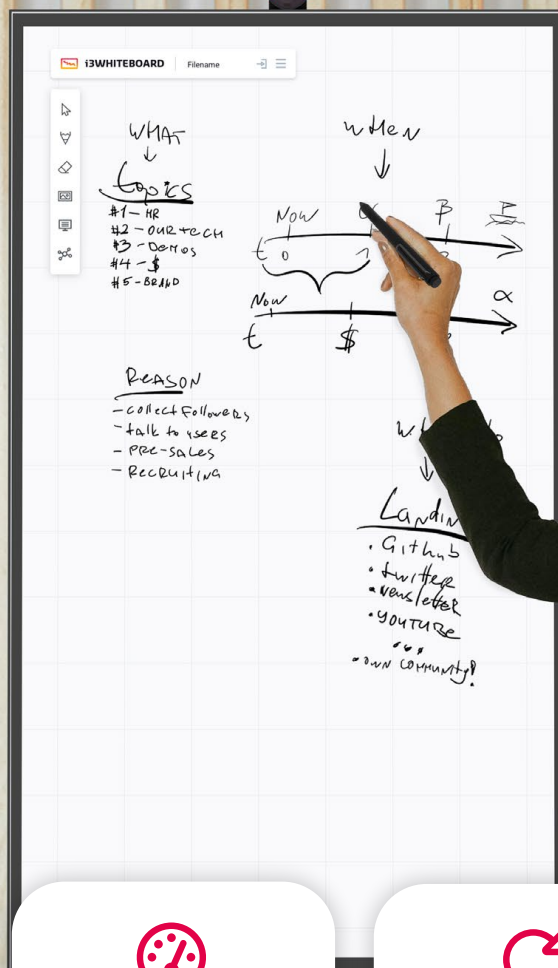


**i3SIXTY 3**

SPINNING IDEAS INTO REALITY.

Teraz masz dostęp do swoich ulubionych aplikacji Android, a i3SIXTY 3 podkreśla współpracę w grupie i pobudza kreatywność. Obracaj, przestawiaj gdzie chcesz, pracuj w chmurze i zarządzaj zdalnie, żeby utrzymać porządek i płynność współpracy. Do tego poczuj wrażenie pisania jak po papierze dzięki technologii pojemnościowego dotyku w mobilnej, oszczędzającej miejsce konstrukcji.

**EDLA**

Urządzenie certyfikowane przez Google, kwartalne aktualizacje zabezpieczeń, Play Store i wszystkie aplikacje z Google workspace.

**Pracuj szybciej**

Wykorzystaj zaawansowany ośmiordzeniowy silnik Android, żeby mieć błyskawiczne działanie.

**Obrót ekranu o 90°**

Przełączaj się między trybem poziomym i pionowym, żeby lepiej wyświetlać swoje treści.

**Mobilny stojak**

Zamień dowolne miejsce w przestrzeń do współpracy dzięki mobilnemu stojakowi na kółkach.

**i3CONNECT Studio**

Wszystkie nasze interaktywne ekrany mają fabrycznie zainstalowany, łatwy w obsłudze i personalizacji i3CONNECT Studio.

**Tylko jeden kabel**


Za pomocą tylko jednego kabla USB-C twoje urządzenie łączy się z ekranem, głośnikami, dotykiem i kamerą.

**Obracana kamera**

Wykorzystaj swój ekran na maksa. Z i3SIXTY 3 możesz wybrać tryb pionowy lub poziomy.

**Pojemnościowy dotyk**

Technologia pojemnościowego dotyku daje niesamowicie responsywne i naturalne wrażenia oraz elegancki, nowoczesny wygląd.

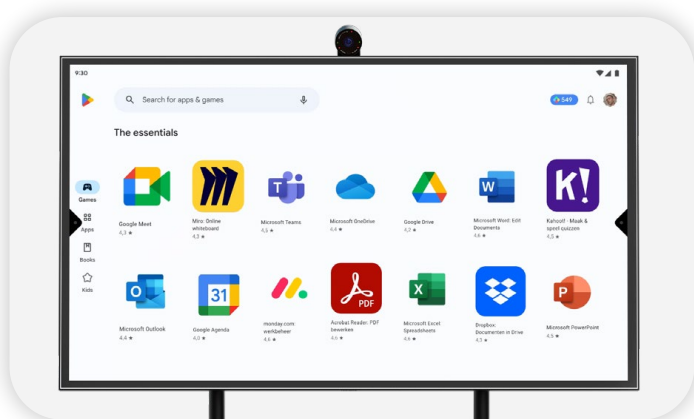

TWOJE ULUBIONE APLIKACJE NA WYCIĄgniĘCIĘ RĘKI

Uzyskaj dostęp do całego Play Store dzięki naszemu pakietowi z obsługą Google, który daje płynny dostęp do tysięcy aplikacji. Dostosuj swoje doświadczenie z i3SIXTY 3 dzięki łatwej instalacji aplikacji w trzech kliknięciach – to uniwersalne narzędzie do każdego zadania.

MOBILNOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z WSZECHSTRONNOŚCIĄ

Błyskawicznie dostosuj każdą przestrzeń do współpracy dzięki mobilnemu stojakowi i3SIXTY 3 z dużymi kołami i smukłym ekranem 50 lub 65 cali. Funkcja wspomaganego obrotu pozwala optymalizować kąty widzenia, zamieniając nawet najmniejsze miejsca w efektywne punkty spotkań.



NAJBLIŻSZE UCZUCIE PISANIA JAK DŁUGOPISEM PO PAPIERZE

Technologia pojemnościowego dotyku w i3SIXTY 3 podnosi precyzję ekranu dotykowego do poziomu pisania długopisem po papierze – każdy dotyk i gest jest szybki i dokładny. Ta intuicyjna technologia obsługuje gesty wielodotkowe, upraszczając złożone interakcje i sprawiając, że korzystanie z urządzenia jest naturalne i płynne. To idealne rozwiązanie do lepszej komunikacji i współpracy – każda sesja staje się angażującym doświadczeniem.






NAPĘDZANE PRZEZ i3CONNECT PAKIET OPROGRAMOWANIA STUDIO

i3CONNECT Studio to potężny, a jednocześnie bardzo prosty pakiet oprogramowania działający na ekranach i3CONNECT. Korzystaj z aplikacji do tablicy, adnotacji, prezentacji i wideokonferencji, żeby prowadzić spotkania, prezentować pomysły, organizować warsztaty, uczyć lub wchodzić w interakcje z odbiorcami – na miejscu lub zdalnie. i3CONNECT Studio ogarnia wszystko.

Stworzone wspólnie z naszą społecznością użytkowników, żeby odpowiadać na twoje potrzeby. Płynniejsze, szybsze i mądrzejsze niż kiedykolwiek wcześniej – wszystko w intuicyjnym i świetnym designie.

ZARZĄDZAJ ZDALNIE Z CORTEX

Zarządzanie i3SIXTY zdalnie to żaden problem z Cortex. Od podglądu konfiguracji po widoki grupowe lub dla konkretnych urzędzeń – wystarczy kilka kliknięć, żeby zaktualizować ustawienia dla jednego, dwóch albo nawet setki urzędzeń. Twoje ekrany są offline? Spoko! Dzięki zaawansowanej kolejce poleceń zaktualizują się z wybraną konfiguracją, gdy tylko ponownie połączą się z Cortex.

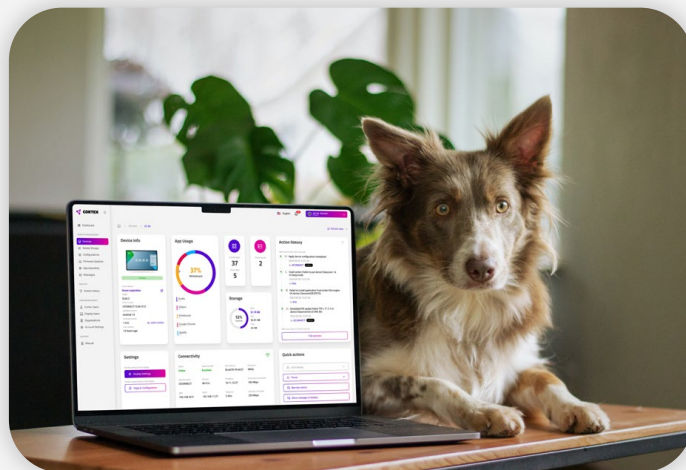

WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLANIA

Model	i3SIXTY 3 ekran 50"	i3SIXTY 3 ekran 65"
Seria	i3SIXTY 3	
ID produktu	10010630 (ekran) 10010675 (ekran + mobilny stojak)	10010631 (ekran)

SPECYFIKACJA EKRANU

Technologia wyświetlania	Liquid Crystal Display (LCD)	
Technologia podświetlenia	Edge-LED backlight	Direct-LED backlight
Rozmiar panelu	50"	65"
Współczynnik proporcji wyświetlacza	16:9	
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition	
Jasność (typowa)	450 cd/m ²	
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1	5000:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu (typowy)	500 000:1	500 000:1
Kąt widzenia	178° / 178°	
Głębokość kolorów	1,07 miliarda kolorów (10 bitów)	
Czas reakcji (typowy)	8 ms	
Częstotliwość odświeżania	60 Hz (@ UHD)	
Powierzchnia	Szkło optycznie klejone, hartowane i antyrefleksyjne	
Obsługiwana orientacja	Poziomo i pionowo	
Czas życia	50 000 godzin 16/7	
Powierzchnia	3.2mm Tempered Optical bonded glass, anti-reflection, 9H/7Mohs	
Obsługiwana orientacja	Krajobraz	
Czas życia	50 000 godzin (16/7)	
Zmęczenie oczu	Ochrona oczu i filtr niebieskiego światła	

ŁĄCZNOŚĆ	50"	65"
Wejście wideo i audio	2x HDMI 2.0 (1x ARC) 1x DP 1.2 1x USB-C z tyłu (DP1.2+Touch+65W+USB3.0) 2x USB-A z boku (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN) 1x wejście audio jack Analog Mic In	2x HDMI 2.0 (1x ARC) 1x DP 1.2 1x USB-C z tyłu (DP1.2+Touch+65W+USB3.0) 2x USB-A z boku (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)
Wyjście wideo i audio	1x HDMI 2.0 Out 1x wyjście audio jack 3,5 mm Line Out 1x wyjście cyfrowe RCA (SPDIF)	1x HDMI 2.0 Out 1x wyjście audio jack 3,5 mm Line Out 1x wyjście cyfrowe RCA (SPDIF)
Porty USB	2x USB 3.0 Type A 2x USB 2.0 Type A 2x USB 2.0 Type B Touch Out 1x USB 2.0 Type Micro (OTG)	2x USB 3.0 Type A 2x USB 2.0 Type A 2x USB 2.0 Type B Touch Out 1x USB 2.0 Type Micro (OTG)
Łączność sieciowa	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out) 1x RS232 Podwójny moduł WiFi: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (WiFi5)	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out) 1x RS232 Podwójny moduł WiFi: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (WiFi5)
Inne	1x czytnik kart TF	1x czytnik kart TF

SPECYFIKACJE EKSPLOATACYJNE		
System operacyjny	Android 13 Certyfikowany EDLA	
Pamięć	8GB RAM – 128 GB pamięci	
CPU	Ośmiordzeniowy ARM CPU	
Interaktywny dotyk	Technologia: pojemnościowa Protokół połączenia: HID (Human Interface Device) Punkty dotyku: 20 jednoczesnych punktów multi-touch	
Głośniki	2x 10 W	2x 20 W

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE		
Wzór montażowy VESA	400 x 400	600 x 400
Masa netto	26,5 kg	34,2 kg
Waga opakowania	32,3 kg	46,6 kg
Wymiary	1134 x 66 x 655 mm	1487 x 83 x 905 mm
Wymiary opakowania	1265 x 160 x 743 mm	1657 x 185 x 1007 mm

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE	50"		65"	
	Zasilanie wejściowe	100V ~ 240V, 50/60 Hz		
Pobór mocy	89.7 W		191.9 W	

AKCESORIA			
W zestawie	Skrócona instrukcja obsługi		
	Aktywny rysik		
	Kabel zasilający EU		
	/		Uchwyt ścienny

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Interfejs użytkownika	i3CONNECT STUDIO
Whiteboarding software	i3CONNECT WHITEBOARD
Annotation software	i3CONNECT WHITEBOARD
Oprogramowanie do odlewania ekranu	i3CONNECT ALLSYNC wireless presenting
Przeglądarka internetowa	Google Chrome
App store	i3CONNECT STORE & Google Play Store
Update Support	OTA
Conferencing Software	Zoom, Teams, Google Meet lub inne
Zarządzanie urządzeniami	i3CONNECT CORTEX

INFORMACJE REGULACYJNE

Homologacja typu	CE, FCC, UKCA, EU Eco Design (ErP), RoHS.
-------------------------	---

WARUNKI ŚRODOWISKOWE


Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność robocza	10% ~ 90% RH non-condensing
Maksymalna wysokość robocza	5 000 liczniki
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C
Storage wilgotność	10% ~ 90% RH non-condensing

GWARANCJA

Standardowa gwarancja	5 lata od wysyłki
------------------------------	-------------------

UWAGA

Ekskluzywny projekt i3CONNECT - może ulec zmianie. Wszystkie wymiary i wagi są przybliżone i podlegają tolerancjom produkcyjnym.

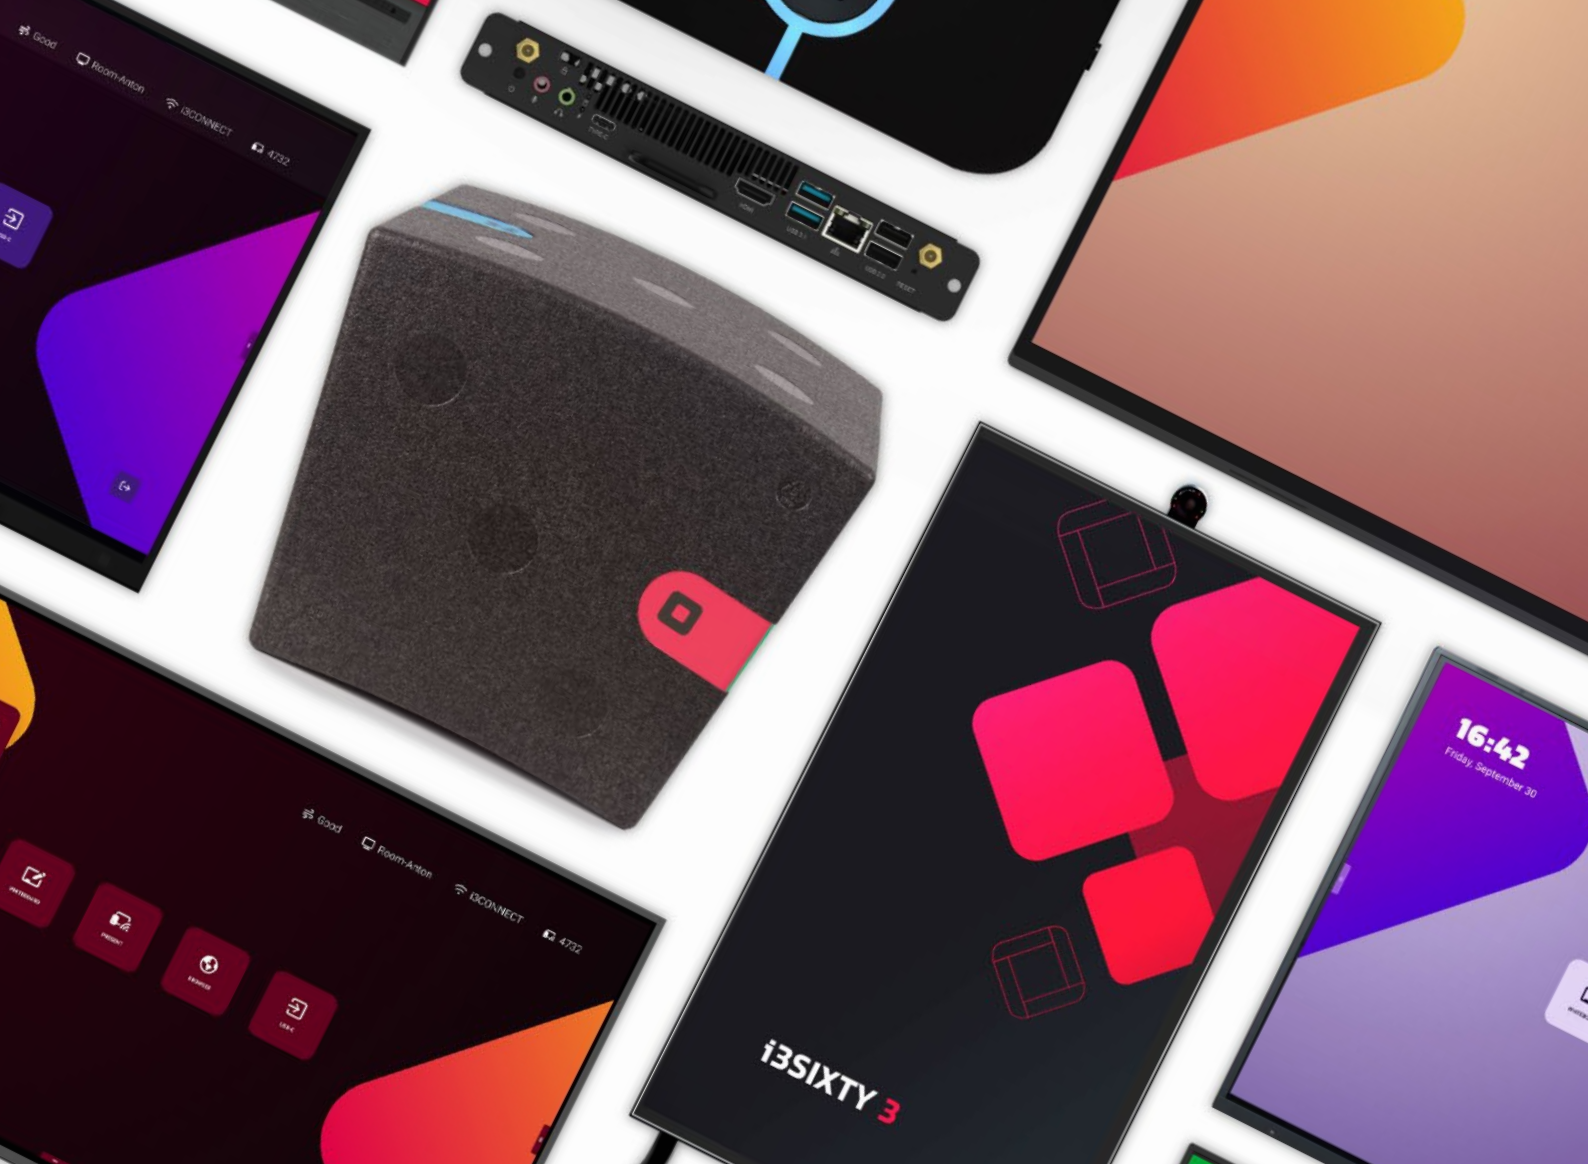

CZY JESTEŚ GOTOWY ZAMIENIĆ POMYSŁY W RZECZYWISTOŚĆ Z i3SIXTY 3?

POŁĄCZMY SIĘ

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Gotowy na kolejny krok? Śmiało: kliknij ten duży przycisk, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia demonstracji.